

STECKPFOSTEN

i INFORMATION

Mit den robusten und verzinkten Steckpfosten ist es ein Leichtes, Absturzsicherungen jeglicher Art auf der Baustelle schnell und mühelos zu erstellen. Der Steckpfosten kann dazu einfach in die einbetonierten Absperrhülsen, Kombifix/Polyfix-Winkel oder nachträglich in die montierten BKA Adapter, Safe-Gard Fussplatten, Multifunktionsklemme und Spundwandadapter eingesteckt werden.

Dank dem MBT-Systemgedanken lässt sich der Steckpfosten auch bei den MBT-Systemen Kombifix, BKA, BPA, Maxi-Form, Safe-Gard, Form-Gard, Sky-Bridge, Single-Step, und Kordon-Konsole verwenden.

Nach dem Einstecken des Steckpfostens kann konventionell mit Holz oder beim Safe-Gard Steckpfosten auch mit unserem Safe-Gard System, schnell ein sicherer Seitenschutz erstellt werden.

Alle MBT Steckpfosten sind nach EN 13374

geprüft und bilden mit den geschlossenen Bretthaltern, den Nagellöcher für die Holzlatten und der Sicherheitsfeder mit Bolzen einen höchst sicheren Seitenschutz. Bei den meisten Anwendungsbereichen kann das Bordbrett einfach im untersten Abschnitt des Steckpfostens Art. Nr. 1120, 1123A und 4020 eingeschoben werden.

Anwendungsbereiche bei welchen der Steckpfosten erhöht montiert wird, wie bei der BKA-Konsole, können mit losem Bordbretthaken Art. Nr. 1121 einfach abgedeckt werden.

+ VORTEILE

- Verzinkte, robuste und langlebige Konstruktion
- Kompatibel zu vielen MBT-Systemen
- Hohe Sicherheit dank Nagellöcher und Sicherheitsfeder
- Schneller Aufbau
- Geschlossene Bretthalter
- Geprüft gemäss EN 13374
- SuvaPro zertifiziert (Art. 1120 + 4020)



Seitenschutz mit Steckpfosten und Holzlatten



Steckpfosten in Kombination mit Safe-Gard, BKA Pro und Maxi-Form

☰ LIEFERPROGRAMM / SPEZIFIKATIONEN

Art. Nr.	Bezeichnung	Masse mm
1120	Steckpfosten 1.06 m geschlossen (Gesamtlänge 1.26 m)	25/25 x 1260
1121	Steckpfosten 1.06 m geschlossen mit losem Bordbretthaken (Gesamtlänge 1.26 m)	25/25 x 1260
4020	Safe-Gard Steckpfosten 1.30 m (Gesamtlänge 1.50 m)	25/25 x 1500
1123A	Steckpfosten 1.50 m (Gesamtlänge 1.70 m)	25/25 x 1700
1116	Bordbretthaken mit Flügelschraube für Pfosten 25/25 mm	
1116A	Bordbretthaken ohne Flügelschraube für Pfosten 25/25 mm	
1205	Absperrhülse zum Aufnageln (mit Montageeisen)	
1205S	Absperrhülse mit Montageeisen	
1409	BKA Pro Adapter mit Bordbretthaken	
1113	Spundwandadapter für Steckpfosten	
1124	Multifunktionsklemme für Steckpfosten	
4025	Safe-Gard Fussplatte	
4025D	Safe-Gard Fussplatte DUO	



Weitere Fotos, Infos und Bedienungsanleitung unter www.mbt.swiss/128

MBT
Mägert G&C Bautechnik

ABSCHALUNG
SICHERHEIT
FIXATION

Mägert G&C Bautechnik
www.mbt-bautechnik.com
info@mbt-bautechnik.com
+41 (0)41 610 85 53

suvapro
Nr. 6448 Nr. 7065
CERTIFICATION



STECKPFOSTEN



Steckpfosten 1.06 m geschlossen (Gesamtlänge 1.26 m)

Steckpfosten mit einer Höhe von 1.06 m (Gesamtlänge 1.26 m) für den konventionellen Seitenschutz aus Holz. Kompatibel mit vielen MBT-System.

Art. Nr. 1120



STECKPFOSTEN



Steckpfosten 1.06 m geschlossen mit losem Bordbretthaken (Gesamtlänge 1.26 m)

Seitenschutzpfosten mit einer Höhe von 1.06 m (Gesamtlänge 1.26 m). Dank dem losen Bordbretthaken eignet sich dieser Pfosten ideal für die Verwendung als Seitenschutz bei BKA Pro Konsolen.

Art. Nr. 1121



SAFE-GARD PFOSTEN



Safe-Gard Steckpfosten 1.30 m (Gesamtlänge 1.50 m)

Seitenschutzpfosten mit einer Höhe von 1.30 m (Gesamtlänge 1.50 m) für den konventionellen Seitenschutz aus Holz und speziell für das Safe-Gard System.

Art. Nr. 4020



STECKPFOSTEN




Steckpfosten 1.50 m (Gesamtlänge 1.70 m)

Steckpfosten mit einer Höhe von 1.50 m (Gesamtlänge 1.70 m) für den konventionellen Seitenschutz aus Holz. Kompatibel mit vielen MBT-System.

Art. Nr. 1123A



ABSPERRHÜLSE

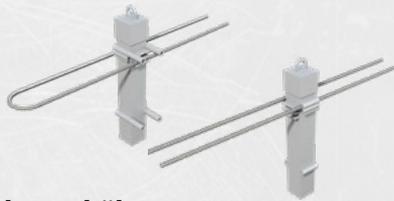

Absperrhülle


Die Absperrhülle kann vorgängig an die Abschalung / Deckenrand Schalung genagelt, gemäss Typ S an der Armierung festgebunden oder in den frischen Beton versetzt werden. Nach dem Betoniervorgang dient die Aussparung zum Versetzen der Steckpfosten.

Art. Nr. 1205 (zum Aufnageln)

Art. Nr. 1205S (Montageeisen)



FUSSPLATTEN



Safe-Gard Fussplatten

Die Safe-Gard Fussplatte (Art. 4025) und Safe-Gard Fussplatte DUO (Art. 4025D) dienen als Halterung für den Steckpfosten. Die Safe-Gard Fussplatte kann mit DW15 oder Ø12 Betonschraube auf den horizontalen Untergrund befestigt werden. Die Safe-Gard Fussplatte DUO kann mit DW15 oder Ø10 Holzschrauben auf den horizontalen Untergrund wie auch vertikal/stirnseitig befestigt werden.

Art. Nr. 4025

Art. Nr. 4025D (DUO)



BKA PRO ADAPTER



BKA Pro Adapter mit Bordbretthaken

Mit dem BKA Pro Adapter mit Bordbretthaken und einem Steckpfosten lässt sich schnell und einfach ein sicherer Seitenschutz erstellen. Als Fixation dient vorzugsweise die bereits zum Abschalen verwendete BKA Pro Aussparung.

Art. Nr. 1409



SPUNDWANDADAPTER



Spundwandadapter für Steckpfosten

Der Spundwandadapter dient in Kombination mit dem Steckpfosten und Safe-Gard oder Holzplatten zum Erstellen eines Seitenschutzes auf Spundwänden. Mit der Flügelschraube kann er einfach an der Spundwand befestigt werden.

Art. Nr. 1113



KLEMME



Multifunktionsklemme

Mit der Multifunktionsklemme kann zusammen mit dem Steckpfosten ein sicherer Seitenschutz erstellt werden. Der stufenlose Einspannbereich kann zwischen 19-51 cm eingestellt und oben, seitwärts und unten an einen stabilen Vorsprung (Auflage min. 22 cm) montiert werden.


Art. Nr. 1124

*i***BORDBRETTTHAKEN****Bordbretthaken mit/ohne Flügelschraube für Pfosten 25/25 mm**

Haken mit und ohne Flügelschraube für die Befestigung eines Bordbrettes für die Befestigung eines Bordbrettes für dem Steckpfosten Art. Nr. 1121.

Art. Nr. 1116 Mit Flügelschraube


Art. Nr. 1116A Ohne Flügelschraube

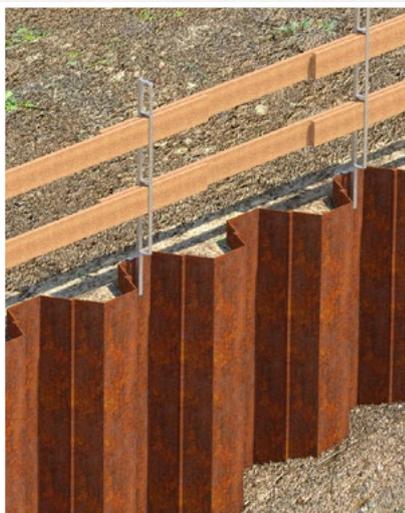*i***ANWENDUNGSBEISPIELE**

Steckpfosten in Kombination mit dem Spundwandadapter



Steckpfosten in Kombination mit der BKA Pro Konsole

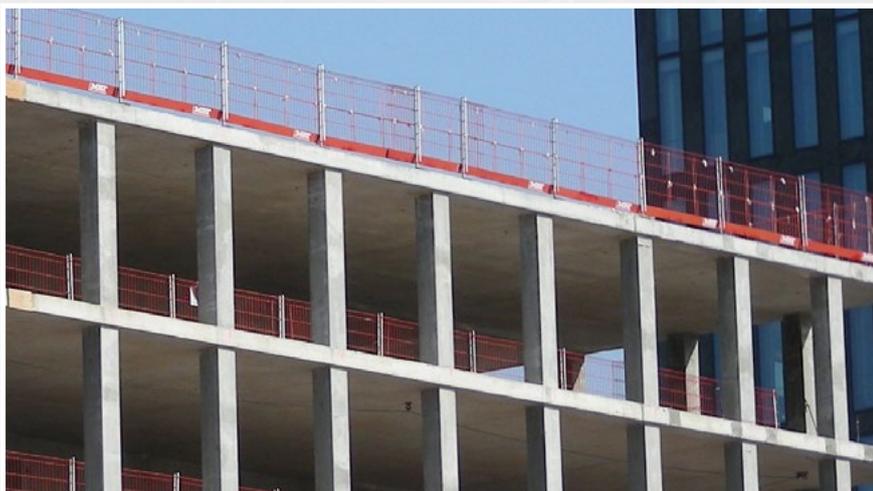

Steckpfosten mit Safe-Gard



BKA Pro Adapter mit Safe-Gard



Kombifix-Klemme mit Safe-Gard



Steckpfosten mit Safe-Gard und Fussplatte

i KOMPATIBILITÄT

-  Empfohlen
-  Kompatibel
-  Nicht kompatibel

-  Konventionelle Absturzsicherung
-  Absturzsicherung mit Safe-Gard



	Artikel 1120 Steckpfosten 1,06 m (Gesamtlänge 1,26 m)	Artikel 1121 Steckpfosten 1,06 m mit losem Bord- bretthaken (Gesamtlänge 1,26 m)	Artikel 4020 Safe-Gard Steckpfosten 1,30 m (Gesamtlänge 1,50 m)	Artikel 1123A Steckpfosten 1,50 m (Gesamtlänge 1,70 m)
ABSPERRHÜLSEN & KOMBIFIX/POLYFIX WINKEL Einbetoniert Verwendung ab 80 % der Betondruckfestigkeit von 30 N/mm ²	 5/5*	 5/5*	 6/6*	 7/7*
KOMBIFIX-SYSTEM Nicht einbetoniert	 4/5*		 4/6*	 4/7*
BAKA PRO KONSOLE 80 - 180 CM & KORDON-KONSOLE	 5/5*	 5/5*	 6/6*	 7/7*
BAKA PRO SCHLITTEN BEI KONSOLE 30 - 180 CM	 5/5*	 5/5*	 6/6*	 7/7*
BAKA PRO ADAPTER	 5/5*	 5/5*	 5/6*	 5/7*
MAXI-FORM 33 CM MIT RAHMEN 30 CM MAXI-FORM 50 CM MIT RAHMEN 50 CM	 5/5*	 5/5*	 5/6*	 5/7*
MAXI-FORM 50 CM MIT RAHMEN 30 CM MAXI-FORM 62 CM MIT RAHMEN 50 CM	 5/5*	 5/5*		 5/7*
MOBILER FUSS, FUSSPLATTE UND FUSSPLATTE DUO	 5/5*	 5/5*	 6/6*	 7/7*
SINGLE-STEP, SKY-BRIDGE	 5/5*	 5/5*		 7/7*
BPA	 5/5*			 7/7*
MULTIFUNKTIONSKLEMME	 5/5*	 5/5*	 5/6*	 5/7*
FORM-GARD	 5/5*	 5/5*	 6/6*	 6/7*
SPUNDWANDADAPTER	 5/5*	 5/5*	 6/6*	 7/7*

Max. Pfostenabstand