

BRÜSTUNGSKLEMME



INFORMATION

Die Brüstungsklemme dient zusammen mit dem MBT-Steckpfosten zum einfachen Erstellen eines sicheren Seitenschutzes bei Brüstungen und Brückenköpfen, wobei sie minimal vorsteht und nur eine Kantenklemmhöhe von 6 cm benötigt.

Die Brüstungsklemme wird dazu auf die Brüstung aufgelegt, auf die gewünschte Grösse eingestellt und mit einem Hammer festgezogen. Anschliessend kann mit unserem MBT Steckpfosten konventionell mit Holz oder mit unserem Safe-Gard System ein stabiler Seitenschutz erstellt werden.

Dank der minimal benötigten Kantenklemmhöhe von 6 cm und des minimalen Vorstehens der Brüstungsklemme, können Arbeiten wie z.B. das Einbringen von Belag, Abdichtungsarbeiten usw. bei Brücken innenseitig ohne Probleme erfolgen. Der Brückenkopf bleibt dabei grösstenteils komplett frei, damit die Leitplanken effizient und sicher montiert werden können.



VORTEILE

- Benötigt nur eine Kantenklemmhöhe von 6 cm
- Steht dabei minimal vor
- Ermöglicht einen sicheren Seitenschutz bei jeglichen Montagearbeiten
- Ermöglicht z.B. das uneingeschränkte Einbringen von Belag bei Brücken




Weitere Fotos, Infos und Bedienungsanleitung unter www.mbt.swiss/218




LIEFERPROGRAMM / SPEZIFIKATIONEN


Art. Nr.	Bezeichnung
1124F	Brüstungsklemme 25-35 cm für Steckpfosten
1124K	Brüstungsklemme 35-65 cm für Steckpfosten
1120	Steckpfosten 1.06 m (Gesamtlänge 1.26 m)
1121	Steckpfosten 1.06 m mit losem Bordbretthaken (Gesamtlänge 1.26 m)
4020	Safe-Gard Steckpfosten 1.30 m (Gesamtlänge 1.50 m)
1123A	Steckpfosten 1.50 m (Gesamtlänge 1.70 m)

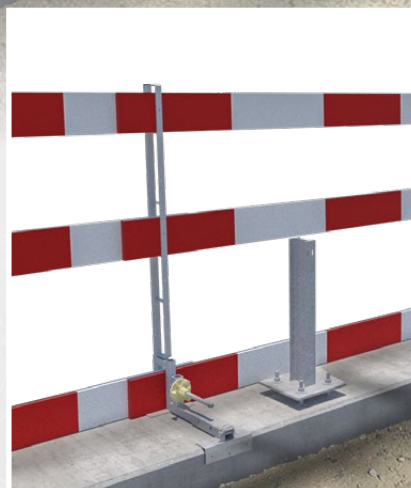

Die Brüstungsklemme steht nur minimal vor...

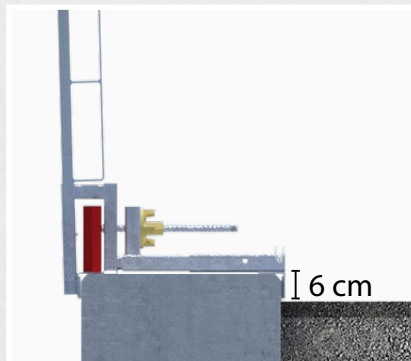


... und benötigt nur eine Kantenklemmhöhe von 6 cm

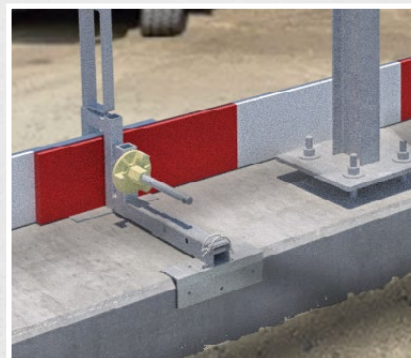

Optimal geeignet im Strassenbau z.B. beim Einbringen von Belag bei Brücken oder dem Montieren der Leitplanken



KLEMME



Brüstungsklemme für Steckpfosten

Die Brüstungsklemme dient zusammen mit dem MBT-Steckpfosten zum einfachen Erstellen eines sicheren Seitenschutzes bei Brüstungen und Brückenköpfen, wobei sie minimal vorsteht und nur eine Kantenklemmhöhe von 6 cm benötigt.

Art. Nr. 1124F (25-35 cm)

Art. Nr. 1124K (36-65 cm)



PFOSTEN 1.20 M



Steckpfosten 1.06 m (Gesamtlänge 1.26 m)

Steckpfosten mit einer Höhe von 1.20 m für den konventionellen Seitenschutz aus Holz. Kompatibel mit vielen MBT-Systemen.

Art. Nr. 1120



PFOSTEN 1.20 M



Steckpfosten 1.06 m mit losen Bordbretthaken (Gesamtlänge 1.26 m)

Steckpfosten mit einer Höhe von 1.20 m mit losen Bordbretthaken für den konventionellen Seitenschutz aus Holz. Kompatibel mit vielen MBT-Systemen.

Art. Nr. 1121



SAFE-GARD PFOSTEN



Safe-Gard Steckpfosten 1.30 m (Gesamtlänge 1.50 m)

Steckpfosten mit geschlossenen Haken und einer Höhe von 1.50 m für das Safe-Gard Seitenschutzgitternetz sowie für den konventionellen Seitenschutz aus Holz.

Art. Nr. 4020



STECKPFOSTEN 1.50 M



Steckpfosten 1.50 m (Gesamtlänge 1.70 m)

Steckpfosten mit einer Höhe von 1.50 m (Gesamtlänge 1.70 m) für den konventionellen Seitenschutz aus Holz. Kompatibel mit vielen MBT-Systemen.

Art. Nr. 1123A



ANWENDUNGSBEISPIELE



Hinweise

- Die Brüstungsklemme muss auf allen drei Seiten komplett aufliegen.
- Die Sicherheitsfeder des Steckpfostens rastet in den Halterungen der Brüstungsklemme ein und verhindert ein unbeabsichtigtes Herausziehen.