

TOP-WINCH



i INFORMATION

Die Top-Winch Zwinne mit den beidseitig vollflächigen, parallelen Einspannbacken erleichtert das Erstellen von Fundamentalschalungen, ausgiessen von Giebelwänden, aufschalen und ergänzen von Mauerkronen und festklemmen unterschiedlichster Dinge.

Die beiden gleichgrossen Schenkel erleichtern viele Schal- und Fixations-Arbeiten und ermöglichen eine gleichmässige Führung über die ganze Einspannhöhe im Gegensatz zu der so viel verwendeten Schlosserschraubzwinne.

Top-Winch ist erhältlich mit den Einspannbereichen 15-51, 18-75 und 20-100 cm.

+ VORTEILE


- Vollflächige, parallele Einspannbacken
- Stufenlos einstellbar
- Verzinkte, stabile Konstruktion
- Vielseitig einsetzbar



Weitere Fotos, Infos und Bedienungsanleitung unter www.mbt.swiss/148



Top-Winch im Einsatz

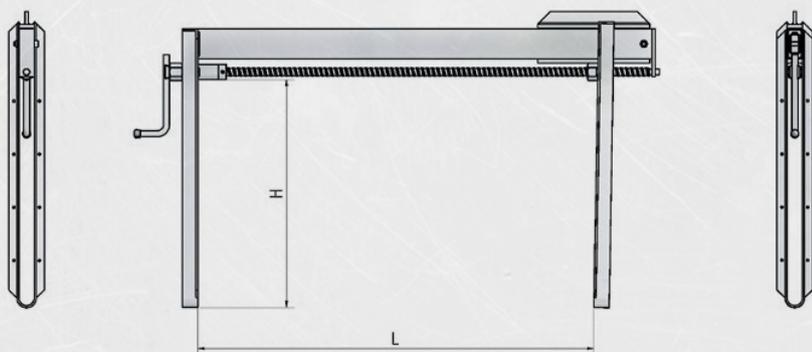

Top-Winch Zwinne



LIEFERPROGRAMM / SPEZIFIKATIONEN

Art. Nr.	Bezeichnung	L cm	H cm	Gewicht
5310	Top-Winch 50	15 - 51	25	5.4 kg
5315	Top-Winch 75	18 - 75	45	12.7 kg
5320	Top-Winch 100	20 - 100	45	13.1 kg



ABSCHALUNG
SICHERHEIT
FIXATION

Mägert G&C Bautechnik AG
www.mbt-bautechnik.ch
+41 (0)41 610 85 53
info@mbt-bautechnik.ch

