

UNO MAX



INFORMATION

Der UNO MAX ist der optimale Anschlag- und Distanzhalter für alle Wandschalungen wie auch für Sichtbetonwände und wasserundurchlässige Wände.

UNO MAX 10-50 cm

Der zweiteilige UNO MAX kann einfach von Hand am Anschlussseisen (Ø 6-20 mm) angebracht, an der Schlagschnur ausgerichtet und bequem mit dem unverlierbaren Keil vorfixiert werden. Anschliessend lässt sich der Keil, dank seiner grossen Oberfläche, mit dem Hammer komfortabel einschlagen und der UNO MAX kraftschlüssig am Anschlussseisen fixieren.

Die Kunststoffzapfen dienen als optimale Auflagefläche für die Wandschalungen und halten diese dank dem stabilen Rundseisen im gewünschten Abstand. Bei korrekter Verdichtung des Betons sind die Kunststoffzapfen zudem in der Wand nicht mehr sichtbar. Die Dichtungsteller am Kunststoffzapfen verhindern das Durchdringen von Wasser entlang der Anschlaghalterung was anhand der Norm EN 12390-8 geprüft ist.

Der UNO MAX ist neben den Standardgrössen 10-50 cm auch in jeder Sondergrösse erhältlich.

UNO MAX 7.5

Der zweiteilige UNO MAX 7.5 für Anschlussseisen Ø 6-20 mm dient als einseitiger Anschlag z.B. für einhäuptige Schalungen oder auch als universeller einseitiger Anschlaghalter für alle Wandstärken.

UNO MAX XL 7.5

Der dreiteilige UNO MAX XL 7.5 für Anschlussseisen Ø 22-40 mm dient als einseitiger Anschlag für alle Wandstärken. Das stabile W-Profil und der grosse Aluminiumkeil ermöglichen auch bei grossen Anschlussseisen und Wandstärken einen perfekten Anschlag für alle Wandschalungen.



VORTEILE

- Sehr stabiler Anschlaghalter/Distanzhalter
- Schnelle Montage und einfache Handhabung
- Kann nach dem Betonieren der Bodenplatte/Decke montiert werden
- Kann exakt ausgerichtet und mit dem Keil von Hand vorfixiert werden
- Der Keil besitzt eine grosse Oberfläche zum einfachen Einschlagen mit dem Hammer
- UNO MAX ist in jeder Sondergrösse erhältlich
- Keil des UNO MAX 10-50 cm und UNO MAX 7.5 ist unverlierbar
- Für Sichtbeton geeignet
- Für wasserundurchlässige Wände geeignet gemäss Prüfung nach EN 12390-8



Weitere Fotos, Infos und Bedienungsanleitung unter www.mbt.swiss/203




UNO-MAX mit unverlierbarem Keil für Anschlussseisen von Ø 6-20 mm



Der Keil kann einfach von Hand vorgesteckt werden



UNO MAX 7.5 für Anschlussseisen Ø 6-20 mm

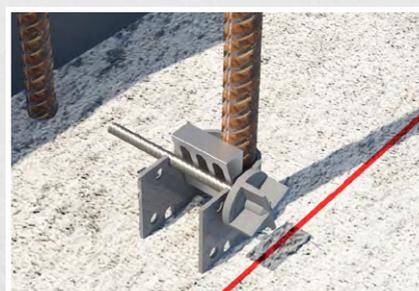

UNO MAX XL 7.5 für Anschlussseisen Ø 22-40 mm



Lieferprogramm UNO MAX für Anschlusseisen Ø 6-20 mm

Art.Nr.	Bezeichnung	Mauerstärke	VPE Stk.	Stk./Palette
2407AK	UNO MAX 7.5 im Mehrzweck-Kessel		150	2700
2410	UNO MAX 10	10 cm	50	2000
2412	UNO MAX 12	12 cm	50	2000
2415	UNO MAX 15	15 cm	50	2000
2415K	UNO MAX 15 im Mehrzweck-Kessel	15 cm	100	1800
2418	UNO MAX 18	18 cm	50	2000
2418K	UNO MAX 18 im Mehrzweck-Kessel	18 cm	100	1800
2420	UNO MAX 20	20 cm	50	2000
2420K	UNO MAX 20 im Mehrzweck-Kessel	20 cm	100	1800
2422	UNO MAX 22	22 cm	50	2000
2424	UNO MAX 24	24 cm	50	2000
2425	UNO MAX 25	25 cm	50	2000
2425K	UNO MAX 25 im Mehrzweck-Kessel	25 cm	100	1800
2428	UNO MAX 28	28 cm	50	2000
2430	UNO MAX 30	30 cm	50	2000
2430K	UNO MAX 30 im Mehrzweck-Kessel	30 cm	50	900
2435	UNO MAX 35	35 cm	50	2000
2435K	UNO MAX 35 im Mehrzweck-Kessel	35 cm	50	900
2440	UNO MAX 40	40 cm	50	1000
2445	UNO MAX 45	45 cm	50	1000
2450	UNO MAX 50	50 cm	50	1000
2485	UNO MAX Spezialgrößen auf Bestellung			
2486	Alu-Keile ohne Halterung für UNO MAX		25	
2488	V-Profil für UNO-MAX		25	



Grosse Keiloberfläche zum einfachen Einschlagen mit dem Hammer



Geeignet für Sichtbeton- und wasserundurchlässige Wände



100% Wasserundurchlässigkeit



Im Mehrzweck-Kessel oder in der Kartonverpackung erhältlich




Lieferprogramm UNO MAX XL für Anschlusseisen Ø 22-40 mm


2495	UNO MAX XL 7.5 für Anschlusseisen Ø 22-40 mm im Mehrzweck-Kessel	100	1800
2496	ALU-Keile für UNO MAX XL	25	
2497	W-Profil für UNO MAX XL	25	



Artikel 2425 UNO MAX 25 cm für Anschlusseisen Ø 6-20 mm



Artikel 2407AK UNO MAX 7.5



Artikel 2495 UNO MAX XL 7.5 für Anschlusseisen Ø 22-40 mm