

FER-GARD



INFORMATION

Fer-Gard kann in Verbindung mit einem Brett zum Abdecken von horizontal oder vertikal vorstehenden Armierungseisen verwendet werden. Die Klammer hat einen Einspannbereich von 27-50 mm und je 2 Nagellöcher zum Befestigen des Bretts. Fer-Gard kann so als ganzes Element immer wieder verwendet werden.

Die Flügelschraube dient zur Fixation am Anschlusseisen bis zu einem Durchmesser von 20 mm. Bei der Verwendung ist darauf zu achten, dass die Klammer immer wechselseitig angebracht wird. Das wechselseitige Anbringen der Fer-Gard Klammer verhindert bei einer dynamischen Beanspruchung das Kippen des Schutz Brettes und bietet so einen optimalen Schutz.




VORTEILE

- Kann als ganzes Element wiederverwendet werden
- Einfache Montage



Weitere Fotos, Infos und Bedienungsanleitung unter www.mbt.swiss/151

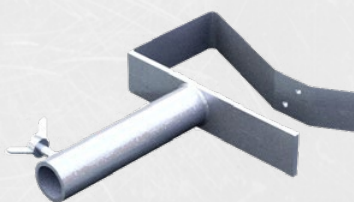

Fer-Gard Ansicht von oben



LIEFERPROGRAMM / SPEZIFIKATIONEN

Art. Nr.	Bezeichnung	Gewicht
5070	Fer-Gard Aufsteckklemme	0.55 kg



Fer-Gard Ansicht von unten

