

NET-FORM FÜR WÄNDE



INFORMATION

Net-Form für Wände ist die rationellste Lösung für das Schalen von Wänden mit Eisendurchdringung.

Die verlorene Abschaltung Net-Form für Wände wird dazu auf der Wandschalung mit Alu-Nägeln aufgenagelt. Anschliessend können die Anschlussseisen einfach durch das Glasfasernetz hindurchgeschoben werden. Nach dem Betonieren kann das Net-Form ohne weiteren Aufwand einfach in der Wand belassen werden.

Gegenüber dem konventionellen Abschalen mit Brettern (Bohren, Schäumen und wieder Ausschalen), kann mit Net-Form für Wände viel kostbare Arbeitszeit eingespart werden.

Mit Net-Form für Wände können auch mehrere Wandetappen gleichzeitig betoniert werden wobei das Net-Form dabei als Sollbruchstelle dient.



VORTEILE

- Grosse Zeitersparnis
- Rationell
- Ökonomisch
- Dient auch als Sollbruchstelle



Weitere Fotos, Infos und Bedienungsanleitung unter www.mbt.swiss/167




Net-Form für Wände



LIEFERPROGRAMM / SPEZIFIKATIONEN

Art. Nr.	Bezeichnung	Stärke	Länge
1775	Net-Form für Wände	18 cm	100 cm
1776	Net-Form für Wände	20 cm	100 cm
1777	Net-Form für Wände	22 cm	100 cm
1779	Net-Form für Wände	25 cm	100 cm
1781	Net-Form für Wände	28 cm	100 cm
1782	Net-Form für Wände	30 cm	100 cm
1785	Net-Form für Wände	35 cm	100 cm

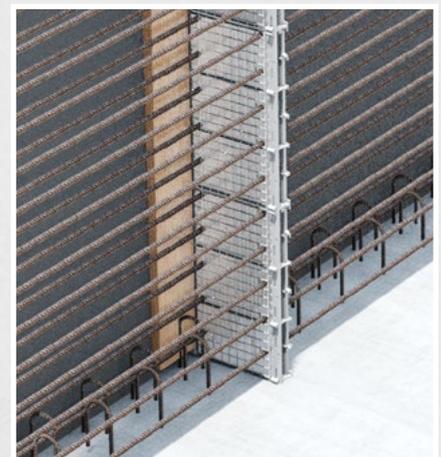


Anwendungsbeispiel



Bei Wandstärken von 18 -25 cm wird das Net-Form einfach auf die Wandschalung aufgenagelt und beidseitig mit einer Latte gesichert.




Ab einer Wandstärke von 28 cm wird das Net-Form für Wände in der Mitte zusätzlich mit einem Kantholz gesichert. Für die Befestigung des Kantholzes empfehlen wir die Verwendung unserer Leibungsschalungswinkel.

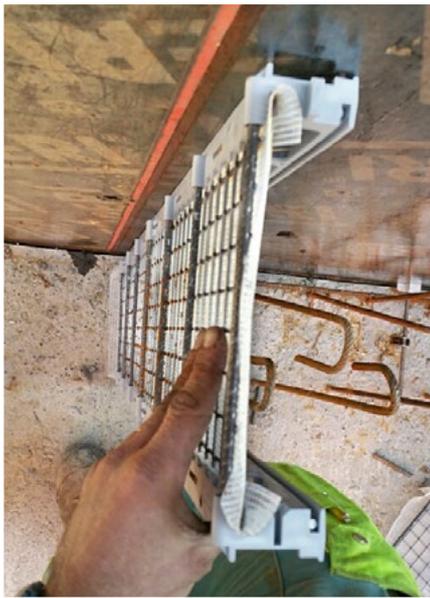

Einfache Montage



Grosse Zeitersparnis beim Einschalen

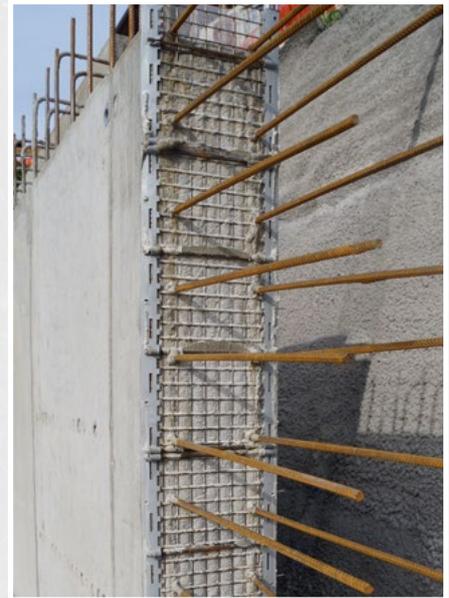

Das Ausschalen entfällt komplett