

# SCHALUNGSZUBEHÖR



## INFORMATION

Das DW-Gewinde ist von der Baustelle nicht mehr wegzudenken und erleichtert jedem Bauunternehmen die Schalarbeit.



## VORTEILE

- Vielseitig einsetzbar
- Umfassendes Sortiment für DW 15 und 20 mm



Weitere Fotos, Infos und Bedienungsanleitung unter [www.mbt.swiss/146](http://www.mbt.swiss/146)



## LIEFERPROGRAMM / SPEZIFIKATIONEN

Art.Nr.	Ø	Bezeichnung	VPE	Art.Nr.	Ø	Bezeichnung	VPE
5624	15	Wassersperre 20 cm für DW 15 mm	25 Stk.	5740	15	Flügelmutter für DW 15 mm	
5625	15	Wassersperre 25 cm für DW 15 mm	25 Stk.	5745	15	Schweissmutter 25 mm für DW 15 mm	
5630	15	Wassersperre 30 cm für DW 15 mm	25 Stk.	5746	15	Schweissmutter 50 mm für DW 15 mm	
5635	15	Wassersperre 35 cm für DW 15 mm	25 Stk.	5747	15	Verbindungsuffe 120 mm für DW 15 mm	
5640	15	Wassersperre 40 cm für DW 15 mm	15 Stk.	5744	15	Anschweissmutter für DW 15 mm	
5645	15	Wassersperre 45 cm für DW 15 mm	15 Stk.	5750	15	Unterlagsplatte 130 x 90 mm mit Loch für DW 20 15 mm und 20 mm	
5650	15	Wassersperre 50 cm für DW 15 mm	15 Stk.	5755	15	Ankerplatte DW 15 mm	
5655	15	Wassersperre 55 cm für DW 15 mm	15 Stk.	5662	20	Wassersperre 25 cm für DW 20 mm	15 Stk.
5660	15	Wassersperre 60 cm für DW 15 mm	15 Stk.	5663	20	Wassersperre 30 cm für DW 20 mm	15 Stk.
5680	15	Verschlusszapfen zu Wassersperre DW 15 mm		5664	20	Wassersperre 35 cm für DW 20 mm	15 Stk.
5681	15	Wassersperre DW 15 mm ohne Rohr		5665	20	Wassersperre 40 cm für DW 20 mm	15 Stk.
5682	15	Rohr zu Wassersperre DW 15 mm	per m.	5666	20	Wassersperre 45 cm für DW 20 mm	15 Stk.
5683	15	Konus zu Wassersperre DW 15 mm		5667	20	Wassersperre 50 cm für DW 20 mm	15 Stk.
5706		DW-Schlüssel für 15 mm und 20 mm		5668	20	Wassersperre 55 cm für DW 20 mm	15 Stk.
5710	15	DW-Stab 15 mm verzinkt, auf Wunschlänge von 0.1-5.8 m exkl. Schnitt		5669	20	Wassersperre 60 cm für DW 20 mm	15 Stk.
5711	15	DW-Stab 15 mm verzinkt, Länge 80 cm		5680S	20	Verschlusszapfen zu Wassersperre DW 20 mm	
5712	15	DW-Stab 15 mm verzinkt, Länge 100 cm		5681S	20	Wassersperre DW 20 mm ohne Rohr	
5713	15	DW-Stab 15 mm verzinkt, Länge 125 cm		5682S	20	Rohr zu Wassersperre DW 20 mm	per m.
5714	15	DW-Stab 15 mm verzinkt, Länge 150 cm		5683S	20	Konus zu Wassersperre DW 20 mm	
5720	15	DW-Stab 15 mm schweisbar, auf Wunschlänge von 0.1-5.8 m exkl. Schnitt		5770	20	DW-Stab 20 mm schweisbar auf Wunschlänge von 0.1-6 m, exkl. Schnitt	
5726	15	DW-Stab 15 mm vollgewinde, schweisbar, auf Wunschlänge von 0.1-5.8 m exkl. Schnitt		5780	20	Tellermutter, 3-flügelig 130 mm für DW 20 mm	
5730	15	Tellermutter 90 mm, 3-flügelig DW 15 mm		5782	20	Kalottenplatte 130 x 130 mm für DW 20 mm	
5735	15	Kombiplatte 120 mm DW 15 mm		5785	20	Schweissmutter 30 mm für DW 20 mm	
5736	15	Kalottenplatte 120 x 120 mm DW 15 mm		5786	20	Schweissmutter 60 mm für DW 20 mm	
				5790	20	Ankerplatte DW 20 mm	

**i DW-GEWINDESTAB****DW-Stab 15 mm verzinkt**

DW-Stab schweisssbar verzinkt mit Halbgewinde. Tragkraft 90 kN.

Art. Nr. 5710 (Wunschlänge)

Art. Nr. 5711 (80 cm)

Art. Nr. 5712 (100 cm)

Art. Nr. 5713 (125 cm)

Art. Nr. 5714 (150 cm)

**i DW-GEWINDESTAB****DW-Stab 15 mm schweisssbar**

Schweisssbarer DW-Stab mit Halbgewinde. Tragkraft 90 kN. Auf Wunschlänge von 0.1-5.8 m, exkl. Schnittstellenzuschlag.

Art. Nr. 5720 (Wunschlänge)

**i DW-GEWINDESTAB****DW-Stab Vollgewinde, schweisssbar 15 mm**

Schweisssbarer DW-Stab mit Vollgewinde. Tragkraft 90 kN. Auf Wunschlänge von 0.1-5.8 m, exkl. Schnittstellenzuschlag.

Art. Nr. 5726 (Wunschlänge)

**i TELLERMUTTER****Tellermutter 90 mm, 3-flügelig für DW 15 mm**

3-flügelige Tellermutter für 15 mm DW-Gewindestab. Tellerdurchmesser: 90 mm. Tragkraft 90 kN.

Art. Nr. 5730

**i FLÜGELMUTTER****Flügelmutter für DW 15 mm**

2-flügelige Flügelmutter für 15 mm DW-Gewindestab. Tragkraft 90 kN.

Art. Nr. 5740

**i UNTERLAGSPLATTE****Unterlagsplatte 130 x 90 mm mit Loch für DW 15 und 20 mm**

Stabile Unterlagsplatte für DW-Muttern 15 und 20 mm.

Art. Nr. 5750

**i KALOTTENPLATTE****Kalottenplatte 120x120 mm für DW 15 mm**


Die Flügelmutter ist um ca. 11° beweglich und ermöglicht sauberes Fixieren von schrägen Bindstellen. Tragkraft 90 kN.

Art. Nr. 5736

**i KOMBIPLATTE****Kombiplatte 120 mm für DW 15 mm**

Die Flügelmutter ist um ca. 5° beweglich und ermöglicht sauberes Fixieren von schrägen Bindstellen. Tragkraft 90 kN.

Art. Nr. 5735

**i ANKERPLATTE****Ankerplatte DW 15 mm**

Gusseisen-Ankerplatte mit DW-Gewinde 15 mm. Tragkraft 90 kN

Art. Nr. 5755

**i SCHWEISSMUTTER****Schweissmutter 25 mm für DW 15 mm**

Schweissbare Sechskantmutter mit einer Tragkraft von 30 kN (25 mm) bzw. 90 kN. (50 mm)

Art. Nr. 5745 (25 mm)

Art. Nr. 5746 (50 mm)

**i VERBINDUNGSMUTTER****Verbindungs-  
muffe 120 mm für  
DW 15 mm**

Schweissbare Sechskantmutter unterteilt mit einer Tragkraft von 90 kN.

Art. Nr. 5747

**i SCHWEISSMUTTER****Anschweissmutter für  
DW 15 mm**

Anschweissmutter DW 15 mit grossem Flansch für lange Schweissnat und optimale Kraftübertragung. Tragkraft 90 kN.

Art. Nr. 5744

**i WASSERSPERRE****Wassersperre von 20 - 60 cm für  
DW 15 mm**


Die kompletten Wassersperrern sind in Normgrössen von 20 - 60 cm oder auf Wunsch in Sondergrössen erhältlich. Tragkraft 90 kN.

Art. Nr. 5624 bis 5660

**i WASSERSPERRE****Wassersperre DW 15 mm ohne  
Rohr**

Wassersperre ohne Zubehör für DW 15 mm. Tragkraft 90 kN.

Art. Nr. 5681

**i WASSERSPERRE****Rohr zu Wassersperre DW 15  
mm**

Rohr zu Wassersperre DW 15 mm. Länge: 300 cm. Auf Wunschlänge lieferbar.

Art. Nr. 5682 (Wunschlänge)

**i WASSERSPERRE****Konus zu Wassersperre DW 15  
mm**

Konus zu Wassersperre DW 15 mm.

Art. Nr. 5683

**i WASSERSPERRE****Verschlusszapfen zu Wasser-  
sperre 15 mm**

Verschlusszapfen zu Wassersperre DW 15 mm.

Art. Nr. 5680

**i DW SCHLÜSSEL****DW Schlüssel für 15 und 20 mm**

Der DW Schlüssel ist optimal geeignet um DW Halbgewindestäbe mit 15 oder 20 mm anzuziehen oder zu lösen.

Art. Nr. 5706

**i DW-GEWINDESTAB****DW-Stab 20 mm schweisbar, schwarz**

Schweisbarer DW-Stab mit Halbgewinde. Auf Wunschlänge von 0.1-6.0 m, exkl. Schnittstellenzuschlag. Tragkraft 160 kN.

Art. Nr. 5770 (Wunschlänge)

**i TELLERMUTTER****Tellermutter, 3-flügelig 130 mm für DW 20 mm**

3-flügelige Tellermutter für 20 mm DW-Gewindestab. Tellerdurchmesser: 130 mm. Tragkraft 160 kN.

Art. Nr. 5780

**i KALOTTENPLATTE****Kalottenplatte 130 x 130 mm für DW 20 mm**

Die Flügelmutter ist um ca. 5° beweglich und ermöglicht sauberes Fixieren von schrägen Bindstellen. Tragkraft 160 kN.

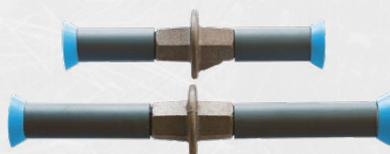
Art. Nr. 5782

**i SCHWEISSMUTTER****Schweissmutter für DW 20 mm**

Schweisbare Sechskantmutter mit einer Tragkraft von 70 kN (30 mm) bzw. 160 kN (60 mm).

Art. Nr. 5785 (30 mm)

Art. Nr. 5786 (60 mm)

**i WASSERSPERRE****Wassersperre von 20 - 60 cm für DW 20 mm**


Die kompletten Wassersperrern sind in Normgrößen von 20 - 60 cm oder auf Wunsch in Sondergrößen erhältlich. Tragkraft 160 kN.

Art. Nr. 5661 bis 5669

**i WASSERSPERRE****Wassersperre DW 20 mm ohne Rohr**

Wassersperre einzeln, ohne Zubehör für DW 20 mm. Tragkraft 160 kN.

Art. Nr. 5681S

**i ANKERPLATTE****Ankerplatte DW 20 mm**

Gusseisen-Ankerplatte mit DW-Gewinde 20 mm.

Art. Nr. 5790

**i ZUBEHÖR****Zubehör zur Wassersperre DW 20 mm**

Zubehör wie Rohre, Konusse oder Verschlusszapfen zur Wassersperre DW 20 mm. Rohre auf Wunschlänge lieferbar.

Art. Nr. 5680S (Zapfen)

Art. Nr. 5682S (Rohr)

Art. Nr. 5683S (Konus)