

PE-45° ANKER



INFORMATION

Der PE-45° Anker dient zur einfachen Fixation der Schalungsböcke beim Betonieren von einhäutigen Schalungen. Der Anker kann mit herkömmlichen Drahtbindern an der oberen Armierung der zu betonierenden Bodenplatte oder Decke festgebunden werden. Durch den Einsatz des PE-45° Ankers verbleibt der DW-Stab nicht im Beton, wodurch das Abtrennen mittels Trennscheibe entfällt. Die eingesetzten DW-Stäbe können so wieder verwendet werden.

Der Verschlusszapfen kann dank dem grossen Griffloch nach dem Betonieren einfach entfernt werden. Der Anker ist mit 15 und 20 mm DW-Gewinde erhältlich. Weiter gibt es die Zwillinganksen mit Abstand 25 cm bei DW 15 mm und dem Abstand 35 cm bei DW 20 mm.



VORTEILE

- Schneller und einfacher Einbau
- Das ausragende Kunststoffrohr kann an der Sollbruchstelle einfach abgetrennt werden
- Nur geringe Nacharbeiten erforderlich
- Der PE-45° Anker erfordert kein Verbleib eines DW-Stabes im Beton und muss somit nicht mit einer Trennscheibe abgetrennt werden
- Der Anker stellt eine grosse Rationalisierung zum traditionellen Hergang dar
- Keine Korrosionsprobleme



Weitere Fotos, Infos und Bedienungsanleitung unter www.mbt.swiss/164



PE-45° Anker & Zwillinganksen



PE-45° Anker auf Armierung fixiert



LIEFERPROGRAMM / SPEZIFIKATIONEN


Art. Nr.	Lieferprogramm	VPE
5581	PE-45° Anker DW 15 mm	30
5585	PE-45° Zwillinganksen 25 cm DW 15 mm	10
5591	PE-45° Anker DW 20 mm	20
5595	PE-45° Zwillinganksen 35 cm DW 20 mm	10



TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Artikel	Bruchlast	Zugfestigkeit 1.5 fache Sicherheit	Zugfestigkeit 2 fache Sicherheit
5581 + 5585	160 kN	106 kN	80 kN
5591 + 5595	330 kN	220 kN	165 kN

Die Festigkeitsangaben basieren auf 80% der Betondruckfestigkeit von 30 N/mm². Die Statik der Betonkonstruktion ist jeweils zu überprüfen.

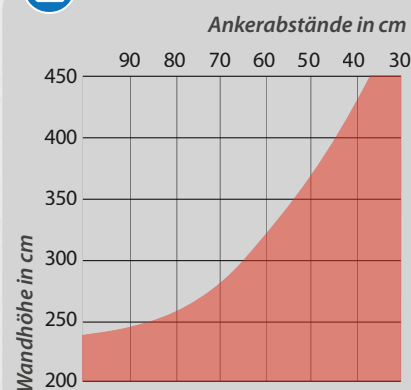

Art. 5581 PE-45° Anker DW 15 mm

