

# BORDFIX

## i INFORMATION

Das Bordfix Abschalelement ist die wirtschaftlichste Lösung um Deckenränder bei Konstruktionen aus Backsteinmauern schnell und effizient abzuschalen.

Das Bordfix Abschalelement besteht aus einer 2.8 m langen Abschalplatte und mehreren Metall-Winkeln welche jeweils mit zwei Läufern an der Abschalplatte fixiert sind.

Die Winkel können mit den Läufern horizontal stufenlos an der Abschalplatte verschoben werden um z.B. Anschlusseisen, Gleitlagern und Einlagen auszuweichen. Mit den Läufern lassen sich zudem die Bordfix Elemente in Längsrichtung sowie in 90° Ecken mit zwei Keilen kraftschlüssig verbinden.

Das Bordfix Element kann mit der Stichsäge oder dem Winkelschleifer ganz einfach auf die gewünschte Länge gekürzt werden. Weiter ist es möglich für Durchdringungen in das Bordfix Element zu bohren oder mit einem Winkelschleifer Bereiche herauszutrennen.

Zur Montage des Bordfix Abschalelements werden die vormontierten Deckenwinkel herausgeklappt, das Element an den Deckenrand geschoben und die Winkel mit Aluminium-Nägeln auf die Deckenschalung aufgenagelt.

## + VORTEILE

- Rationellste Lösung bei Konstruktionen aus Backsteinmauern
- Sehr schnelle und einfache Montage von der Deckenschalung aus
- Das aufwendige Ausschalen entfällt komplett
- Sie sparen viel Zeit und somit Geld
- Die Winkel mit Läufern können stufenlos verschoben werden
- Die Elemente können in Längsrichtung sowie in den Ecken kraftschlüssig verbunden werden
- Keine Behinderung der Armierung
- Höchste Brandklasse (nach EN13501-1 : 2018, A1)



Weitere Fotos, Infos und Bedienungsanleitung unter [www.mbt.swiss/200](http://www.mbt.swiss/200)



Geprüft auf Brandverhalten, Inhaltsstoffe & Staub



Zum Fixieren des 2.8 m langen Bordfix Elements werden die Abschalwinkel ausgeklappt und mit Aluminium-Nägeln befestigt



Die Abschalwinkel sind mit den Läufern stufenlos in der Nut der Platte verschiebbar. Die Elemente können so optimal in der Längsrichtung kraftschlüssig verbunden werden



Auch bei Ecken lassen sich die Elemente ganz einfach kraftschlüssig verbinden und der Winkel ausrichten



Das Bordfix Element kann mit der Stichsäge oder dem Winkelschleifer mühelos auf die gewünschte Länge zugeschnitten werden



## LIEFERPROGRAMM / SPEZIFIKATIONEN

Art. Nr.	Beschreibung	Deckenstärke	Länge	Anzahl Winkel	Max. Winkelabstand	VPE	Palette
1318	Bordfix Abschalelement	18 cm	2.8 m	3 Winkel	93 cm		18 Stk.
1320	Bordfix Abschalelement	20 cm	2.8 m	3 Winkel	93 cm		18 Stk.
1322	Bordfix Abschalelement	22 cm	2.8 m	3 Winkel	93 cm		18 Stk.
1324	Bordfix Abschalelement	24 cm	2.8 m	4 Winkel	70 cm		18 Stk.
1325	Bordfix Abschalelement	25 cm	2.8 m	4 Winkel	70 cm		18 Stk.
1326	Bordfix Abschalelement	26 cm	2.8 m	4 Winkel	70 cm		18 Stk.
1328	Bordfix Abschalelement	28 cm	2.8 m	4 Winkel	70 cm		18 Stk.
1330	Bordfix Abschalelement	30 cm	2.8 m	4 Winkel	70 cm		18 Stk.
1332	Bordfix Abschalelement	32 cm	2.8 m	4 Winkel	70 cm		18 Stk.
1335	Bordfix Abschalelement	35 cm	2.8 m	4 Winkel	70 cm		18 Stk.
1336	Bordfix Abschalelement	36 cm	2.8 m	4 Winkel	70 cm		18 Stk.
1338	Bordfix Abschalelement	38 cm	2.8 m	5 Winkel	56 cm		12 Stk.
1340	Bordfix Abschalelement	40 cm	2.8 m	5 Winkel	56 cm		12 Stk.
1345	Bordfix Abschalelement	45 cm	2.8 m	6 Winkel	46 cm		12 Stk.
1360	Bordfix Läufer mit zwei Keilen als Paar für Bordfix 18-32 cm					5 Paar	
1361	Bordfix Läufer mit zwei Keilen als Paar für Bordfix ab 35 cm					5 Paar	
1365	Bordfix Deckenwinkel für Bordfix 18-26 cm					5 Stk.	
1366	Bordfix Deckenwinkel für Bordfix 28-32 cm					5 Stk.	
1367	Bordfix Deckenwinkel für Bordfix 35-36 cm					5 Stk.	
1368	Bordfix Deckenwinkel für Bordfix 38-40 cm					5 Stk.	
1369	Bordfix Deckenwinkel für Bordfix 45 cm					5 Stk.	



### BORDFIXELEMENT




#### Bordfix Abschalelement

Das Bordfix Abschalelement besteht aus einer Bordfix Abschalplatte sowie mehreren Abschalwinkeln und den dazugehörigen Läufern.

Art. Nr. 1318-1345



### LÄUFER MIT KEILEN



#### Bordfix Läufer mit zwei Keilen

Der Bordfix Läufer passt perfekt in die Nut der Bordfix Abschalplatte und kann mit den Keilen stufenlos fixiert werden. Er verbindet den Bordfix Abschalwinkel optimal mit der Bordfix Abschalplatte. Der Bordfix Läufer (1360) wird verwendet für Bordfix 18-32 cm und der Läufer (1361) ab Bordfix 35 cm.

Art. Nr. 1360 (18-32 cm)

Art. Nr. 1361 (ab 35 cm)



### ABSCHALWINKEL



#### Bordfix Abschalwinkel

Der Bordfix Abschalwinkel mit Aluminium-Nägeln kann in die Läufer eingeführt werden und dient zum stabilen Fixieren der Bordfix Abschalplatte.

Art. Nr. 1365 (18-26 cm)

Art. Nr. 1366 (28-32 cm)


Art. Nr. 1367 (35-36 cm)

Art. Nr. 1368 (38-40 cm)

Art. Nr. 1369 (45 cm)



Zum Fixieren des 2.8 m langen Bordfix Elements werden die Abschalwinkel ausgeklappt, das Element an den Deckenrand geschoben und mit Aluminium-Nägeln fixiert

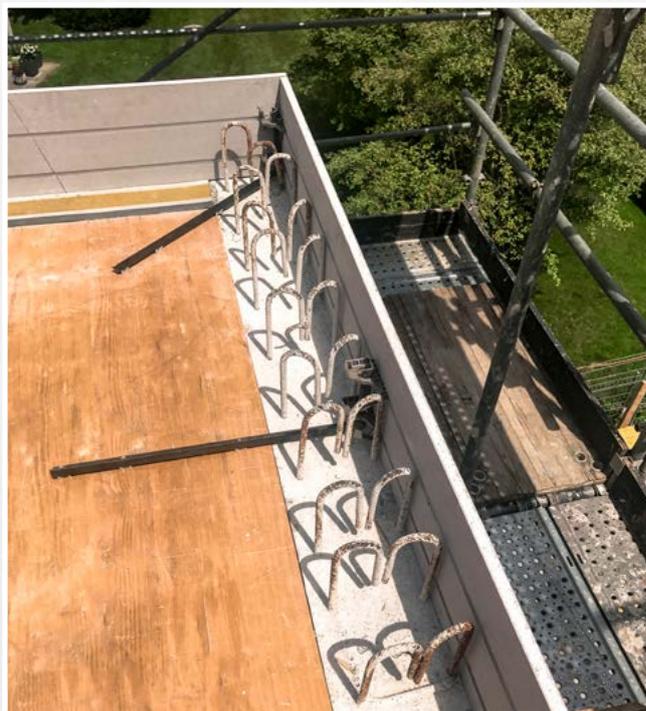

Die Winkel können horizontal stufenlos verschoben werden um z.B. Anschlusseisen, Gleitlagern und Einlagen auszuweichen.



In Ecken oder in Längsrichtung lassen sich die Bordfix Elemente ganz einfach kraftschlüssig mit den Läufern verbinden



Die Bordfix Abschalwinkel können von eingeklappt bis auf 90° stufenlos gerichtet werden



Durchdringungen mit kleinen oder...




...grossen Rohren ist kein Problem



Bei Abstücken ab 40 cm benötigen Sie 3 Winkel. Bei längeren Abstücken ist der max. Winkelabstand je Deckenstärke zu beachten



Bei grösseren Durchdringungen dienen zusätzliche Abschalwinkel für die optimale Stabilität

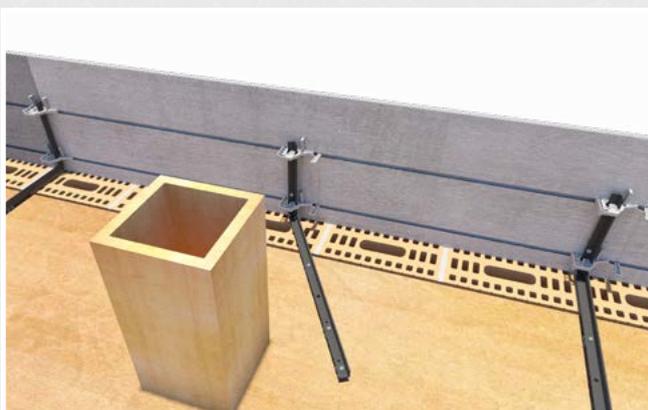

Hindernissen kann einfach ausgewichen werden



Einfaches Lagern und Transportieren der Bordfix-Abschalplatten