PLATEFORME LIFT

INFORMATION

La plateforme Lift permet de sécuriser efficacement les ouvertures de cage d'ascenseur et fait en même temps office d'échafaudage de service lourd pour les coffrages de rive de dalle et les coffrages de mur. La plate-forme Lift peut être tirée d'un étage à l'autre en quelques minutes à l'aide de la grue de chantier et automatiquement accrochée dans les «réservations BKA larges» scellées dans le béton. Comme les constructions sans échafaudage pour cage d'ascenseur ne nécessitent plus de plateforme de montage, le simple fait de tirer la plateforme Lift permet d'économiser un temps de travail précieux. Utilisée comme échafaudage de service lourd d'une charge utile de 300 kg/m², la plate-forme Lift peut recevoir des coffrages de rive de dalle et une grande variété de matériel de construction. Elle est également utilisée pour la pose d'un coffrage de cage assemblé d'un poids de maximum 3 200 kg en deux traverse et 4800 kg en 3 traverse. La plateforme Lift est disponible en deux ou trois traverse, chacune dans trois tailles. La plate-forme est livrée dans la taille souhaitée et peut être mis à de nouvelles dimensions après la construction de la cage d'ascenseur.

La plateforme Lift XS constitue la solution idéale pour les cages de faible profondeur (entre 0,50 et 1,40 m), par exemple dans le cas de colonnes montantes. Les traverses sont remplacées par quatre sabots et deux bois équarris de 8/12 cm. La plateforme Lift XS sécurise parfaitement l'ouverture de la cage. Elle sert d'échafaudage de travail lourd et peut être transformée de manière très flexible grâce aux bois équarris.

ADVANTAGES

- Fermeture sécurisée de l'ouverture de cage d'ascenseur
- Échafaudage de service lourd d'une charge utile de 300 kg/m² (charge de surface)
- Peut recevoir des coffrages de cage d'un poids maximum de 3 200 kg en 2 traverse, 4800 kg en 3 traverse (charge au bord) entièrement montés
- Déplacement très rapide
- Économise beaucoup de temps de travail

Plus de photos, informations et mode d'emploi à l'adresse
www.mbt.swiss/206

La plateforme Lift empilable permet la sécurisation rationnelle d'ouvertures de cage d'ascenseur

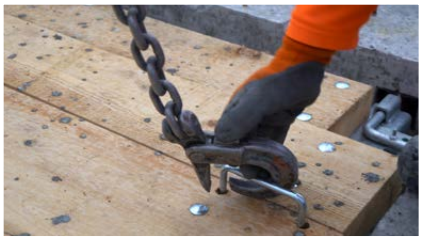

Elle peut être tirée d'un étage à l'autre très facilement...

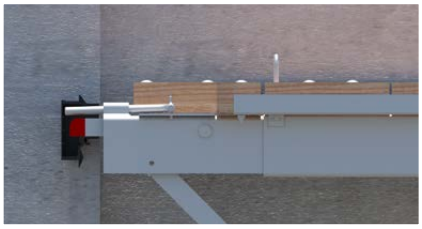

… et s'accroche automatiquement dans les «réservations BKA larges» scellées

Elle sert en plus d'échafaudage de travail lourd ou pour la pose de coffrages de cage

PROGRAMME DE LIVRAISON / SPÉCIFICATIONS

Nº art.	Désignation	Profondeur	Largeur	Traverse
4216	Plateforme Lift	1.40 - 1.80 m	0.60 - 2.60 m	2 traverse
4217	Plateforme Lift	1.40 - 1.80 m	2.61 - 4.00 m	3 traverse
4218	Plateforme Lift	1.80 - 2.50 m	0.60 - 2.60 m	2 traverse
4219	Plateforme Lift	1.80 - 2.50 m	2.61 - 4.00 m	3 traverse
4220	Plateforme Lift	2.50 - 3.60 m	0.60 - 2.60 m	2 traverse
4221	Plateforme Lift	2.50 - 3.60 m	2.61 - 4.00 m	3 traverse
4206	Plateforme Lift XS	0.50 - 1.40 m	0.60 - 2.60 m	4 sabots
1401B	Réservation BKA large			
1402MB	Aimant BKA Pro large			
1402NB	Mallette d'aimants BKA Pro avec 8 aimants larges			

MBT Mägert G&C Bautechnik

COFFRAGE SÉCURITÉ FIXATION

Mägert G&C Bautechnik
www.mbt-bautechnik.com
info@mbt-bautechnik.com
+41 (0)41 610 85 53

PLATEFORME LIFT

Plateforme Lift Typ profondeur 1.40-1.80, largeur 0.60 -2.60 m

Plateforme Lift avec 2 traverses pour sécuriser efficacement les ouvertures de cage d'ascenseur avec une profondeur de 1.40-1.80 m et une largeur de 0.60-2.60 m

Nº art. 4216

LIFT-PLATTFORM

Plateforme Lift Typ profondeur 1.40-1.80, largeur 2.61-4.00 m

Plateforme avec 3 traverses pour sécuriser efficacement les ouvertures de cage d'ascenseur avec une profondeur de 1.40-1.80 m et une largeur de 2.61-4.00 m

Nº art. 4217

PlATEFORME LIFT

Plateforme Lift Typ profondeur 1.80-2.50, largeur 0.60-2.60 m

Plateforme Lift avec 2 traverses pour sécuriser efficacement les ouvertures de cage d'ascenseur avec une profondeur de 1.80-2.50 m et une largeur de 0.60-2.60 m

Nº art. 4218

PLATEFORME LIFT

Plateforme Lift Typ profondeur 1.80-2.50, largeur 2.61-4.00 m

Plateforme Lift mit 3 Traverses pour sécuriser efficacement les ouvertures de cage d'ascenseur avec une profondeur de 1.80-2.50 m et une largeur de 2.61-4.00 m

Nº art. 4219

PLATEFORME LIFT

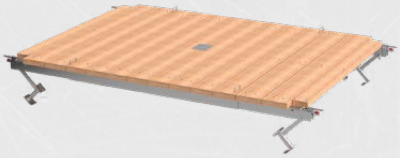

Plateforme Lift Typ profondeur 2.50-3.60, largeur 0.60-2.60 m

Plateforme Lift mit 2 Traverses pour sécuriser efficacement les ouvertures de cage d'ascenseur avec une profondeur de 2.50-3.60 et une largeur de 0.60-2.60 m

Nº art. 4220

PLATEFORME LIFT

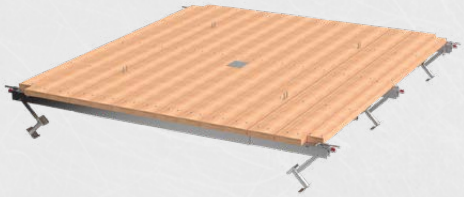

Plateforme Lift Typp profondeur 2.50-3.60, largeur 2.61-4.00 m

Plateforme Lift mit 3 Traverses pour sécuriser efficacement les ouvertures de cage d'ascenseur avec une profondeur de 2.50-3.60 et une largeur de 2.61-4.00 m

Nº art. 4221

PLATEFORME LIFT XS

Plateforme Lift XS profondeur 0.50-1.40 m, Largeur 0.60-2.60 m

La plateforme Lift XS constitue la solution idéale pour les cages de faible profondeur (entre 0,50 et 1,40 m), par exemple dans le cas de colonnes montantes. Les traverses sont remplacées par quatre sabots et deux bois équarris de 8/12 cm. La plateforme Lift XS sécurise parfaitement l'ouverture de la cage. Elle sert d'échafaudage de travail lourd et peut être transformée de manière très flexible grâce aux bois équarris.

Nº art. 4206

RÉSERVATION

Réservation BKA Pro large

La réservation BKA Pro large a été développée spécialement pour la plateforme autogrimpante repliable BKA Pro, la fixation de saut-de-loup BKA Pro et la plateforme Lift. Grâce à son ouverture 3,5 fois plus large, elle permet des tolérances plus importantes lors de la mise en place ainsi qu'un accrochage plus rapide.

Nº art. 1401B

AIMANT

Aimant BKA Pro large

Le puissant aimant BKA Pro large adhère de façon optimale sur les coffrages en acier et sert à maintenir la réservation BKA Pro large. Une fois le coffrage en acier retiré, dans la mesure où il celui-ci n'adhère plus, l'aimant BKA Pro large réutilisable peut être enlevé en utilisant simplement l'aide au retrait automatique.

Nº art. 1402MB

MALLETTE D'AIMANTS

Mallette d'aimants BKA Pro avec 8 aimants larges

La mallette d'aimants BKA Pro peut contenir jusqu'à 8 aimants large BKA Pro. L'intérieur comprend des évidements appropriés pour éviter que les aimants puissants adhèrent les uns aux autres.

Nº art. 1402NB

EXEMPLES D'UTILISATION

La plateforme Lift repose sur 4 resp. 6 pieds pour le stockage et peut être empilée pour gagner de la place. Elle peut être mise en place de manière optimale à l'aide de la grue de chantier grâce aux 4 points de levage

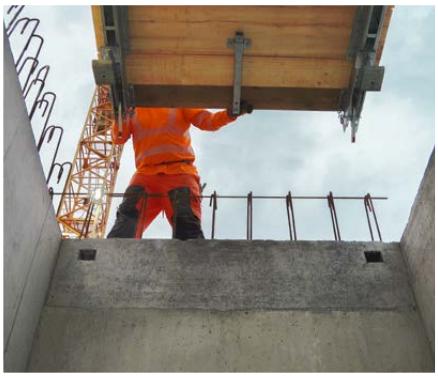

Elle est tout d'abord introduite par le haut dans la cage d'ascenseur, puis tirée rapidement d'un étage à l'autre

La cage d'ascenseur solidement fermée permet la pose de coffrages de dalle et de mur

En plus de l'accrochage automatique, la goupille de sécurité empêche le déplacement de la plateforme Lift

La construction très stable de la plateforme Lift permet d'atteindre une charge utile de 300 kg/m2…

…ou de poser un coffrage de cage de jusqu'à 3 200 kg en 2 traverse et 4 800 kg en 3 traverse (charge au bord).

MONTAGE DE RÉSERVATION BKA PRO

La paroi latérale et la paroi latérale opposée dans la cage d'ascenseur où sont posées les réservations BKA Pro peuvent être choisies librement. Il convient alors de respecter les distances indiquées dans le tableau du programme de livraison / des spécifications :

Pose de la réservation BKA Pro = espace libre A = direction des traverses

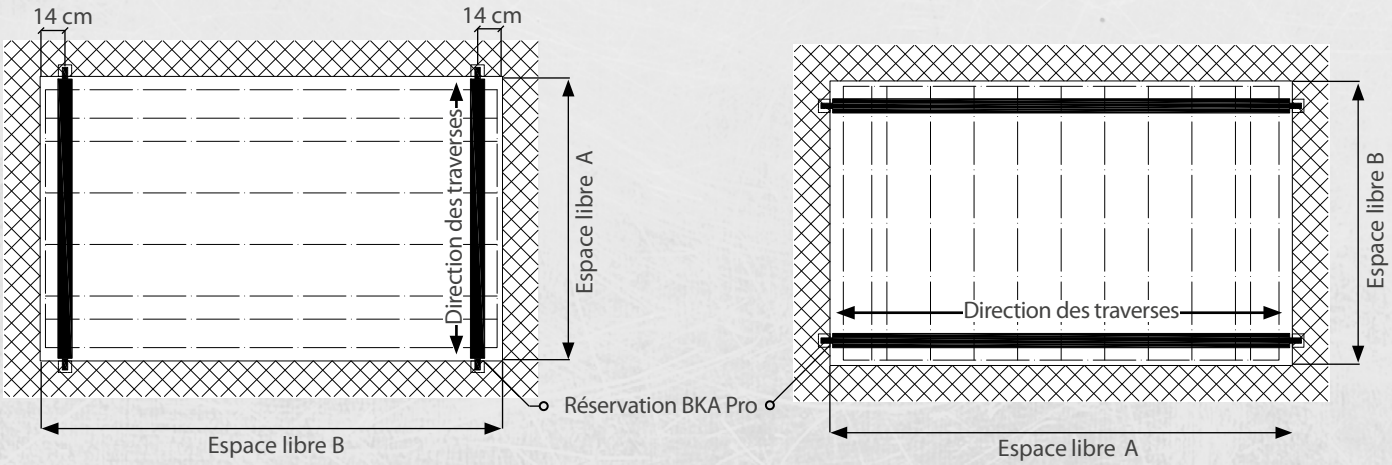

Dans le cas de plateformes Lift à trois traverses, la traverse centrale est toujours disposée au milieu dans la cage.

V1.4