

BORDFIX

i INFORMATION

L'élément de coffrage Bordfix est la solution la plus économique pour les constructions avec murs en briques et pour la réalisation rapide et efficace de coffrages de rives de dalle.

L'élément de coffrage Bordfix est composé d'une plaque de coffrage de 2,8 m de long et de plusieurs équerres métalliques qui sont fixées à la plaque de coffrage avec deux coulisses.

Les équerres peuvent être déplacées horizontalement et en continu le long de la plaque de coffrage à l'aide des coulisses, par exemple pour éviter des fers de raccord, des paliers lisses et des inserts. Les coulisses permettent également d'assembler solidement les éléments Bordfix à l'aide de deux cales dans le sens longitudinal ainsi que dans les angles à 90°.

L'élément Bordfix peut être très facilement raccourci à la longueur désirée avec à la scie sauteuse ou à la meuleuse d'angle de chantier. Il est également possible de percer des trous dans l'élément Bordfix ou de découper des zones avec une meuleuse d'angle.

Pour le montage de l'élément Bordfix, les équerres prémontées sont dépliées, l'élément est poussé contre la rive de dalle et les équerres sont clouées sur le coffrage de dalle avec des clous en aluminium.

+ AVANTAGES

- La solution la plus rationnelle pour les constructions avec murs en briques
- Montage très simple et rapide à partir du coffrage de dalle
- Le décoffrage fastidieux est complètement éliminé.
- Vous économisez beaucoup de temps et d'argent
- Les équerres avec coulisses peuvent être déplacées en continu
- Les éléments peuvent être assemblés solidement dans le sens longitudinal et dans les angles
- Pas d'entrave à la pose de l'armature.
- Meilleure classe de résistance au feu, (de EN13501-1 : 2018) A1



Plus de photos, informations et mode d'emploi à l'adresse www.mbt.swiss/200

SGS

Certifié pour la résistance au feu, les constituants et la poussière



Pour fixer l'élément Bordfix de 2,8 m de long, les équerres sont dépliées et fixées avec des clous en aluminium



Les équerres peuvent se déplacer en continu dans la rainure de la plaque grâce aux coulisses. Les éléments peuvent être ainsi solidement assemblés dans le sens longitudinal



Dans les angles aussi, les éléments peuvent être assemblés solidement et les équerres peuvent être inclinées



L'élément Bordfix peut être raccourci à la longueur désirée à la scie sauteuse ou à la meuleuse d'angle

MBT
Mägert G&C Bautechnik

COFFRAGE
SÉCURITÉ
FIXATION

Mägert G&C Bautechnik
www.mbt-bautechnik.com
info@mbt-bautechnik.com
+41 (0)41 610 85 53



PROGRAMME DE LIVRAISON / SPÉCIFICATIONS

N° art.	Description	Épaisseur de dalle	Longueur	Nombre d'équerres	Écartement max. des équerres	UE	Palette
1318	Élément de coffrage Bordfix	18 cm	2,8 m	3 équerres	93 cm		18 pcs
1320	Élément de coffrage Bordfix	20 cm	2,8 m	3 équerres	93 cm		18 pcs
1322	Élément de coffrage Bordfix	22 cm	2,8 m	3 équerres	93 cm		18 pcs
1324	Élément de coffrage Bordfix	24 cm	2,8 m	4 équerres	70 cm		18 pcs
1325	Élément de coffrage Bordfix	25 cm	2,8 m	4 équerres	70 cm		18 pcs
1326	Élément de coffrage Bordfix	26 cm	2,8 m	4 équerres	70 cm		18 pcs
1328	Élément de coffrage Bordfix	28 cm	2,8 m	4 équerres	70 cm		18 pcs
1330	Élément de coffrage Bordfix	30 cm	2,8 m	4 équerres	70 cm		18 pcs
1332	Élément de coffrage Bordfix	32 cm	2,8 m	4 équerres	70 cm		18 pcs
1335	Élément de coffrage Bordfix	35 cm	2,8 m	4 équerres	70 cm		18 pcs
1336	Élément de coffrage Bordfix	36 cm	2,8 m	4 équerres	70 cm		18 pcs
1338	Élément de coffrage Bordfix	38 cm	2,8 m	5 équerres	56 cm		12 pcs
1340	Élément de coffrage Bordfix	40 cm	2,8 m	5 équerres	56 cm		12 pcs
1345	Élément de coffrage Bordfix	45 cm	2,8 m	6 équerres	46 cm		12 pcs
1360	Coulisse Bordfix avec deux cales par paire pour Bordfix 18-32 cm						5 paires
1361	Coulisse Bordfix avec deux cales par paire pour Bordfix 35-50 cm						5 paires
1365	Équerre Bordfix pour Bordfix 18-26 cm						5 pcs
1366	Équerre Bordfix pour Bordfix 28-30 cm						5 pcs
1367	Équerre Bordfix pour Bordfix 35-36 cm						5 pcs
1368	Équerre Bordfix pour Bordfix 38-40 cm						5 pcs
1369	Équerre Bordfix pour Bordfix 45 cm						5 pcs



ÉLÉMENT BORDFIX




Élément de coffrage Bordfix

L'élément de coffrage Bordfix est composé d'une plaque de coffrage Bordfix et de plusieurs équerres avec les coulisses correspondantes.

N° article 1318-1345



COULISSE AVEC CALES



Coulisse Bordfix avec deux cales

La coulisse Bordfix s'adapte parfaitement dans la rainure de la plaque de coffrage Bordfix et peut être fixées en continu à l'aide des cales. Elle relie de façon optimale l'équerre de coffrage Bordfix avec la plaque de coffrage Bordfix. La coulisse Bordfix (1360) est utilisée pour Bordfix 18-32 cm et la coulisse (1361) à partir de Bordfix 35 cm.

N° article 1360 (18-32 cm)

N° article 1361 (de 35 cm)



ÉQUERRE DE COFFRAGE



Équerre de coffrage Bordfix

L'équerre de coffrage Bordfix avec clous en aluminium peut être introduite dans les coulisses et sert à fixer de façon stable la plaque de coffrage Bordfix.

N° article 1365 (18-26 cm)

N° article 1366 (28-32 cm)


N° article 1367 (35-36 cm)

N° article 1368 (38-40 cm)

N° article 1369 (45 cm)



Pour le montage de l'élément Bordfix de 2,8 m de long, les équerres sont dépliées, l'élément est poussé contre la rive de dalle et fixé avec des clous en aluminium.

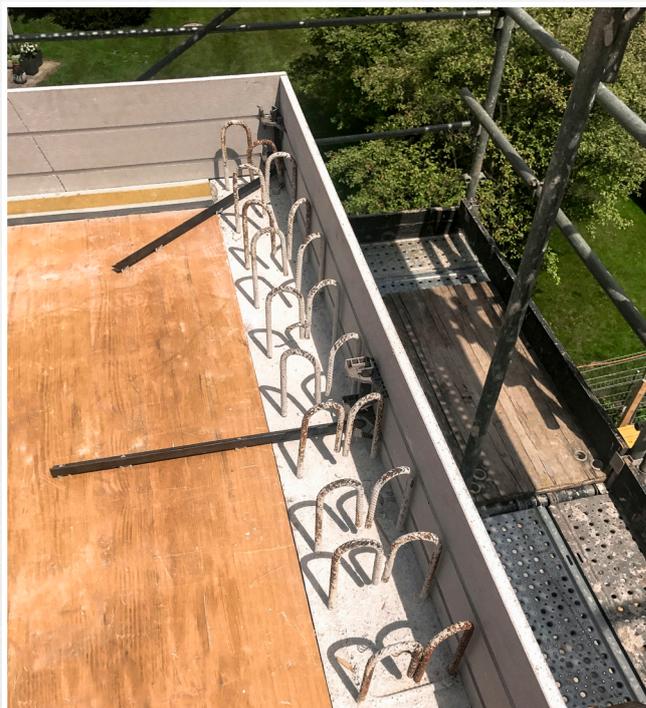


Les équerres peuvent être déplacées horizontalement et en continu, par exemple pour éviter des fers de raccord, des paliers lisses et des inserts.



Dans les angles ou dans le sens longitudinal, les éléments Bordfix peuvent être assemblés solidement à l'aide des coulisses.



Les équerres de coffrage Bordfix peuvent être dépliées et orientées en continu jusqu'à 90°.

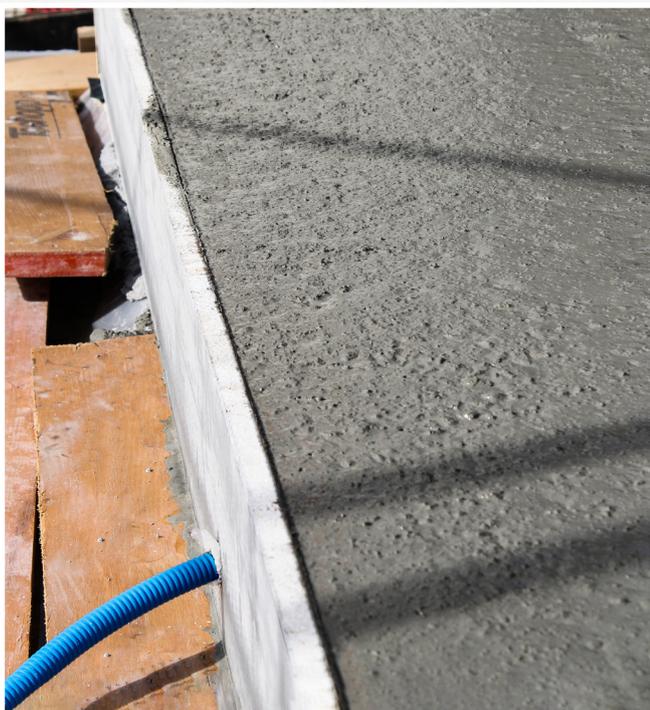

Les pénétrations avec des petits ou...




...des gros tuyaux ne sont pas un problème



Pour les pièces à partir de 40 cm, vous avez besoin de 3 équerres. Notez la distance maximale d'écartement par épaisseur de dalle, en utilisant des pièces plus longues.



Pour des pénétrations plus importantes, des équerres supplémentaires apportent une stabilité optimale

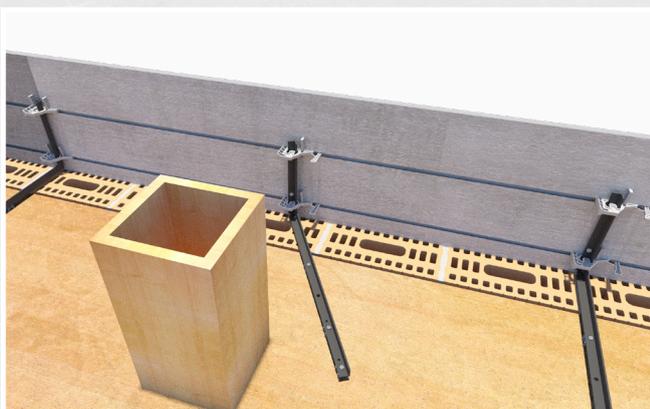

Les obstacles peuvent être facilement évités.



Stockage et transport aisés des plaques de coffrage Bordfix