

ADAPTATEUR DE PRÉDALLE POUR MONTANT DE BARRIÈRE



i INFORMATIONS

L'adaptateur de prédalle pour montant de barrière permet de mettre en place une protection latérale sûre pour les prédalles.

Il se fixe à la position souhaitée entre la poutrelle treillis et le coffrage de dalle en dehors de la zone de bétonnage (plage de serrage 8-33 cm) et sert de support stable pour le montant de barrière.

Cela permet de réaliser facilement et rapidement, avant ou après la pose des prédalles, une protection latérale sûre selon la norme EN 13374 avec le système Safe-Gard ou, de manière conventionnelle, avec du bois, ce qui garantit un travail en toute sécurité avant et après le bétonnage sur la prédalle.

+ AVANTAGES


- Construction galvanisée, robuste et durable
- Développé pour le montant de barrière MBT
- Plage de serrage de 8 à 33 cm
- Contrôlé selon la norme EN 13374



Plus de photos, informations et mode d'emploi à l'adresse www.mbt.swiss/239



Adaptateur de prédalle pour montant de barrière MBT

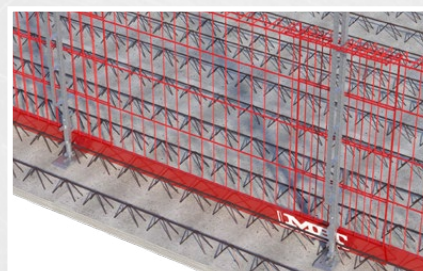

Mise en place d'une protection latérale sûre sur des prédalles avec Safe-Gard...



... ou de manière conventionnelle avec du bois



Pour un serrage sûr entre la poutrelle treillis et le coffrage de dalle avec une plage de serrage de 8 à 33 cm.

PROGRAMME DE LIVRAISON / SPÉCIFICATIONS

N° art.	Désignation
1127A	Adaptateur de prédalle 8-33 cm pour montant de barrière
1120	Montant de barrière de 1,06 m fermé (longueur totale 1,26 m)
4010	Grille de protection latérale Safe-Gard 2.50 m / 1.20 m

MBT
Mägert G&C Bautechnik

COFFRAGE
SÉCURITÉ
FIXATION

Mägert G&C Bautechnik
www.mbt-bautechnik.com
info@mbt-bautechnik.com
+41 (0)41 610 85 53



LA QUALITE, SYSTEMATIQUEMENT