# BORDFIX AVEC ÉQUERRES DE MUR

## INFORMATIONS

L'élément de coffrage Bordfix avec équerres de mur est la solution la plus économique pour la réalisation rapide et efficace du coffrage des rives de dalle dès le bétonnage du mur situé en dessous.

L'élément de coffrage Bordfix est composé d'une plaque de coffrage de 2,8 m de long et de plusieurs équerres métalliques qui sont fixées à la plaque de coffrage avec deux coulisses.

Les équerres de mur peuvent être déplacées horizontalement et en continu le long de la plaque de coffrage, par exemple pour éviter des inserts. Les coulisses permettent de relier par conjonction de force les éléments de coffrage Bordfix – dans le sens longitudinal et dans les angles – avec deux cales.

L'élément Bordfix peut être facilement raccourci à la longueur désirée avec une scie sauteuse ou une meuleuse d'angle. Il est également possible de percer des trous dans l'élément Bordfix ou de découper des zones avec une meuleuse d'angle.

Pour le montage de l'élément de coffrage Bordfix, l'élément est placé sur le panneau de coffrage à la hauteur souhaitée, fixé avec des clous, et ensuite les équerres de mur pré-montées sont dépliées.

L'élément de coffrage Bordfix est également disponible avec le système BKA Pro, dans lequel trois réservations BKA Pro sont prémontées avec un écart de 0,93 cm.

Après le bétonnage du mur et de la dalle, des consoles BKA Pro peuvent être montées et le coffrage mural suivant peut être posé de manière rapide et sûre.

Dans le cas de coffrages en acier, l'élément Bordfix peut être fixé à l'aide de trois aimants BKA Pro (1402M) et l'équerre de mur montée sur les fers d'armature.

Le Bordfix n'est pas adapté aux zones exposées aux intempéries – par exemple, les joints de balcon, les faces avant de balcon ou les murs en béton apparent.

Avec la capsule de réservation en métal 60 ou 70 disponible en option qui est bétonnée dans le mur, tout comme Bordfix, le montant de barrière permet de réaliser une protection latérale sécurisée. Celle-ci reste en place pendant toutes les étapes de travail comprenant le coffrage, le bétonnage ainsi que les travaux sur la dalle finie, sans avoir à être déplacée.

## AVANTAGES

- Solution rationnelle pour murs bétonnés
- Montage rapide sur le panneau de coffrage
- Le décoffrage fastidieux est complètement éliminé.
- Vous économisez beaucoup de temps et d'argent
- Les équerres avec coulisses peuvent être déplacées en continu.
- Les éléments peuvent être reliées par conjonction de force dans le sens longitudinal et dans les angles
- Classe de résistance au feu maximale (selon EN13501-1 : 2018, A1)

**Plus de photos, informations et mode d'emploi à l'adresse**
*www.mbt.swiss/227*

SGS

Certifié pour le comportement au feu, les constituants et la poussière

*Bordfix avec équerres de mur peut être facilement cloué sur le coffrage mural*

*Dans le sens longitudinal et dans les angles, les éléments peuvent être reliés par conjonction de force*

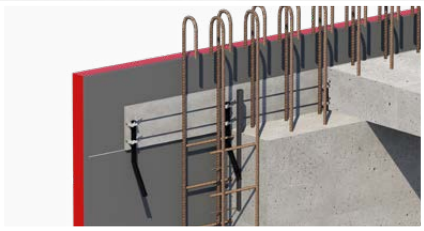

*Après le bétonnage du mur, le coffrage des rives de dalle est terminé*

*La capsule de réservation en métal permet en outre de mettre en place une protection latérale sûre*

MBT Mägert G&C Bautechnik
ABSCHALUNG SICHERHEIT FIXATION

Mägert G&C Bautechnik
www.mbt-bautechnik.com
info@mbt-bautechnik.com
+41 (0)41 610 85 53

## PROGRAMME DE LIVRAISON / SPÉCIFICATIONS

| N° art. | Description | Epaisseur de dalle | Lon-gueur | Nombre d'équerres | Écarte-ment max. équerres | UE | Palette |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1318W | Bordfix avec équerres de mur | 18 cm | 2.8 m | 3 équerres | 93 cm | 1 pce / 2,8 m | 18 pcs / 50,4 m |
| 1320W | Bordfix avec équerres de mur | 20 cm | 2.8 m | 3 équerres | 93 cm | 1 pce / 2,8 m | 18 pcs / 50,4 m |
| 1322W | Bordfix avec équerres de mur | 22 cm | 2.8 m | 3 équerres | 93 cm | 1 pce / 2,8 m | 18 pcs / 50,4 m |
| 1324W | Bordfix avec équerres de mur | 24 cm | 2.8 m | 4 équerres | 70 cm | 1 pce / 2,8 m | 18 pcs / 50,4 m |
| 1325W | Bordfix avec équerres de mur | 25 cm | 2.8 m | 4 équerres | 70 cm | 1 pce / 2,8 m | 18 pcs / 50,4 m |
| 1326W | Bordfix avec équerres de mur | 26 cm | 2.8 m | 4 équerres | 70 cm | 1 pce / 2,8 m | 18 pcs / 50,4 m |
| 1328W | Bordfix avec équerres de mur | 28 cm | 2.8 m | 4 équerres | 70 cm | 1 pce / 2,8 m | 18 pcs / 50,4 m |
| 1330W | Bordfix avec équerres de mur | 30 cm | 2.8 m | 4 équerres | 70 cm | 1 pce / 2,8 m | 18 pcs / 50,4 m |
| 1332W | Bordfix avec équerres de mur | 32 cm | 2.8 m | 4 équerres | 70 cm | 1 pce / 2,8 m | 18 pcs / 50,4 m |
| 1335W | Bordfix avec équerres de mur | 35 cm | 2.8 m | 4 équerres | 70 cm | 1 pce / 2,8 m | 18 pcs / 50,4 m |
| 1336W | Bordfix avec équerres de mur | 36 cm | 2.8 m | 4 équerres | 70 cm | 1 pce / 2,8 m | 18 pcs / 50,4 m |
| 1338W | Bordfix avec équerres de mur | 38 cm | 2.8 m | 5 équerres | 56 cm | 1 pce / 2,8 m | 10 pcs / 28 m |
| 1340W | Bordfix avec équerres de mur | 40 cm | 2.8 m | 5 équerres | 56 cm | 1 pce / 2,8 m | 10 pcs / 28 m |
| 1345W | Bordfix avec équerres de mur | 45 cm | 2.8 m | 6 équerres | 46 cm | 1 pce / 2,8 m | 10 pcs / 28 m |
| 1318Z | Bordfix BKA avec équerres de mur | 18 cm | 2.8 m | 3 équerres | 93 cm | 1 pce / 2,8 m | 10 pcs / 28 m |
| 1320Z | Bordfix BKA avec équerres de mur | 20 cm | 2.8 m | 3 équerres | 93 cm | 1 pce / 2,8 m | 10 pcs / 28 m |
| 1322Z | Bordfix BKA avec équerres de mur | 22 cm | 2.8 m | 3 équerres | 93 cm | 1 pce / 2,8 m | 10 pcs / 28 m |
| 1324Z | Bordfix BKA avec équerres de mur | 24 cm | 2.8 m | 4 équerres | 70 cm | 1 pce / 2,8 m | 10 pcs / 28 m |
| 1325Z | Bordfix BKA avec équerres de mur | 25 cm | 2.8 m | 4 équerres | 70 cm | 1 pce / 2,8 m | 10 pcs / 28 m |
| 1326Z | Bordfix BKA avec équerres de mur | 26 cm | 2.8 m | 4 équerres | 70 cm | 1 pce / 2,8 m | 10 pcs / 28 m |
| 1328Z | Bordfix BKA avec équerres de mur | 28 cm | 2.8 m | 4 équerres | 70 cm | 1 pce / 2,8 m | 10 pcs / 28 m |
| 1330Z | Bordfix BKA avec équerres de mur | 30 cm | 2.8 m | 4 équerres | 70 cm | 1 pce / 2,8 m | 10 pcs / 28 m |
| 1332Z | Bordfix BKA avec équerres de mur | 32 cm | 2.8 m | 4 équerres | 70 cm | 1 pce / 2,8 m | 10 pcs / 28 m |
| 1335Z | Bordfix BKA avec équerres de mur | 35 cm | 2.8 m | 4 équerres | 70 cm | 1 pce / 2,8 m | 10 pcs / 28 m |
| 1336Z | Bordfix BKA avec équerres de mur | 36 cm | 2.8 m | 4 équerres | 70 cm | 1 pce / 2,8 m | 10 pcs / 28 m |
| 1338Z | Bordfix BKA avec équerres de mur | 38 cm | 2.8 m | 5 équerres | 56 cm | 1 pce / 2,8 m | 10 pcs / 28 m |
| 1340Z | Bordfix BKA avec équerres de mur | 40 cm | 2.8 m | 5 équerres | 56 cm | 1 pce / 2,8 m | 10 pcs / 28 m |
| 1345Z | Bordfix BKA avec équerres de mur | 45 cm | 2.8 m | 6 équerres | 46 cm | 1 pce / 2,8 m | 10 pcs / 28 m |
| 1360 | Coulisse Bordfix avec deux cales par paire pour Bordfix 18-32 cm | | | | | 5 paires | |
| 1361 | Coulisse Bordfix avec deux cales par paire pour Bordfix à partir de 35 cm | | | | | 5 paires | |
| 1375 | Équerre de mur Bordfix pour Bordfix 18-32 cm | | | | | 5 pcs | |
| 1376 | Équerre de mur Bordfix pour Bordfix 35-45 cm | | | | | 5 pcs | |
| 1206 | Capsule de réservation en métal, 70 cm avec 2 aciers d'armature pour dalles jusqu'à 50 cm | | | | | | |
| 1206B | Capsule de réservation en métal, 60 cm avec 2 aciers d'armature pliables pour dalles jusqu'à 40 cm | | | | | 10 pcs | |

## BORDFIX

### Bordfix avec équerres de mur

Bordfix avec équerres de mur est constitué d'une plaque de coffrage Bordfix de 2,8 m ainsi que de plusieurs équerres de mur et des coulisses correspondantes.

**N° art. 1318W-1345W**

## BORDFIX AVEC BKA

### Bordfix BKA avec équerres de mur

Bordfix avec équerres de mur est constitué d'une plaque de coffrage Bordfix de 2,8 m ainsi que de plusieurs équerres de mur et des coulisses correspondantes, ainsi que de 3 réservations BKA.

**N° art. 1318Z-1345Z**

## COULISSE AVEC CALES



### Coulisse Bordfix avec deux cales

La coulisse Bordfix s'adapte parfaitement dans la rainure de la plaque de coffrage Bordfix et peut être fixée en continu à l'aide des cales.

Elle relie de façon optimale l'équerre de coffre Bordfix avec la plaque de coffrage Bordfix.
La coulisse Bordfix (1360) est utilisée pour Bordfix 18-32 cm et la coulisse (1361) à partir de Bordfix 35 cm.

**N° art. 1360 (18-32 cm)**

**N° art. 1361 (à partir de 35 cm)**

## ÉQUERRES DE MUR

### Équerre de mur Bordfix

L'équerre de mur peut être introduite dans les coulisses et elle fixe la plaque de coffrage Bordfix de manière optimale dans le mur après le bétonnage.

**N° art. 1375 (18-32 cm)**

**N° art. 1376 (35-45 cm)**

## CAPSULE DE RÉSERVATION

### Capsule de réservation Bordfix 60 cm

La capsule de réservation en métal 60 cm avec 2 aciers d'armature pliables est fixée sur l'armature murale au moyen de ligatures et elle est orientée de telle manière que l'ouverture se situe au niveau du bord supérieur de la dalle et qu'elle est bétonnée dans le mur sur au moins 20 cm. Adaptée aux dalles jusqu'à 40 cm.

**Nº art. 1206B**

## CAPSULE DE RÉSERVATION

### Capsule de réservation Bordfix 70 cm

La capsule de réservation en métal 70 cm avec 2 aciers d'armature fixes est fixée sur l'armature murale au moyen de ligatures et elle est orientée de telle manière que l'ouverture se situe au niveau du bord supérieur de la dalle et qu'elle est bétonnée dans le mur sur au moins 20 cm. Adaptée aux dalles jusqu'à 50 cm.

**N° art. 1206**
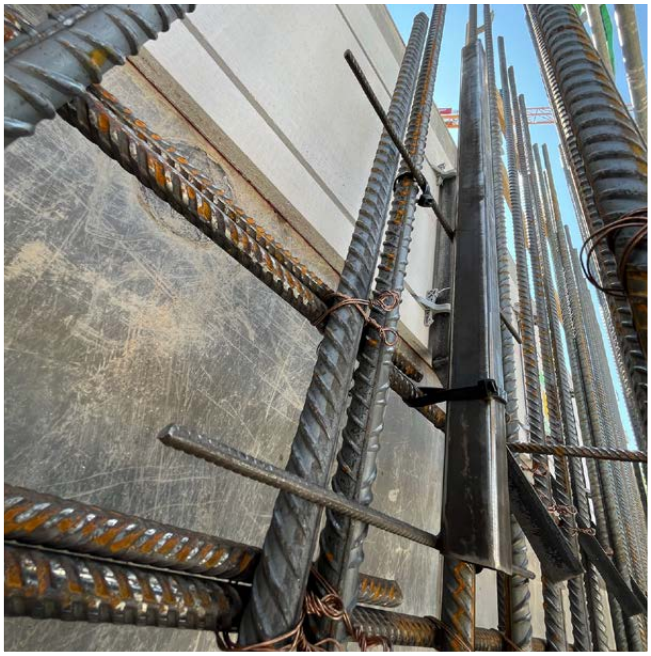
## APPLICATIONS