

ADAPTATEUR POUR SYSTÈME DE RETENUE DE VÉHICULE



INFORMATIONS

L'adaptateur pour système de retenue des véhicules permet de mettre en place en toute sécurité une protection latérale sur les systèmes de retenue de véhicule. Il protège les collaborateurs du génie civil et de la construction de routes contre tout contact involontaire avec le trafic et sécurise la circulation grâce au gabarit d'espace libre de la protection latérale, par exemple lors de travaux de pose et d'excavation.

La version New Jersey de l'adaptateur pour système de retenue véhicule se fixe sur l'élément New Jersey à l'aide d'une barre DW, d'une tige filetée ou d'une vis à béton et sert de support pour le montant de barrière afin de réaliser une protection latérale sûre selon la norme EN 13374 avec le système Safe-Gard ou, de manière conventionnelle, avec du bois.



AVANTAGES


- Construction galvanisée, robuste et durable
- Développé pour le montant de barrière MBT
- Séparation sûre de la zone de travail et des voies de circulation
- Contrôlé selon la norme EN 13374



Plus de photos, informations et mode d'emploi à l'adresse www.mbt.swiss/238



Adaptateur pour système de retenue de véhicule type New Jersey

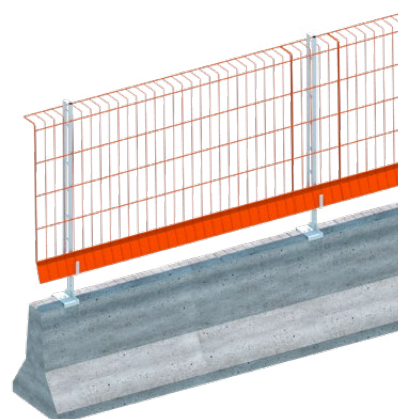

Protection latérale Safe-Gard montée sur l'élément New Jersey



PROGRAMME DE LIVRAISON / SPÉCIFICATIONS

N° art.	Désignation
4050	Adaptateur pour système de retenue de véhicule New Jersey
1120	Montant 1.20 m fermé
4020	Montant Safe Gard 1,30 m (longueur totale 1,50 m)
4010	Grille de protection latérale Safe-Gard 2,50 /1,20 m



LA QUALITE, SYSTEMATIQUEMENT