

TOP-WINCH



INFORMATION

Le serre-joint Top-Winch, doté de deux mâchoires de serrage pleines et parallèles, simplifie la réalisation de coffrages de fondation, le scellement de murs pignons, le coffrage de couronnements de mur et les serrages de toutes sortes.

Les deux branches de même taille facilitent grandement les travaux de coffrage et de fixation et permettent une finition régulière sur l'ensemble de la hauteur de serrage, contrairement au trop courant «serre-joint de serrurier».

Top-Winch est disponible avec les plages de serrage 15-51, 18-75 et 20-100 cm.



AVANTAGES


- Mâchoires de serrage pleines et parallèles
- Réglable en continu
- Construction zinguée stable
- Utilisation multiple



Plus de photos, informations
et mode d'emploi à l'adresse
www.mbt.swiss/148



Top-Winch utilisé

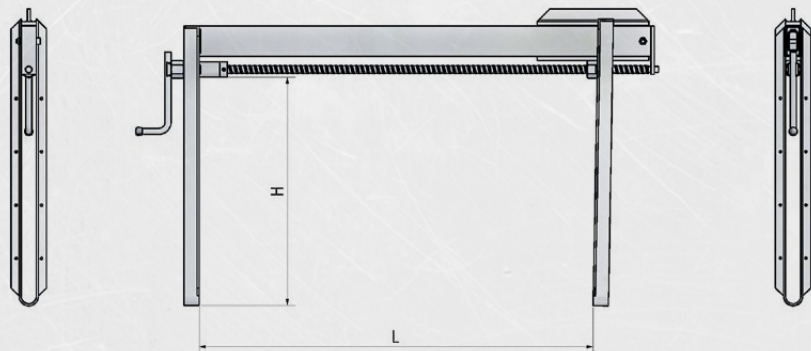

Serre-joint Top-Winch



LISTE/DESIGNATION/DIMENSION CONDITIONNEMENT

N° article	Désignation	L cm	H cm	Poids
5310	Top-Winch 50	15 - 51	25	5.4 kg
5315	Top-Winch 75	18 - 75	45	12.7 kg
5320	Top-Winch 100	20 - 100	45	13.1 kg



LA QUALITE, SYSTEMATIQUEMENT