

CÔNE MAGNÉTIQUE

i INFORMATION

Le puissant cône magnétique en version DW 15 mm et DW 20 mm est la solution idéale pour fixer les douilles d'ancrage MBT UNO-Ankerfix, FiberTec, UNO et V2A sur les coffrages en acier.

Pour ce faire, il faut simplement positionner le cône magnétique sur le coffrage, puis emboîter la douille d'ancrage voulue. La douille est ensuite fixée à l'armature avec des ligatures de façon à empêcher tout déplacement lors du coulage du béton. Une fois le coffrage en acier enlevé, le cône magnétique est simplement retiré avec le dispositif d'aide au dévissage, puis réutilisé.

Cône magnétique DW 15 mm

Lorsque le cône magnétique DW 15 mm est usé suite à de multiples utilisations, il est possible de remplacer simplement le cône en plastique. Grâce à son coffret en métal, l'ensemble de cônes magnétiques DW 15 mm offre une protection optimale. Il comprend 20 cônes magnétiques, 20 cônes en plastique de rechange et un dispositif d'aide au dévissage.

Associée au cône magnétique DW 15 mm, la douille d'ancrage UNO-Ankerfix est parfaitement adaptée à la fixation sur l'armature grâce à ses ferrures de montage.

Cône magnétique DW 20 mm

Le cône magnétique DW 20 mm est disponible séparément et constitue la solution idéale pour fixer la douille d'ancrage Fiber-Tec DW 20 mm sur des coffrages en acier.

+ AVANTAGES


- Peut être utilisé avec des coffrages en acier
- Les cônes magnétiques peuvent être réutilisés
- Aide simple à l'extraction



Plus de photos, informations et mode d'emploi à l'adresse www.mbt.swiss/162



Cône magnétique 15 mm & 20 mm

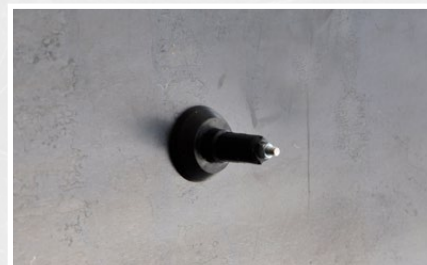


Cône magnétique fixé au coffrage en acier



Dispositif d'aide au dévissage pour le cône magnétique



Ensemble de cônes magnétiques DW 15

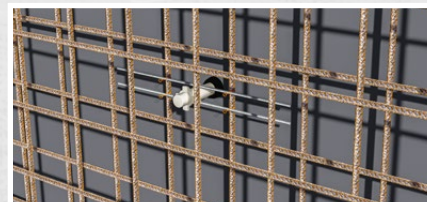

Optimal avec UNO-Ankerfix

LISTE/DESIGNATION/DIMENSION CONDITIONNEMENT

N° article	Programme de désignation	Unités
5605A	Ensemble de cônes magnétiques (20 cônes de rechange et 20 cônes magnétiques, ainsi qu'un dispositif d'aide au dévissage)	
5605B	Cône magnétique DW 15 mm	10 pc
5605C	Cône de rechange en plastique pour le cône magnétique (sans vis)	
5605D	Dispositif d'aide au dévissage pour le cône magnétique DW 15 et 20 mm	
5605M	Cône magnétique DW 20 mm	
5604A	UNO Ankerfix DW 15 mm (avec acier d'armature)	

MBT
Mägert G&C Bautechnik

COFFRAGE
SÉCURITÉ
FIXATION

Mägert G&C Bautechnik
www.mbt-bautechnik.com
info@mbt-bautechnik.com
+41 (0)41 610 85 53



LA QUALITE, SYSTEMATIQUEMENT