

Instructions de montage et d'utilisation Adaptateur BKA Pro

N° art. 1428 / Version 1.2



Exigences pour l'utilisateur:

- Les présentes instructions de montage et d'utilisation doivent être remises au surveillant et aux employés concernés.
- Lire attentivement les instructions avant utilisation et les conserver à portée de main.
- Toutes les personnes travaillant avec le produit doivent bien connaître le contenu des présentes instructions de montage et d'utilisation et des consignes de sécurité qu'elles contiennent.
- Le produit ne doit pas être transmis à d'autres utilisateurs sans les instructions de montage et d'utilisation.



Comparer le numéro de version (voir en-tête) des présentes instructions de montage et d'utilisation avec la version disponible sur notre site Internet. Seule la version la plus récente doit être utilisée.
www.mbt.swiss/980

Consignes de sécurité générales:

- Le montage et le démontage du produit doivent uniquement être effectués selon les consignes des instructions de montage et d'utilisation et, le cas échéant, selon la check-list.
- Le montage et le démontage du produit doivent uniquement être effectués par des ouvriers qualifiés.
- Avant de le mettre en place sur le lieu d'utilisation ou de le mettre en service, vérifier par contrôle visuel que le produit est en parfait état. Les éléments de construction endommagés ne doivent pas être utilisés.
- Le produit ne peut être mis en œuvre que dans les conditions d'utilisation définies et conformément à l'usage prévu.
- Suite à un dommage ou un choc ou si la présence de pièces tordues a été constatée, il est possible de continuer à utiliser le produit uniquement si un spécialiste l'a vérifié et a donné son accord.
- Il ne faut utiliser que des pièces d'origine MBT.
- Le produit ou le système complet ne peut être ni modifié ni complété.
- En cas d'utilisation du produit dans d'autres pays que la Suisse, la réglementation locale doit être respectée.
- Contactez le fabricant si une utilisation standard n'est pas possible.

Important:

- Le chef de chantier (généralement le contremaître) doit donner son accord à l'utilisation du produit avant la mise en service.

Domaine d'utilisation:

En l'absence de réservation BKA, l'adaptateur BKA Pro permet de fixer la console BKA Pro au mur à l'aide d'une fixation DW sans avoir à retirer le crochet. Il s'utilise par exemple pour le béton apparent.

Important:

- L'adaptateur BKA Pro ne s'utilise qu'avec la console BKA Pro 80 / 100 cm.

Avertissements:




Gants de protection obligatoires

Caractéristiques techniques:

- Charge admissible: 400 kg / pièce
- Écartement :
Console BKA Pro 80 cm max. 2.0 m
Console BKA Pro 100 cm max. 2.0 m

Agencement:

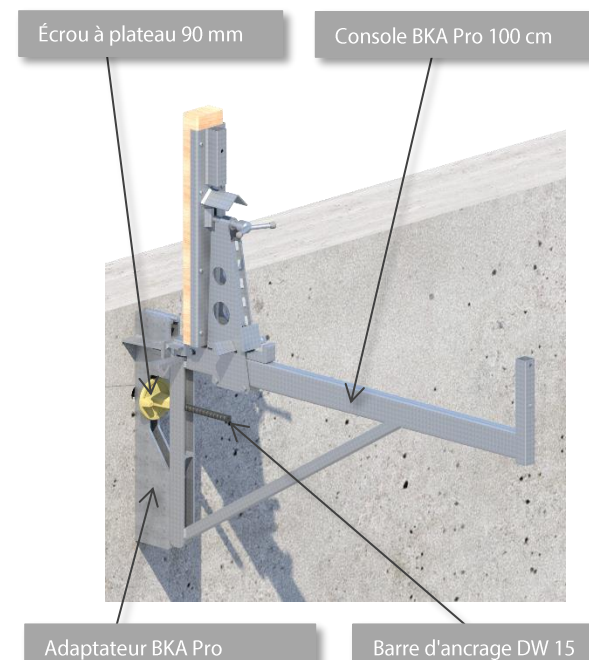

Procédure de mise en place:

Important:

- Si la personne chargée de la mise en place et du montage travaille à une hauteur de plus de 2,0 m au-dessus d'un bord de chute ouvert, elle doit être sécurisée au moyen d'un équipement de protection individuelle contre les chutes.
- Aucune personne ne participant pas directement à l'opération ne doit se trouver dans la zone de montage pendant la mise en place et le déplacement. Le non-respect des instructions entraîne un risque d'accident.
- Si le produit n'est pas monté et sécurisé conformément aux instructions de montage et d'utilisation, l'accès à la zone dangereuse doit être interdit et signalé par un panneau d'interdiction « Accès interdit ».
- Le produit ne peut être utilisé qu'à au moins 80% de la résistance à la compression du béton de 30 N/mm².


Mise en place pour ancrages DW:

Mettre en place l'ancrage DW conformément aux instructions de montage et d'utilisation du produit correspondant (voir page 3, « Assortiment de produits »).



Mise en place de l'adaptateur BKA Pro:

Visser entièrement la barre d'ancrage DW 15 mm dans l'ancrage DW 15 mm.




Placer l'adaptateur BKA Pro sur l'ancrage DW 15 mm, l'aligner et le bloquer avec l'écrou à plateau 90 mm.

L'adaptateur BKA Pro doit être entièrement appliqué sur la paroi.




Vérifier que les adaptateurs BKA Pro sont alignés verticalement et qu'un écartement maximal de 2.00 entre eux est respecté.

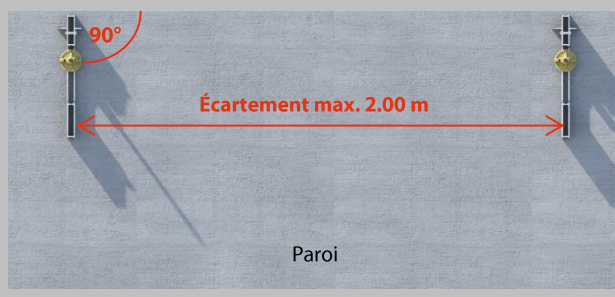


Mise en place la console BKA Pro 80 / 100 cm:

L'accrochage de la console BKA Pro 80 / 100 cm est décrit dans les instructions de montage et d'utilisation correspondante, n° doc. B03003.



S'assurer que la console BKA Pro est correctement placée sur l'adaptateur (en rouge) une fois montée et bloquée.

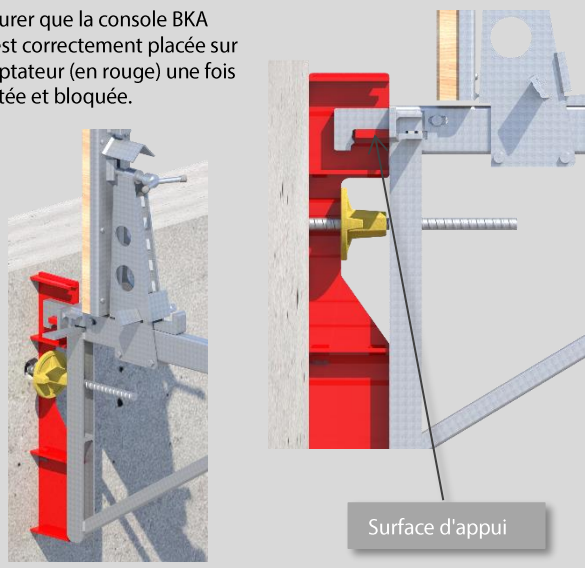

Déplacement:

- Le démontage s'effectue dans l'ordre inverse de la procédure de mise en place.
- Mise en place au nouvel emplacement selon la procédure de mise en place.

Démontage:

- Le démontage s'effectue dans l'ordre inverse de la procédure de mise en place.

Transport / Stockage:

- Le produit doit être stocké de façon à exclure tout endommagement.
- Nous recommandons de protéger le produit contre les intempéries.
- Lors du transport, le produit doit être sécurisé de façon à éviter tout endommagement causé par un glissement, un choc, une chute, etc.

Entretien:

Seules des pièces d'origine MBT doivent être utilisées. Les éléments endommagés ne doivent pas être utilisés et doivent être remplacés. Les réparations ne peuvent être effectuées que par le fabricant.

Q Vérification et documentation:

Avant de le mettre en place sur le lieu d'utilisation ou de le mettre en service, vérifier par contrôle visuel que le produit est en parfait état. Il faut impérativement veiller au bon fonctionnement des composants. Les pièces suivantes doivent être vérifiées avant chaque montage:

- Pièces métalliques: présence de déformations, pincements et fissures.

Contrôle quotidien:











Avant toute utilisation, le produit doit être vérifié par un spécialiste conformément aux points de contrôle mentionnés plus haut.

En cas de doute sur la sécurité du produit, il faut immédiatement arrêter de l'utiliser.

Vérification périodique:

En fonction de leur sollicitation, mais au moins tous les 3 ans, nous vous recommandons de mettre les adaptateurs BKA Pro hors service et de les faire contrôler par le fabricant.

🛠 Assortiment de produits:

Désignation	Article	Photo
Console BKA Pro 80 cm (instructions de montage et d'utilisation Console BKA Pro 80-150 cm, n° doc. B03003)	1403R	
Console BKA Pro 100 cm (instructions de montage et d'utilisation Console BKA Pro 80-150 cm, n° doc. B03003)	1404R	
Douille d'ancrage UNO DW 15 mm (instructions de montage et d'utilisation Douille d'ancrage UNO / UNO Ankerfix DW 15 mm, n° doc. B07004)	5604	
Douille d'ancrage FiberTec DW 15 mm avec cône (instructions de montage et d'utilisation Douille d'ancrage FiberTec, n° doc B07009)	5560	
Douille d'ancrage V2A DW 15 mm (instructions de montage et d'utilisation Douille d'ancrage V2A DW 15 mm, n° doc. B07003)	5601	
Boulon d'ancrage Mammut DW 15 mm (instructions de montage et d'utilisation Boulon d'ancrage Mammut DW 15 mm, n° doc. B07010)	5570	
Douille à sceller FiberTec DW 15 mm (instructions de montage et d'utilisation Douille à sceller Fiber Tec DW 15 mm, n° doc. B07005)	5550	
Douille à sceller V2A DW 15 mm (instructions de montage et d'utilisation Douille à sceller V2A DW 15 mm, n° doc. B07007)	5610	
Écrou à plateau 90 mm, trilobé pour DW 15 mm	5730	
Barre d'ancrage DW 15 mm galvanisée longueur sur demande de 0.1 - 5.8 m	5710	

♻ Mise hors service / Élimination:

Les produits MBT sont fabriqués dans une large mesure à partir de matériaux recyclables. Une revalorisation suppose une séparation appropriée des matières. Pour toute question, veuillez contacter Mägert G&C Bautechnik AG.

🚫 Responsabilité:

Mägert G&C Bautechnik AG décline toute responsabilité en cas de dommages résultant du non-respect des présentes instructions d'utilisation.