

RANDFIX



INFORMATION

Le système Randfix réduit au minimum les dépenses de coffrage des rives de dalle dans les constructions de murs en briques. La planche de coffrage peut être fixée à la hauteur souhaitée à l'aide de papillons. Après le montage de l'équerre et de la planche de coffrage, l'équerre est clouée sur le coffrage de dalle à l'aide de clous en aluminium. Le papillon permet un décoffrage rapide. Le programme de livraison comprend des équerres de coffrage pour des épaisseurs de dalle de 12 à 60 cm. L'équerre Randfix (n° art. 1106) associée au support Randfix pour prédalles (n° art. 1112) est la solution idéale pour les prédalles. Pour les retombées de plafond, les cornières Randfix art. 1105 et 1109S conviennent parfaitement. Des dimensions spéciales sont disponibles sur demande.



AVANTAGES


- Le coffrage de rive peut être aisément monté à partir du coffrage de la dalle.
- Randfix peut aussi être utilisé pour des garnitures d'isolation
- Malgré Randfix, la pose d'appuis à glissement n'est pas un problème.
- Pas d'entrave à la pose de l'armature
- Vous économisez du temps et de l'argent.
- Même pour des prédalles préfabriquées



Plus de photos, informations et mode d'emploi à l'adresse www.mbt.swiss/100



Randfix pour le coffrage de rives de dalle

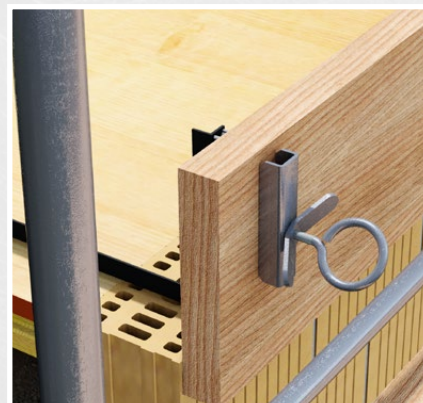

Fixation avec papillon Randfix



Randfix convient également pour le coffrage des décrochements



PROGRAMME DE LIVRAISON / SPÉCIFICATIONS

N° art.	Gamme	Épaisseur de dalle	Unités	Palette
1101	Équerre Randfix 12 - 15 cm	12 - 15 cm	20 pc	1120 pc
1102	Équerre Randfix 16 - 25 cm	16 - 25 cm	20 pc	1120 pc
1103	Équerre Randfix 26 - 35 cm	26 - 35 cm	10 pc	400 pc
1104	Équerre Randfix 36 - 40 cm	36 - 40 cm	10 pc	400 pc
1105	Équerre Randfix 40 - 60 cm	40 - 60 cm	10 pc	200 pc
1106	Équerre Randfix 16 - 25 cm pour prédalles		20 pc	1120 pc
1109S	Équerre-Randfix de 700 x 800 mm avec étai		10 pc	
1110	Papillon Randfix pour planches de coffrage 10 - 90 mm		10 pc	
1112	Support Randfix pour prédalles		20 pc	
1150	Clous en aluminium 3.1 x 45 mm		1000 pc	

MBT
Mägert G&C Bautechnik

COFFRAGE
SÉCURITÉ
FIXATION

Mägert G&C Bautechnik
www.mbt-bautechnik.com
info@mbt-bautechnik.com
+41 (0)41 610 85 53



RANDFIX 12-15 cm




Équerre Randfix 12-15 cm

Pour des épaisseurs de dalle de 12 à 15 cm. Inclut 3 clous en aluminium.

N° art. 1101



RANDFIX 16-25 cm



Équerre Randfix 16-25 cm

Pour des épaisseurs de dalle de 16 à 25 cm. Inclut 3 clous en aluminium.

N° art. 1102



RANDFIX 26-35 cm




Équerre Randfix 26-35 cm

Pour des épaisseurs de dalle de 26 à 35 cm. Inclut 3 clous en aluminium.

N° art. 1103



RANDFIX 36-40 cm




Équerre Randfix 36-40 cm

Pour des épaisseurs de dalle de 36 à 40 cm. Inclut 3 clous en aluminium. L'entretoisement diagonal apporte une stabilité supplémentaire.

N° art. 1104



RANDFIX 40-60 cm

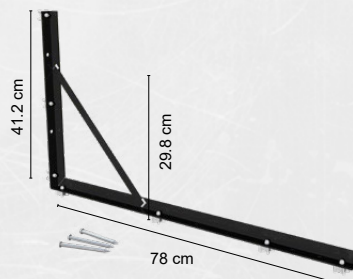

Équerre Randfix 40-60 cm

Pour des épaisseurs de dalle de 40 à 60 cm. Inclut 3 clous en aluminium. L'entretoisement diagonal apporte une stabilité supplémentaire.

N° art. 1105



RANDFIX 16-25 cm




Équerre Randfix 16-25 cm pour prédalles

Pour des épaisseurs de dalle de 16 à 25 cm sur des prédalles.

N° art. 1106



RANDFIX 700x800 mm



Randfix 700x800 mm avec étai

Le Randfix 700x800 mm avec étai est parfait pour le coffrage simple de surface. Inclut 8 clous en aluminium. L'entretoisement diagonal apporte une stabilité supplémentaire.

N° art. 1109S

*Hauteur totale, hauteur de l'étoile en plastique incluse (1.20 cm)



PAPILLON




Papillon RANDFIX pour planches de coffrage 10 – 90 mm

Le papillon permet de fixer aisément la planche de coffrage sur l'équerre Randfix.

N° art. 1110



PRÉDALLE



Support Randfix pour prédalles

Le support Randfix pour prédalles est la fixation rapide et stable destinée à l'équerre Randfix pour prédalles.


N° art. 1112

i DONNÉES TECHNIQUES

N° art.	Randfix	Épaisseur de dalle A	Hauteur de filet B ¹ / B ²	Dimensions du trou C ¹ / C ²	Écartement équerre - planches d'échafaudage	Écartement équerre - panneaux de coffrage
Voir le dessin 1						
1101	12-15 cm	12 cm	8,5 cm	3,5 cm	130 cm	
1101	12-15 cm	13 cm	8,5 cm	4,5 cm	130 cm	
1101	12-15 cm	14 cm	8,5 cm	5,5 cm	130 cm	
1101	12-15 cm	15 cm	8,5 cm	6,5 cm	130 cm	
1102	16-25 cm	16 cm	8,5 cm	7,5 cm	130 cm	
1102	16-25 cm	18 cm	8,5 cm	9,5 cm	130 cm	
1102	16-25 cm	20 cm	8,5 cm	11,5 cm	130 cm	
1102	16-25 cm	25 cm	8,5 cm	16,5 cm	115 cm	
1103	26-35 cm	26 cm	14,5 cm	11,5 cm	110 cm	95 cm
1103	26-35 cm	28 cm	14,5 cm	13,5 cm	100 cm	85 cm
1103	26-35 cm	30 cm	14,5 cm	15,5 cm		78 cm
1103	26-35 cm	32 cm	14,5 cm	17,5 cm		72 cm
1104	36-40 cm	34 cm	14,5 cm	19,5 cm		67 cm
1104	36-40 cm	36 cm	14,5 cm	21,5 cm		62 cm
1104	36-40 cm	38 cm	14,5 cm	23,5 cm		58 cm
Voir le dessin 2						
1105	41-60 cm	40 cm	14,5 / 31,5 cm*	25,5 cm / 8,5 *		60 cm
1105	41-60 cm	45 cm	14,5 / 31,5 cm*	30,5 / 13,5 cm*		55 cm
1105	41-60 cm	50 cm	14,5 / 31,5 cm*	35,5 / 18,5 cm*		50 cm
1105	41-60 cm	55 cm	14,5 / 31,5 cm*	40,5 / 23,5 cm*		45 cm
1105	41-60 cm	60 cm	14,5 / 31,5 cm*	45,5 / 28,5 cm*		40 cm
1109S			14,5 / 41,5 cm			


* Deux trous et deux panneaux de coffrage (l'un sur l'autre) sont nécessaires à partir d'une épaisseur de dalles de 40 cm. Voir le dessin technique 2.

i DESSINS TECHNIQUES

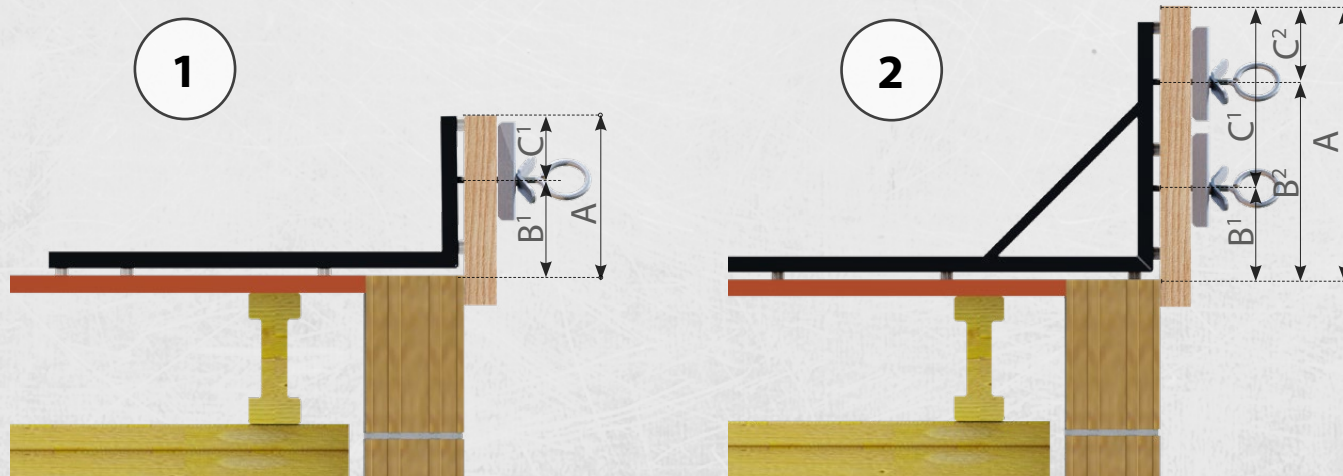



EXEMPLES D'APPLICATION

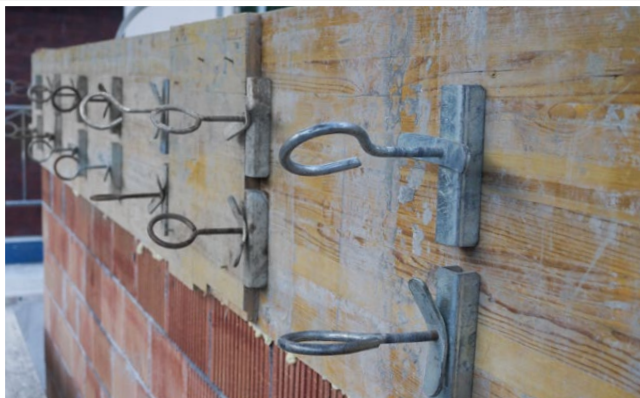

Deux papillons sont nécessaires avec l'équerre Randfix, art. 1105.




Randfix convient également pour des coffrages progressifs



Avec le système Randfix ça vous offres un coffrage rapide



Support Randfix utilisé avec des prédalles

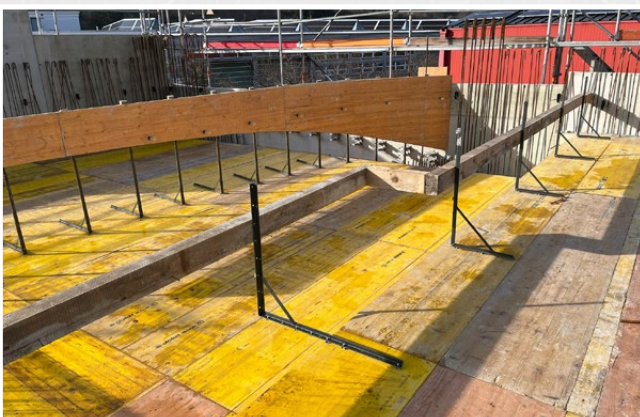

Randfix convient également pour le coffrage des décrochements



Randfix convient également pour le coffrage des décrochements



Randfix convient également pour le coffrage des décrochements