

SWING-DOOR



INFORMATION

Il est possible de fermer en toute sécurité et rapidement les évidements de portes d'une cage d'ascenseur dans des cages d'ascenseur sans échafaudage, grâce à la porte battante à fermeture automatique. Swing-Door et l'étrier de blocage peuvent simplement être fixés avec des vis ou, pour le système Swing-Door Plus, être serrés avec des montants de porte télescopiques entre deux dalles via des calages. La construction, disposée de telle sorte que la porte se referme automatiquement durant le montage de l'ascenseur, constitue une barrière fiable et sans faille. La construction de base couvre les largeurs de portes de 0.80 m à 1.80 m. Il est également possible de fabriquer des largeurs spéciales sur demande. Le grille empêche par ailleurs toute chute d'outils et d'autres matériels de construction. Ce système permet de protéger également les petits enfants et de les empêcher, au contraire d'une barrière fabriquée avec des planches, de ramper par dessous et de se mettre en danger. Swing-Door satisfait aux dispositions de la SUVA.



AVANTAGES

- Fermeture automatique
- Télescopique pour des largeurs de portes de 0,8 - 1,8 m
- Ouverture/fermeture rapide, par ex. lors de travaux de montage
- Empêche la chute d'outils et d'autres matériels de construction



Plus de photos, informations et mode d'emploi à l'adresse www.mbt.swiss/124




Swing-Door et l'étrier de blocage se fixent simplement avec des vis



LISTE/DESIGNATION/DIMENSION CONDITIONNEMENT

N° article	Désignation	Largeur	Hauteur	Poids
4316	Swing-Door	0.80 m	1.80 m	20.50
4318	Swing-Door Plus	0.80 m	1.80 m	47 kg

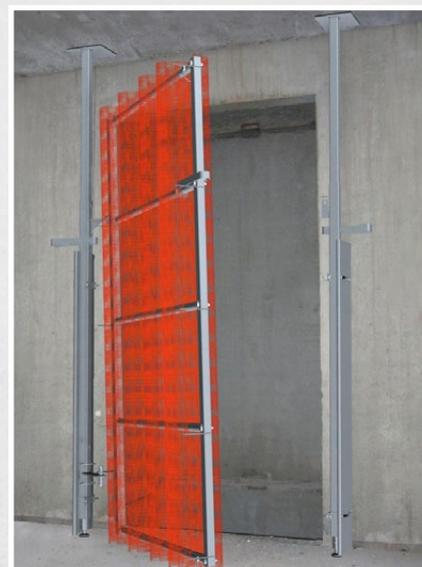

Swing-Door plus, avec deux montants de porte télescopiques tendus entre deux dalles



COFFRAGE
SÉCURITÉ
FIXATION

Mägert G&C Bautechnik AG
www.mbt-bautechnik.ch
+41 (0)41 610 85 53
info@mbt-bautechnik.ch

i

SWING-DOOR



i

SWING-DOOR PLUS

