

# UNO MAX



## INFORMATION

UNO MAX est l'attache d'arrêt et l'entretoise idéale pour tous les coffrages de mur ainsi que pour des murs en béton apparent et des murs imperméables.

### UNO MAX 10-50 cm

Constitué de deux parties, UNO MAX peut être simplement placé à la main sur les fers de raccord (Ø 6-20 mm), aligné au cordeau et préfixé aisément avec la cale imperdable. Grâce à sa grande surface, il suffit ensuite d'enfoncer la cale au marteau pour fixer solidement UNO MAX au fer de raccord.

Les bouchons en plastique offrent une surface d'appui optimale pour les coffrages de mur et les maintiennent à la distance désirée grâce au fer rond solide. De plus, lorsque le béton est bien compacté, les bouchons ne sont plus visibles dans le mur. La rondelle d'étanchéité sur le bouchon empêche la pénétration d'eau le long de l'attache d'arrêt, comme l'attestent des essais réalisés selon la norme EN 12390-8.

Outre les tailles standard de 10 à 50 cm, UNO MAX est également disponible dans toutes les dimensions spéciales.

### UNO MAX 7.5

Le modèle en deux parties UNO MAX 7.5 pour fers de raccord Ø 6-20 mm sert de butée unilatérale, p. ex. pour des coffrages une face, ou comme attache d'arrêt unilatérale universelle pour toutes les épaisseurs de paroi.

### UNO MAX XL 7.5

Le modèle en trois parties UNO MAX XL 7.5 pour fers de raccord Ø 22-40 mm sert de butée unilatérale pour toutes les épaisseurs de paroi. Le profilé W stable et la grande cale en aluminium permettent de réaliser une butée parfaite pour tous les coffrages de mur, même pour des fers de raccords de grandes dimensions et des épaisseurs de paroi élevées.



## AVANTAGES

- Attache d'arrêt/entretoise très stable
- Montage rapide et manipulation simple
- Peut être monté après le coulage du radier ou de la dalle
- Peut être aligné avec précision et préfixé à la main avec la cale
- La cale s'enfonce aisément au marteau grâce à sa grande surface
- UNO MAX est disponible dans toutes les dimensions spéciales
- La cale de l'UNO MAX 10-50 cm et de l'UNO MAX 7.5 est imperdable
- Convient pour béton apparent
- Convient pour murs imperméables, confirmé par essai selon EN 12390-8



Plus de photos, informations  
et mode d'emploi à l'adresse  
[www.mbt.swiss/203](http://www.mbt.swiss/203)




UNO MAX avec cale imperdable pour fers de raccord de Ø 6 à 20 mm



La cale peut être facilement prépositionnée à la main



UNO MAX 7.5 pour fers de raccord Ø 6-20 mm

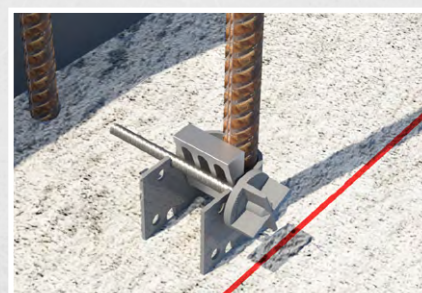

UNO MAX XL 7.5 pour fers de raccord Ø 22-40 mm



## UNO MAX pour fers de raccord Ø 6-20 mm


| N° art. | Désignation                               | Épaisseur du mur | Unités pce | Pièce palette |
|---------|-------------------------------------------|------------------|------------|---------------|
| 2407AK  | UNO MAX 7.5 en seau multi-usages          |                  | 150        | 2700          |
| 2410    | UNO MAX 10                                | 10 cm            | 50         | 2000          |
| 2412    | UNO MAX 12                                | 12 cm            | 50         | 2000          |
| 2415    | UNO MAX 15                                | 15 cm            | 50         | 2000          |
| 2415K   | UNO MAX 15 en seau multi-usages           | 15 cm            | 100        | 1800          |
| 2418    | UNO MAX 18                                | 18 cm            | 50         | 2000          |
| 2418K   | UNO MAX 18 en seau multi-usages           | 18 cm            | 100        | 1800          |
| 2420    | UNO MAX 20                                | 20 cm            | 50         | 2000          |
| 2420K   | UNO MAX 20 en seau multi-usages           | 20 cm            | 100        | 1800          |
| 2422    | UNO MAX 22                                | 22 cm            | 50         | 2000          |
| 2424    | UNO MAX 24                                | 24 cm            | 50         | 2000          |
| 2425    | UNO MAX 25                                | 25 cm            | 50         | 2000          |
| 2425K   | UNO MAX 25 en seau multi-usages           | 25 cm            | 100        | 1800          |
| 2428    | UNO MAX 28                                | 28 cm            | 50         | 2000          |
| 2430    | UNO MAX 30                                | 30 cm            | 50         | 2000          |
| 2430K   | UNO MAX 30 en seau multi-usages           | 30 cm            | 50         | 900           |
| 2435    | UNO MAX 35                                | 35 cm            | 50         | 2000          |
| 2435K   | UNO MAX 35 en seau multi-usages           | 35 cm            | 50         | 900           |
| 2440    | UNO MAX 40                                | 40 cm            | 50         | 1000          |
| 2445    | UNO MAX 45                                | 45 cm            | 50         | 1000          |
| 2450    | UNO MAX 50                                | 50 cm            | 50         | 1000          |
| 2485    | UNO MAX dimensions spéciales sur commande |                  |            |               |
| 2486    | Cale alu sans support pour UNO MAX        |                  | 25         |               |
| 2488    | Profilé en V pour UNO MAX                 |                  | 25         |               |



Grande surface de la cale pour une mise en place facile au marteau



Convient pour béton apparent et murs imperméables

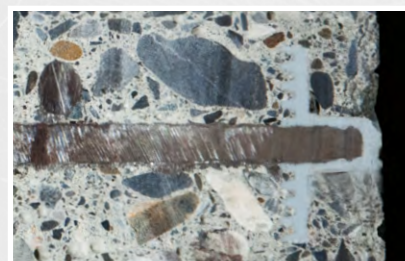

Imperméabilité à l'eau parfaite



Disponible en seau multi-usages ou en emballage carton




## UNO MAX XL pour fers de raccord Ø 22-40 mm


|      |                                                                     |     |      |
|------|---------------------------------------------------------------------|-----|------|
| 2495 | UNO MAX XL 7.5 pour fers de raccord Ø 22-40 mm en seau multi-usages | 100 | 1800 |
| 2496 | Cale alu pour UNO MAX XL                                            | 25  |      |
| 2497 | Profilé W pour UNO MAX XL                                           | 25  |      |



Article 2425 UNO MAX 25 cm pour fers de raccord Ø 6 -20 mm



Article 2407AK UNO MAX 7.5



Article 2495 UNO MAX XL 7.5 pour fers de raccord Ø 22 -40 mm