

Lot de fixation de saut-de-loup BKA Pro



Exigences pour l'utilisateur:

- Les présentes instructions de montage et d'utilisation doivent être remises au surveillant et aux employés concernés.
- Lire attentivement les instructions avant utilisation et les conserver à portée de main.
- Toutes les personnes travaillant avec le produit doivent bien connaître le contenu des présentes instructions de montage et d'utilisation et des consignes de sécurité qu'elles contiennent.
- Le produit ne doit pas être transmis à d'autres utilisateurs sans les instructions de montage et d'utilisation.



Comparer le numéro de version (voir en-tête) des présentes instructions de montage et d'utilisation avec la version disponible sur notre site Internet. Seule la version la plus récente doit être utilisée.
www.mbt.ag/980

Consignes de sécurité générales:

- Le montage et le démontage du produit doivent uniquement être effectués selon les consignes des instructions de montage et d'utilisation et, le cas échéant, selon la check-list.
- Le montage et le démontage du produit doivent uniquement être effectués par des ouvriers qualifiés.
- Avant de le mettre en place sur le lieu d'utilisation ou de le mettre en service, vérifier par contrôle visuel que le produit est en parfait état. Les éléments de construction endommagés ne doivent pas être utilisés.
- Le produit ne peut être mis en œuvre que dans les conditions d'utilisation définies et conformément à l'usage prévu.
- Suite à un dommage ou un choc ou si la présence de pièces tordues a été constatée, il est possible de continuer à utiliser le produit uniquement si un spécialiste l'a vérifié et a donné son accord.
- Seules des pièces d'origine MBT doivent être utilisées.
- Le produit ou le système complet ne peut être ni modifié ni complété.
- En cas d'utilisation du produit dans d'autres pays que la Suisse, la réglementation locale doit être respectée.
- Contactez le fabricant si une utilisation standard n'est pas possible.

Domaine d'utilisation:

Le lot de fixation de saut-de-loup BKA Pro est la solution la moins coûteuse pour la fixation rapide et solide de sauts-de-loup. Le lot comprend deux réservations BKA Pro larges qui sont au préalable bétonnées dans le mur ou la tête de dalle et qui servent ensuite de fixation après le décoffrage. Après prise des mesures, les crochets de fixation de saut-de-loup robustes et galvanisés sont fixés à la hauteur voulue sur le saut-de-loup avec les vis fournies. Le saut-de-loup peut ensuite être accroché rapidement et simplement par les crochets dans les réservations extra-larges bétonnées dans le mur. Ce montage rapide et simple permet d'économiser beaucoup de

temps de travail et de minimiser l'utilisation de la grue toujours très sollicitée. Le lot de fixation de saut-de-loup BKA Pro pour isolation est la solution idéale pour des isolations. La procédure est identique mais l'utilisation de crochets de fixation de saut-de-loup plus importants permet de prendre en compte l'épaisseur d'isolation entre 10 et 20 cm. De plus, grâce aux deux entretoises pour fixation de saut-de-loup BKA Pro fournies, il est possible d'ajuster facilement la distance par rapport au mur à l'extrémité du saut-de-loup.

Avertissements:



Gants de protection obligatoires



Risque d'écrasement des mains

Caractéristiques techniques:


max. poids de sauts-de-loup par couple:

2.5 tonnes basées de la résistance compression du béton de 20 N/mm².

Description du système:


Lot de fixation de saut-de-loup BKA Pro Art. 5402

1	Ferrure fixation de saut-de-loup	2 pièces
2	Vis six pans M12 x 120	2 pièces
3	Écrou six pans M12	2 pièces
4	Rondelle M12	2 pièces
5	Rondelle carrossier M12	2 pièces

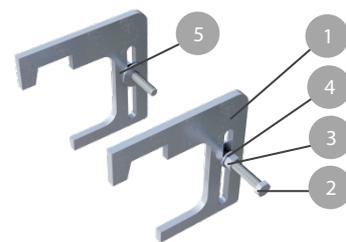


**Lot de fixation de saut-de-loup BKA Pro pour isolation 10-20 cm
Art. 5405**

- | | | |
|---|----------------------------------|----------|
| 1 | Ferrure fixation de saut-de-loup | 2 pièces |
| 2 | Vis six pans M12 x 120 | 2 pièces |
| 3 | Écrou six pans M12 | 2 pièces |
| 4 | Rondelle M12 | 2 pièces |
| 5 | Rondelle carrossier M12 | 2 pièces |

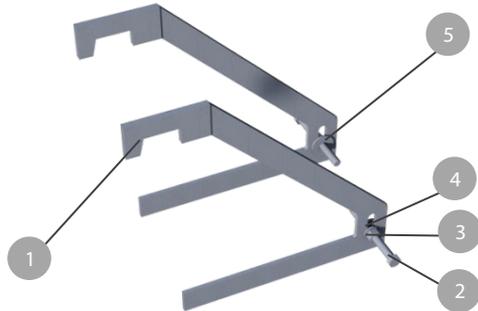

**Entretoise pour fixation de saut-de-loup BKA Pro avec isolation
Art. 5404**

- | | | |
|---|------------------------|----------|
| 1 | Entretoise | 2 pièces |
| 2 | Vis six pans M12 x 100 | 2 pièces |
| 3 | Vis six pans M12 x 80 | 2 pièces |

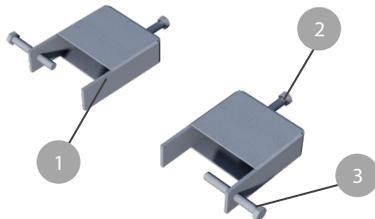


Montage:

Important :


- Aucune personne ne participant pas directement à l'opération ne doit se trouver dans la zone de montage pendant la mise en place et le déplacement. Le non-respect des instructions entraîne un risque d'accident.
- Le produit ne peut être utilisé qu'à au moins 80% de la résistance à la compression du béton de 30 N/mm².

**Lot de fixation de saut-de-loup BKA Pro
Art. 5402**


Clouer et bétonner les bouchons pour réservation BKA Pro. La distance entre les milieux des réservations est égale à l'arête externe du saut-de-loup.

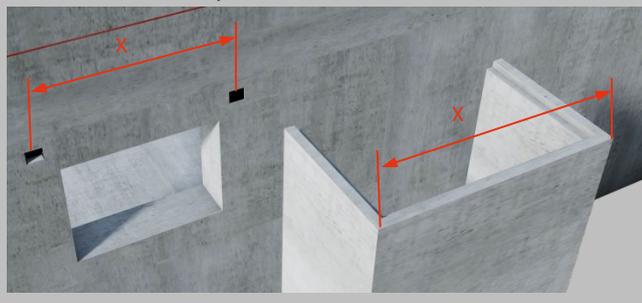

Accrocher la fixation de saut-de-loup BKA Pro et **mesurer la cote H** jusqu'au niveau du terrain prévu.

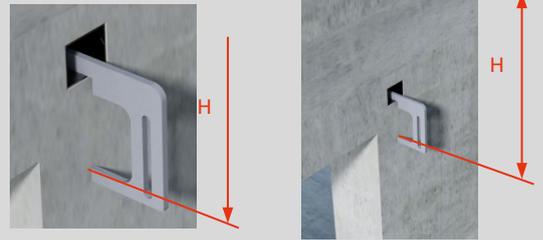


Reporter la **cote H** à partir du bord supérieur du saut-de-loup jusqu'au centre du trou et percer un **trou Ø12 mm**.

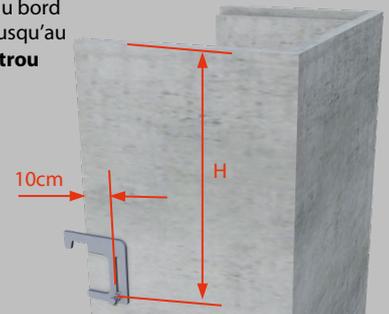

Pour éviter les effritements, nous recommandons les trous de percer intérieurs sauts-de-loup vers l'extérieur et fixer un bois du côté opposé avec pince à vis.

Monter la fixation de saut-de-loup BKA Pro sur le saut-de-loup. Ne pas serrer les vis.

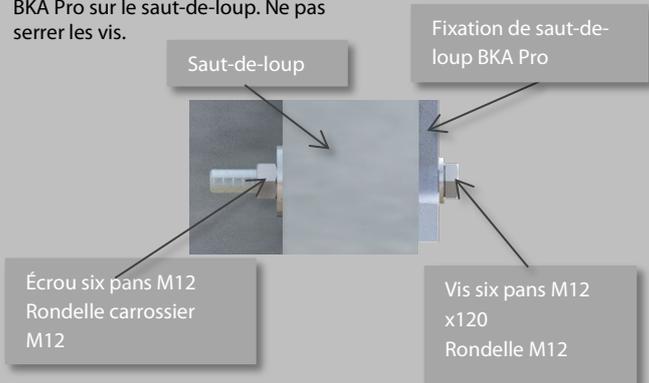


Accrocher le saut-de-loup au niveau du terrain prévu et l'aligner. **Bloquer les vis.**




**Lot de fixation de saut-de-loup BKA Pro pour isolation 10-20 cm
Art. 5405**

Clouer et bétonner les bouchons pour réservation BKA Pro.
La distance entre les milieux des réservations est égale à l'arête externe du saut-de-loup.


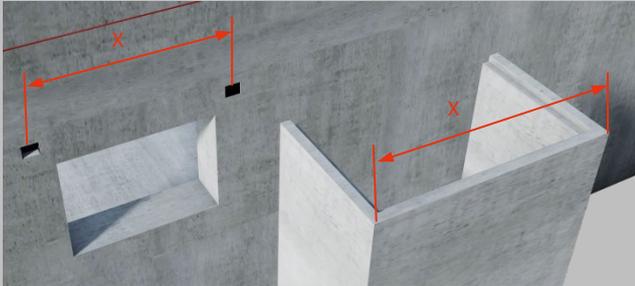


Accrocher la fixation de saut-de-loup BKA Pro et **mesurer la cote H** jusqu'au niveau du terrain prévu.

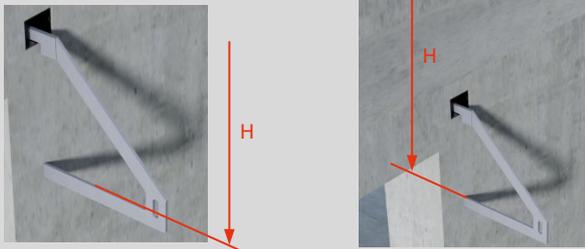


Cote X = voir tableau


Reporter la cote H à partir du bord supérieur du saut-de-loup jusqu'au centre du trou, reporter la cote X à partir du bord latéral du saut-de-loup jusqu'au centre du trou et percer un **trou Ø12 mm**.
Monter la fixation de saut-de-loup BKA Pro avec les vis. Ne pas serrer les vis.

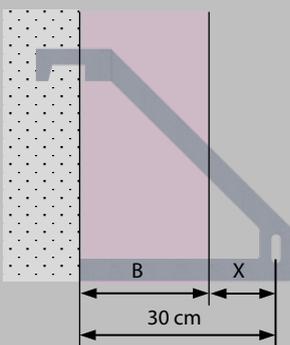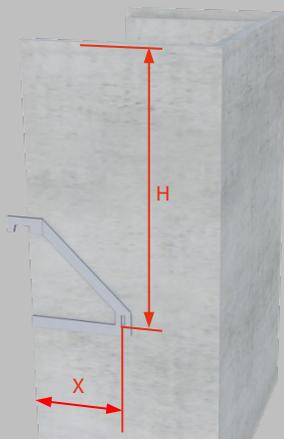

Largeur d'isolation B	Cote X X= 30cm - B
10 cm	20 cm
15 cm	15 cm
20 cm	10 cm

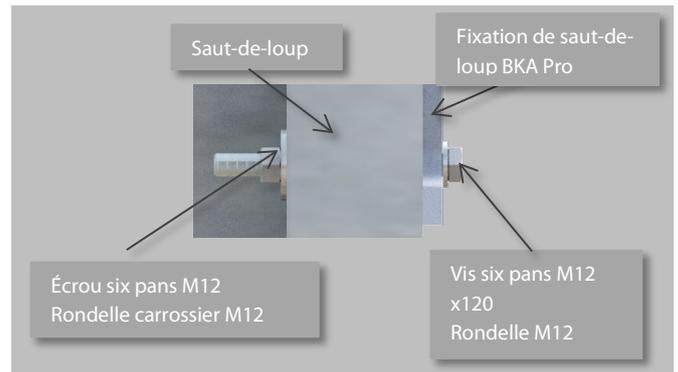

Monter l'entretoise et régler la distance.

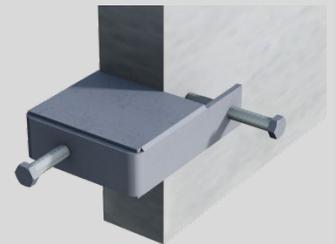

Accrocher le saut-de-loup au niveau du terrain prévu et **l'aligner. Bloquer les vis.**



🚚 Transport / Stockage:

- Le produit doit être stocké de façon à exclure tout endommagement.
- Nous recommandons de protéger le produit contre les intempéries.
- Lors du transport, le produit doit être sécurisé de façon à éviter tout endommagement causé par un glissement, un choc, une chute, etc.

🔧 Entretien:

Seules des pièces d'origine MBT doivent être utilisées. Les éléments endommagés ne doivent pas être utilisés et doivent être remplacés. Les réparations ne peuvent être effectuées que par le fabricant.

🔍 Vérification et documentation:

Avant de le mettre en place sur le lieu d'utilisation ou de le mettre en service, vérifier par contrôle visuel que le produit est en parfait état. Il faut impérativement veiller au bon fonctionnement des composants. Les pièces suivantes doivent être vérifiées avant chaque montage :
Pièces métalliques :
présence de déformations, pincements et fissures.

Assortiment de produits:

Désignation	Article	Photo
Réservation BKA Pro large (instructions de montage et d'utilisation Réservation BKA Pro, n° doc. B03001)	1401B	

Mise hors service / Élimination:

Les produits MBT sont fabriqués dans une large mesure à partir de matériaux recyclables. Une revalorisation suppose une séparation appropriée des matières. Pour toute question, veuillez contacter Mägert G&C Bautechnik AG.

Responsabilité:

Mägert G&C Bautechnik AG décline toute responsabilité en cas de dommages résultant du non-respect des présentes Instructions de montage et d'utilisation.