SABOT POUR ÉCHAFAUDAGE PRO

INFORMATIONS

Le sabot pour échafaudage Pro avec vis DW imperdable 15 mm est la solution idéale pour réaliser des appuis de bois équarris lors de la construction de plateformes de travail dans les cages d'ascenseur, les gaines et autres ouvertures dans les constructions en béton.

Pour utiliser le sabot d'échafaudage Pro, des douilles d'ancrage sont intégrées dans le béton ou des douilles à sceller sont fixées ultérieurement afin de garantir un ancrage sûr, même sous une charge de traction.

La vis DW peut être facilement serrée à la main et, si nécessaire, desserrée avec une clé mixte de 26.

Le sabot pour échafaudage Pro est disponible dans les dimensions 8/12cm, 12/16 cm et 16/20cm.

AVANTAGES

- Simplicité d'utilisation
- Robuste et galvanisé
- Sécurisé à la traction

Plus de photos, informations et mode d'emploi à l'adresse
www.mbt.swiss/232

Sabot pour échafaudage Pro avec vis DW imperdable

Appui optimal pour plateformes de travail

Simplicité d'utilisation

PROGRAMME DE LIVRAISON

N° art.	Désignation	UE
5915	Sabot pour échafaudage PRO 8/12 cm avec vis DW 15 mm	1 pièce
5916	Sabot pour échafaudage PRO 12/16 cm avec vis DW 15 mm	1 pièce
5917	Sabot pour échafaudage PRO 16/20 cm avec vis DW 15 mm	1 pièce
5604	Douille d'ancrage UNO DW 15 mm	200 pièces
5601	Douille d'ancrage V2A DW 15 mm	100 pièces
5550	Douille à sceller FiberTec DW 15 mm	100 pièces
5560	Douille d'ancrage FiberTec 15 mm avec cône	100 pièces
5614	Mortier à injection 2KTec TOP 400 420 ml (10:1)	12 pièces

MBT
Mägert G&C Bautechnik
COFFRAGE
SÉCURITÉ
FIXATION

Mägert G&C Bautechnik
www.mbt-bautechnik.com
info@mbt-bautechnik.com
+41 (0)41 610 85 53

EXEMPLES D'APPLICATION

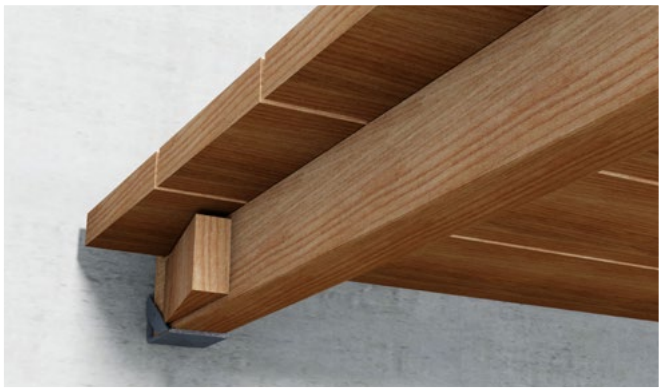

Montage rapide grâce à l'accrochage simple par DW

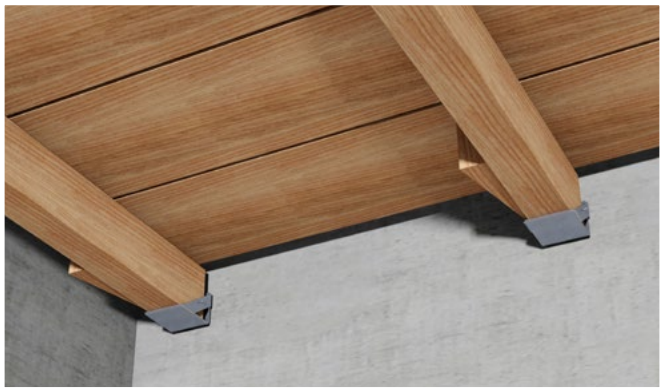

Solution sûre et rapide pour réaliser des plateformes de montage

Dimensionnement sabot pour échafaudage / bois équarri

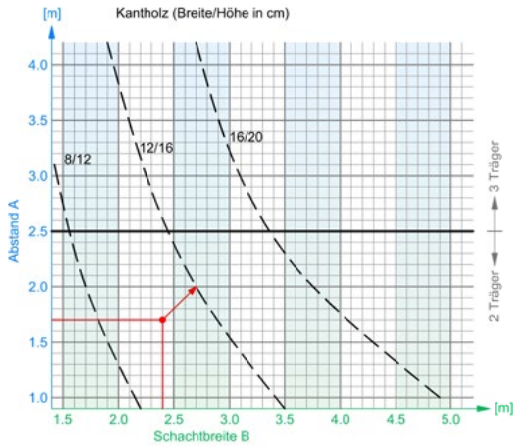

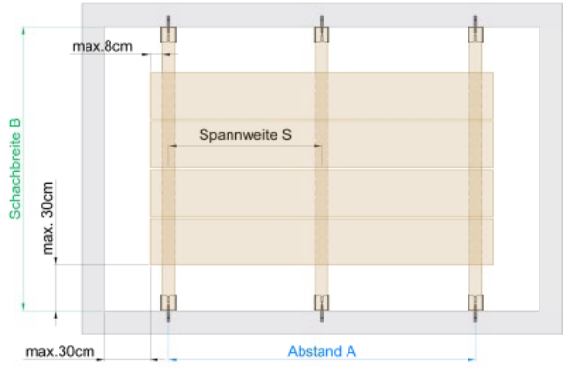

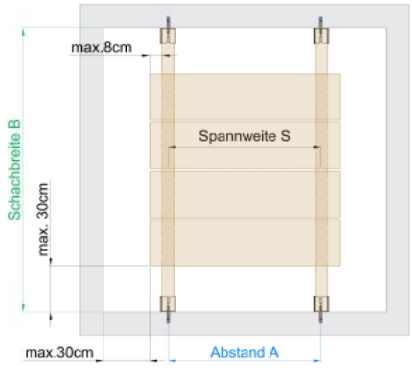

La largeur de la gaine [B] et l'écartement des supports [A] sont déterminants pour le dimensionnement du sabot pour échafaudage ou des bois équarris. Le dimensionnement correct du sabot ou des bois équarris s'obtient à chaque fois à partir de la courbe droite du point d'intersection.