

BORDFIX AVEC ÉQUERRES DE DALLE

i INFORMATIONS

L'élément de coffrage Bordfix avec équerres de dalle offre la solution la plus économique pour la réalisation rapide et efficace de coffrages de rives de dalle.

L'élément de coffrage Bordfix est composé d'une plaque de coffrage de 2,8 m de long et de plusieurs équerres métalliques qui sont fixées à la plaque de coffrage avec deux coulisses.

Les équerres peuvent être déplacées horizontalement et en continu le long de la plaque de coffrage, par exemple pour éviter des fers de raccord, des paliers lisses et des inserts. Les coulisses permettent également d'assembler solidement les éléments de coffrage Bordfix à l'aide de deux cales dans le sens longitudinal ainsi que dans les angles à 90°.

L'élément Bordfix peut être facilement raccourci à la longueur désirée avec une scie sauteuse ou une meuleuse d'angle. Il est également possible de percer des trous dans l'élément Bordfix ou de découper des zones avec une meuleuse d'angle.

Pour le montage de l'élément de coffrage Bordfix, les équerres prémontées sont dépliées, l'élément est poussé contre la rive de dalle et les équerres sont clouées sur le coffrage de dalle avec des clous en aluminium.

L'élément de coffrage Bordfix est également disponible avec le système BKA Pro, dans lequel trois réservations BKA Pro sont prémontées avec un écart de 0,93 m.

Si Bordfix est utilisé sur des murs bétonnés à la place de constructions maçonnées, il est possible de fixer un bois équarri à hauteur de dalle sur le coffrage de mur avant de bétonner celui-ci, afin de créer une surface d'appui droite.

Le Bordfix n'est pas adapté aux zones exposées aux intempéries – par exemple, les joints de balcon, les faces avant de balcon ou les murs en béton apparent.

Bordfix avec équerres de dalle est également disponible, selon les spécifications, avec une isolation pour une utilisation comme coffrage de joint de séparation.

+ AVANTAGES

- Solution la plus économique pour le coffrage de rives de dalle
- Montage très rapide et simple
- Le décoffrage fastidieux est complètement éliminé.
- Beaucoup de temps et donc d'argent économisé
- Les équerres de dalle avec coulisses peuvent être déplacées en continu.
- Les éléments peuvent être assemblés solidement dans le sens longitudinal et dans les angles
- Classe de résistance au feu maximale (selon EN13501-1:2018, A1)



Plus de photos, informations
et mode d'emploi à l'adresse
www.mbt.swiss/200



Certifié pour le
comportement au
feu, les constituants
et la poussière



Pour fixer l'élément Bordfix de 2,8 m de long, les équerres sont dépliées et fixées avec des clous en aluminium.



Les équerres peuvent être déplacées en continu dans la rainure de la plaque grâce aux coulisses. Les éléments peuvent être ainsi solidement assemblés dans le sens longitudinal



Dans les angles aussi, les éléments peuvent être assemblés solidement et les équerres alignées.




L'élément Bordfix peut être facilement coupé à la longueur désirée à la scie sauteuse ou à la meuleuse d'angle



PROGRAMME DE LIVRAISON / SPÉCIFICATIONS

N° art.	Description	Épaisseur de dalle	Longueur	Nombre d'équerres	Écartement max. équerres	UE	Palette
1318	Bordfix avec équerres de dalle	18 cm	2,8 m	3 équerres	93 cm	1 pce / 2.8 m	18 pcs / 50.4 m
1320	Bordfix avec équerres de dalle	20 cm	2,8 m	3 équerres	93 cm	1 pce / 2.8 m	18 pcs / 50.4 m
1322	Bordfix avec équerres de dalle	22 cm	2,8 m	3 équerres	93 cm	1 pce / 2.8 m	18 pcs / 50.4 m
1324	Bordfix avec équerres de dalle	24 cm	2,8 m	4 équerres	70 cm	1 pce / 2.8 m	18 pcs / 50.4 m
1325	Bordfix avec équerres de dalle	25 cm	2,8 m	4 équerres	70 cm	1 pce / 2.8 m	18 pcs / 50.4 m
1326	Bordfix avec équerres de dalle	26 cm	2,8 m	4 équerres	70 cm	1 pce / 2.8 m	18 pcs / 50.4 m
1328	Bordfix avec équerres de dalle	28 cm	2,8 m	4 équerres	70 cm	1 pce / 2.8 m	18 pcs / 50.4 m
1330	Bordfix avec équerres de dalle	30 cm	2,8 m	4 équerres	70 cm	1 pce / 2.8 m	18 pcs / 50.4 m
1332	Bordfix avec équerres de dalle	32 cm	2,8 m	4 équerres	70 cm	1 pce / 2.8 m	18 pcs / 50.4 m
1335	Bordfix avec équerres de dalle	35 cm	2,8 m	4 équerres	70 cm	1 pce / 2.8 m	18 pcs / 50.4 m
1336	Bordfix avec équerres de dalle	36 cm	2,8 m	4 équerres	70 cm	1 pce / 2.8 m	18 pcs / 50.4 m
1338	Bordfix avec équerres de dalle	38 cm	2,8 m	5 équerres	56 cm	1 pce / 2.8 m	12 pcs / 33.6 m
1340	Bordfix avec équerres de dalle	40 cm	2,8 m	5 équerres	56 cm	1 pce / 2.8 m	12 pcs / 33.6 m
1345	Bordfix avec équerres de dalle	45 cm	2,8 m	6 équerres	46 cm	1 pce / 2.8 m	12 pcs / 33.6 m
1318B	Bordfix BKA avec équerres de dalle	18 cm	2,8 m	3 équerres	93 cm	1 pce / 2.8 m	10 pcs / 28 m
1320B	Bordfix BKA avec équerres de dalle	20 cm	2,8 m	3 équerres	93 cm	1 pce / 2.8 m	10 pcs / 28 m
1322B	Bordfix BKA avec équerres de dalle	22 cm	2,8 m	3 équerres	93 cm	1 pce / 2.8 m	10 pcs / 28 m
1324B	Bordfix BKA avec équerres de dalle	24 cm	2,8 m	4 équerres	70 cm	1 pce / 2.8 m	10 pcs / 28 m
1325B	Bordfix BKA avec équerres de dalle	25 cm	2,8 m	4 équerres	70 cm	1 pce / 2.8 m	10 pcs / 28 m
1326B	Bordfix BKA avec équerres de dalle	26 cm	2,8 m	4 équerres	70 cm	1 pce / 2.8 m	10 pcs / 28 m
1328B	Bordfix BKA avec équerres de dalle	28 cm	2,8 m	4 équerres	70 cm	1 pce / 2.8 m	10 pcs / 28 m
1330B	Bordfix BKA avec équerres de dalle	30 cm	2,8 m	4 équerres	70 cm	1 pce / 2.8 m	10 pcs / 28 m
1332B	Bordfix BKA avec équerres de dalle	32 cm	2,8 m	4 équerres	70 cm	1 pce / 2.8 m	10 pcs / 28 m
1335B	Bordfix BKA avec équerres de dalle	35 cm	2,8 m	4 équerres	70 cm	1 pce / 2.8 m	10 pcs / 28 m
1336B	Bordfix BKA avec équerres de dalle	36 cm	2,8 m	4 équerres	70 cm	1 pce / 2.8 m	10 pcs / 28 m
1338B	Bordfix BKA avec équerres de dalle	38 cm	2,8 m	5 équerres	56 cm	1 pce / 2.8 m	10 pcs / 28 m
1340B	Bordfix BKA avec équerres de dalle	40 cm	2,8 m	5 équerres	56 cm	1 pce / 2.8 m	10 pcs / 28 m
1345B	Bordfix BKA avec équerres de dalle	45 cm	2,8 m	6 équerres	46 cm	1 pce / 2.8 m	10 pcs / 28 m
1355	Bordfix spécial avec équerres de dalle et isolation comme coffrage de joint de séparation						
1360	Coulisse Bordfix avec deux cales par paire pour Bordfix 18-32 cm					5 paires	
1361	Coulisse Bordfix avec deux cales par paire pour Bordfix à partir de 35 cm					5 paires	
1365	Équerre de dalle Bordfix pour Bordfix 18-26 cm					5 pièces	
1366	Équerre de dalle Bordfix pour Bordfix 28-32 cm					5 pièces	
1367	Équerre de dalle Bordfix pour Bordfix 35-36 cm					5 pièces	
1368	Équerre de dalle Bordfix pour Bordfix 38-40 cm					5 pièces	
1369	Équerre de dalle Bordfix pour Bordfix 45 cm					5 pièces	

i BORDFIX

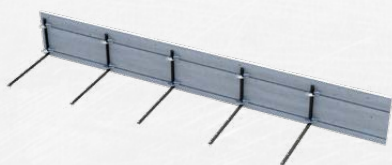

Bordfix

Bordfix avec équerres de dalle est composé d'une plaque de coffrage Bordfix et de plusieurs équerres de dalle avec les coulisses et les clous en aluminium correspondants.

N° art. 1318-1345

i BORDFIX AVEC BKA



Bordfix avec BKA

Bordfix BKA avec équerres de dalle est composé d'une plaque de coffrage Bordfix et de plusieurs équerres de dalle avec les coulisses et les clous en aluminium correspondants.

N° article 1318B-1345B

i AVEC ISOLATION



Bordfix spécial avec équerres de dalle et isolation comme coffrage de joint de séparation

Bordfix avec équerres de dalle est également disponible, selon les spécifications, avec une isolation pour une utilisation comme coffrage de joint de séparation.

N° art. 1355

i COULISSE AVEC CALES



Coulisse Bordfix avec deux cales

La coulisse Bordfix s'adapte parfaitement dans la rainure de la plaque de coffrage Bordfix et peut être fixées en continu à l'aide des cales. Elle relie de façon optimale l'équerre de coffrage Bordfix avec la plaque de coffrage Bordfix. La coulisse Bordfix (1360) est utilisée pour Bordfix 18-32 cm et la coulisse (1361) à partir de Bordfix 35 cm

N° article 1360 (18-32 cm)

N° article 1361 (à partir de 35 cm)

i ÉQUERRE DE DALLE



Équerre de dalle Bordfix

L'équerre de dalle Bordfix avec clous en aluminium peut être introduite dans les coulisses et sert à fixer de façon stable la plaque de coffrage Bordfix.

N° article 1365 (18-26 cm)

N° article 1366 (28-32 cm)

N° article 1367 (35-36 cm)

N° article 1368 (38-40 cm)

N° article 1369 (45 cm)




Stockage et transport aisés
des plaques de coffrage Bordfix


i APPLICATIONS



Pour des pièces de raccord à partir de 40 cm, 3 équerres sont nécessaires. Pour des pièces de raccord plus longues, tenir compte de l'écartement max. entre les équerres par épaisseur de dalle.

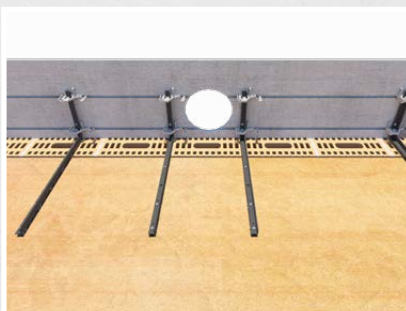

Pour des traversées importantes, des équerres de dalle supplémentaires apportent une stabilité optimale.

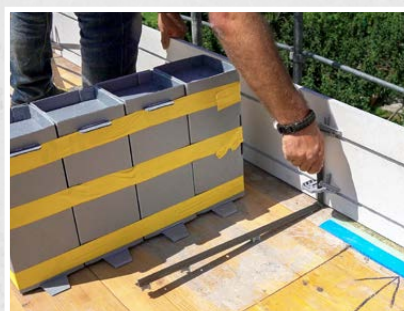


Les obstacles peuvent être facilement évités.



Pour le montage de l'élément Bordfix de 2,8 m de long, les équerres de dalle sont dépliées, l'élément est poussé contre la rive de dalle et fixé avec des clous en aluminium.



Dans les angles ou dans le sens longitudinal, les éléments Bordfix peuvent être assemblés solidement à l'aide des coulisses.

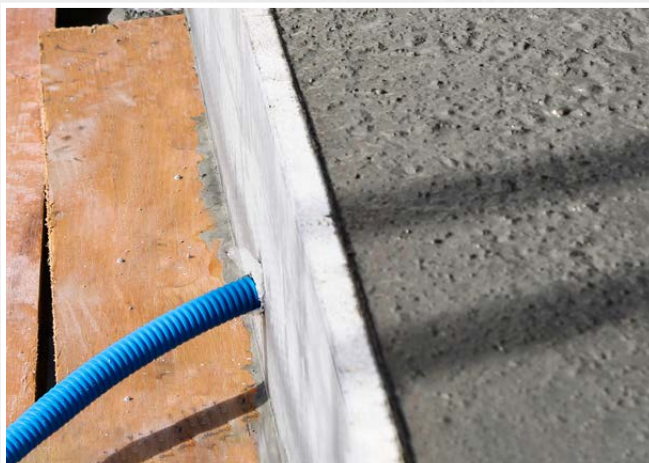

Les traversées avec des petits ou...



...des gros tuyaux ne sont pas un problème



Les équerres de dalle Bordfix peuvent être dépliées et orientées en continu jusqu'à 90°.