


COFFRAGE DE ROND-POINT

i

INFORMATION

Le coffrage de rond-point à réglage en continu simplifie le coffrage des giratoires routiers ainsi que des bordures de route. La tôle d'acier sans revêtement d'une longueur de 300 cm doublée de trois pieds d'appui zingués réglables en continu constitue un coffrage robuste réutilisable.

Les éléments de coffrage sont assemblés par de simples «boulons à goupille emboîtables». Grâce aux tiges de traction et de compression situées à l'extérieur, il est possible de régler et d'ajuster très précisément les rayons souhaités. Pour fermer le cercle, des éléments adéquats sont fabriqués sur mesure ou imbriqués. Les pieds d'appui peuvent être fixés par des clous, des vis et des fiches.

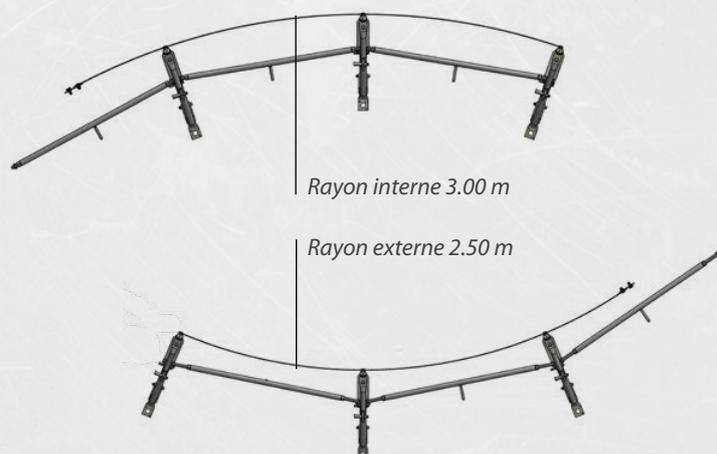

+

AVANTAGES

- Réglage continu d'un rayon interne allant jusqu'à 3 m ou d'un rayon externe allant jusqu'à 2.50 m
- Pieds d'appui réglables
- Plus rapide et plus précis que les méthodes conventionnelles




Plus de photos, informations et mode d'emploi à l'adresse www.mbt.swiss/102



Le coffrage de rond-point peut être aligné avec précision



Idéal pour le coffrage de ronds-points et de bouteroues

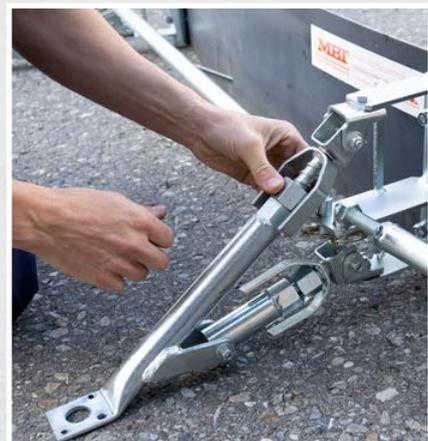

Les pieds d'appui peuvent être réglés en continu à l'aide de la broche DW



LISTE/DESIGNATION/DIMENSION CONDITIONNEMENT

N° article	Liste/désignation/dimension conditionnement	Poids
1650	Coffrage de rond-point H = 25 cm, L = 300 cm y compris 3 pieds d'appui + tiges de traction	40 kg
1651	Coffrage de rond-point H = 30 cm, L = 300 cm y compris 3 pieds d'appui + tiges de traction	45 kg
1511	Fiche avec poignée Ø 20 x 750 (10 unités pcs)	2 kg

MBT
Mägert G&C Bautechnik

COFFRAGE
SÉCURITÉ
FIXATION

Mägert G&C Bautechnik
www.mbt-bautechnik.com
info@mbt-bautechnik.com
+41 (0)41 610 85 53



Les pieds d'appui permettent un ajustement exact du coffrage de rond-point



Le coffrage de rond-point permet de créer rapidement les bouteroues



Le coffrage de rond-point, parfaitement adapté aux grands et aux petits giratoires