

# BORDFIX MIT DECKENWINKEL

## i INFORMATION

Das Bordfix Abschalelement mit Deckenwinkel bietet die wirtschaftlichste Lösung, um Deckenränder schnell und effizient abzuschalen.

Das Bordfix Abschalelement besteht aus einer 2.8 m langen Abschalplatte und mehreren Metall-Deckenwinkeln, die jeweils mit zwei Läufern an der Abschalplatte befestigt sind.

Die Deckenwinkel können horizontal stufenlos an der Abschalplatte verschoben werden, um beispielsweise Anschlusseisen, Gleitlagern und Einlagen auszuweichen. Mit den Läufern lassen sich zudem die Bordfix Abschalelemente in Längsrichtung sowie in 90° Ecken mit zwei Keilen kraftschlüssig verbinden.

Das Bordfix Element kann mit einer Stichsäge oder einem Winkelschleifer einfach auf die gewünschte Länge gekürzt werden. Ausserdem ist es möglich, für Durchdringungen in das Bordfix Element zu bohren oder mit einem Winkelschleifer Bereiche herauszutrennen.

Zur Montage des Bordfix Abschalelements werden die vormontierten Deckenwinkel herausgeklappt, das Element an den Deckenrand geschoben und die Winkel mit Aluminium-Nägeln auf die Deckenschalung aufgenagelt.

Das Bordfix Abschalelement ist auch mit dem BKA Pro System erhältlich, bei dem pro Element drei BKA Pro Aussparungen mit einem Abstand von 0.93 m vormontiert sind.

Wenn Bordfix anstelle von gemauerten Konstruktionen auf betonierten Wänden

verwendet wird, kann zur Schaffung einer geraden Auflagefläche ein Kantholz auf Deckenhöhe an der Wandschalung befestigt werden, bevor diese betoniert wird.

Bordfix mit Deckenwinkel ist je nach Spezifikation auch mit Isolation für die Verwendung als Trennfugen-Abschalung erhältlich.

## + VORTEILE

- Wirtschaftlichste Lösung um Deckenränder abzuschalen
- Sehr schnelle und einfache Montage
- Das aufwendige Ausschalen entfällt komplett
- Viel Zeit und somit Geld wird eingespart
- Die Deckenwinkel mit Läufern können stufenlos verschoben werden
- Die Elemente können in Längsrichtung sowie in den Ecken kraftschlüssig verbunden werden
- Keine Behinderung der Armierung
- Höchste Brandklasse (nach EN13501-1 : 2018, A1)



Weitere Fotos, Infos und Bedienungsanleitung unter [www.mbt.swiss/200](http://www.mbt.swiss/200)

SGS

Geprüft auf Brandverhalten, Inhaltsstoffe & Staub



Zum Fixieren des 2.8 m langen Bordfix Deckenwinkels werden die Winkel ausgeklappt und mit Aluminium-Nägeln befestigt



Die Deckenwinkel sind mit den Läufern stufenlos in der Nut der Platte verschiebbar. Die Elemente können so optimal in der Längsrichtung kraftschlüssig verbunden werden



Auch bei Ecken lassen sich die Elemente ganz einfach kraftschlüssig verbinden und der Winkel ausrichten



Das Bordfix Element kann mit der Stichsäge oder dem Winkelschleifer mühelos auf die gewünschte Länge zugeschnitten werden

**MBT**  
Mägert G&C Bautechnik

ABSCHALUNG  
SICHERHEIT  
FIXATION


Mägert G&C Bautechnik  
[www.mbt-bautechnik.com](http://www.mbt-bautechnik.com)  
[info@mbt-bautechnik.com](mailto:info@mbt-bautechnik.com)  
+41 (0)41 610 85 53



## LIEFERPROGRAMM / SPEZIFIKATIONEN

Art. Nr.	Beschreibung	Deckenstärke	Länge	Anzahl Winkel	Max. Winkelabstand	VPE	Palette
1318	Bordfix mit Deckenwinkel	18 cm	2.8 m	3 Winkel	93 cm	1 Stk / 2.8 m	18 Stk. / 50.4 m
1320	Bordfix mit Deckenwinkel	20 cm	2.8 m	3 Winkel	93 cm	1 Stk / 2.8 m	18 Stk. / 50.4 m
1322	Bordfix mit Deckenwinkel	22 cm	2.8 m	3 Winkel	93 cm	1 Stk / 2.8 m	18 Stk. / 50.4 m
1324	Bordfix mit Deckenwinkel	24 cm	2.8 m	4 Winkel	70 cm	1 Stk / 2.8 m	18 Stk. / 50.4 m
1325	Bordfix mit Deckenwinkel	25 cm	2.8 m	4 Winkel	70 cm	1 Stk / 2.8 m	18 Stk. / 50.4 m
1326	Bordfix mit Deckenwinkel	26 cm	2.8 m	4 Winkel	70 cm	1 Stk / 2.8 m	18 Stk. / 50.4 m
1328	Bordfix mit Deckenwinkel	28 cm	2.8 m	4 Winkel	70 cm	1 Stk / 2.8 m	18 Stk. / 50.4 m
1330	Bordfix mit Deckenwinkel	30 cm	2.8 m	4 Winkel	70 cm	1 Stk / 2.8 m	18 Stk. / 50.4 m
1332	Bordfix mit Deckenwinkel	32 cm	2.8 m	4 Winkel	70 cm	1 Stk / 2.8 m	18 Stk. / 50.4 m
1335	Bordfix mit Deckenwinkel	35 cm	2.8 m	4 Winkel	70 cm	1 Stk / 2.8 m	18 Stk. / 50.4 m
1336	Bordfix mit Deckenwinkel	36 cm	2.8 m	4 Winkel	70 cm	1 Stk / 2.8 m	18 Stk. / 50.4 m
1338	Bordfix mit Deckenwinkel	38 cm	2.8 m	5 Winkel	56 cm	1 Stk / 2.8 m	12 Stk. / 33.6 m
1340	Bordfix mit Deckenwinkel	40 cm	2.8 m	5 Winkel	56 cm	1 Stk / 2.8 m	12 Stk. / 33.6 m
1345	Bordfix mit Deckenwinkel	45 cm	2.8 m	6 Winkel	46 cm	1 Stk / 2.8 m	12 Stk. / 33.6 m
1318B	Bordfix BKA mit Deckenwinkel	18 cm	2.8 m	3 Winkel	93 cm	1 Stk / 2.8 m	10 Stk. / 28 m
1320B	Bordfix BKA mit Deckenwinkel	20 cm	2.8 m	3 Winkel	93 cm	1 Stk / 2.8 m	10 Stk. / 28 m
1322B	Bordfix BKA mit Deckenwinkel	22 cm	2.8 m	3 Winkel	93 cm	1 Stk / 2.8 m	10 Stk. / 28 m
1324B	Bordfix BKA mit Deckenwinkel	24 cm	2.8 m	4 Winkel	70 cm	1 Stk / 2.8 m	10 Stk. / 28 m
1325B	Bordfix BKA mit Deckenwinkel	25 cm	2.8 m	4 Winkel	70 cm	1 Stk / 2.8 m	10 Stk. / 28 m
1326B	Bordfix BKA mit Deckenwinkel	26 cm	2.8 m	4 Winkel	70 cm	1 Stk / 2.8 m	10 Stk. / 28 m
1328B	Bordfix BKA mit Deckenwinkel	28 cm	2.8 m	4 Winkel	70 cm	1 Stk / 2.8 m	10 Stk. / 28 m
1330B	Bordfix BKA mit Deckenwinkel	30 cm	2.8 m	4 Winkel	70 cm	1 Stk / 2.8 m	10 Stk. / 28 m
1332B	Bordfix BKA mit Deckenwinkel	32 cm	2.8 m	4 Winkel	70 cm	1 Stk / 2.8 m	10 Stk. / 28 m
1335B	Bordfix BKA mit Deckenwinkel	35 cm	2.8 m	4 Winkel	70 cm	1 Stk / 2.8 m	10 Stk. / 28 m
1336B	Bordfix BKA mit Deckenwinkel	36 cm	2.8 m	4 Winkel	70 cm	1 Stk / 2.8 m	10 Stk. / 28 m
1338B	Bordfix BKA mit Deckenwinkel	38 cm	2.8 m	5 Winkel	56 cm	1 Stk / 2.8 m	10 Stk. / 28 m
1340B	Bordfix BKA mit Deckenwinkel	40 cm	2.8 m	5 Winkel	56 cm	1 Stk / 2.8 m	10 Stk. / 28 m
1345B	Bordfix BKA mit Deckenwinkel	45 cm	2.8 m	6 Winkel	46 cm	1 Stk / 2.8 m	10 Stk. / 28 m
1355	Spezial Bordfix mit Deckenwinkel und Isolation als Trennfugen-Abschalung						
1360	Bordfix Läufer mit zwei Keilen als Paar für Bordfix 18-32 cm					5 Paar	
1361	Bordfix Läufer mit zwei Keilen als Paar für Bordfix ab 35 cm					5 Paar	
1365	Bordfix Deckenwinkel für Bordfix 18-26 cm					5 Stk.	
1366	Bordfix Deckenwinkel für Bordfix 28-32 cm					5 Stk.	
1367	Bordfix Deckenwinkel für Bordfix 35-36 cm					5 Stk.	
1368	Bordfix Deckenwinkel für Bordfix 38-40 cm					5 Stk.	
1369	Bordfix Deckenwinkel für Bordfix 45 cm					5 Stk.	

## i BORDFIX

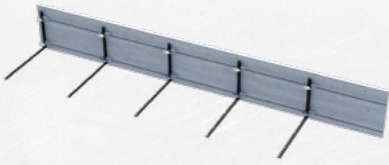

### Bordfix mit Deckenwinkel

Das Bordfix mit Deckenwinkel besteht aus einer Bordfix Abschalplatte sowie mehreren Deckenwinkeln und den dazugehörigen Läufern und Aluminium-Nägeln.

Art. Nr. 1318-1345

## i BORDFIX MIT BKA



### Bordfix BKA mit Deckenwinkel

Das Bordfix BKA mit Deckenwinkel besteht aus einer Bordfix Abschalplatte sowie mehreren Deckenwinkeln und den dazugehörigen Läufern und Aluminium-Nägeln.

Art. Nr. 1318B-1345B

## i BORDFIX MIT ISOLATION




### Spezial Bordfix mit Deckenwinkel und Isolation als Trennfugen-Abschalung

Bordfix mit Deckenwinkel ist je nach Spezifikation auch mit Isolation für die Verwendung als Trennfugen-Abschalung erhältlich.

Art. Nr. 1355

## i LÄUFER MIT KEILEN



### Bordfix Läufer mit zwei Keilen

Der Bordfix Läufer passt perfekt in die Nut der Bordfix Abschalplatte und kann mit den Keilen stufenlos fixiert werden. Er verbindet den Bordfix Abschalwinkel optimal mit der Bordfix Abschalplatte. Der Bordfix Läufer (1360) wird verwendet für Bordfix 18-32 cm und der Läufer (1361) ab Bordfix 35 cm.

Art. Nr. 1360 (18-32 cm)

Art. Nr. 1361 (ab 35 cm)

## i DECKENWINKEL



### Bordfix Deckenwinkel

Der Bordfix Deckenwinkel mit Aluminium-Nägeln kann in die Läufer eingeführt werden und dient zum stabilen Fixieren der Bordfix Abschalplatte.

Art. Nr. 1365 (18-26 cm)

Art. Nr. 1366 (28-32 cm)

Art. Nr. 1367 (35-36 cm)


Art. Nr. 1368 (38-40 cm)

Art. Nr. 1369 (45 cm)




Einfaches Lagern und Transportieren der Bordfix-Abschalplatten

## i ANWENDUNGEN

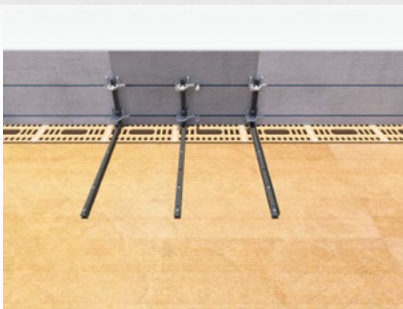


Bei Abständen ab 40 cm benötigen Sie 3 Deckenwinkel. Bei längeren Abständen ist der max. Winkelabstand je Deckenstärke zu beachten

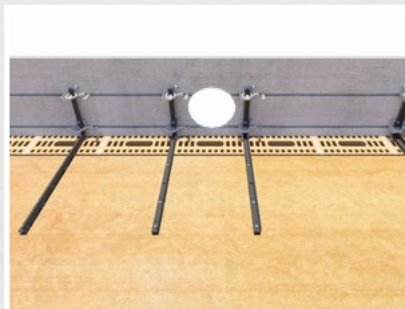


Bei grösseren Durchdringungen dienen zusätzliche Deckenwinkel für die optimale Stabilität




Hindernissen kann einfach ausgewichen werden

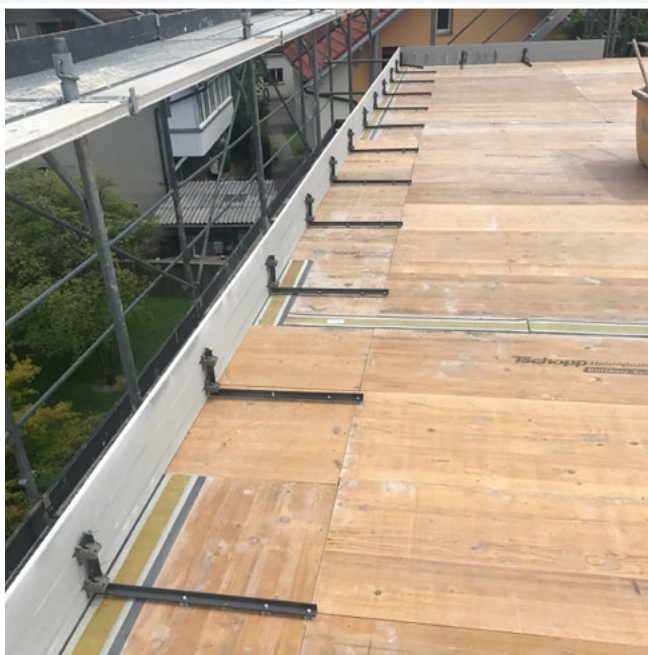

Zum Fixieren des 2.8 m langen Bordfix Elements werden die Deckenwinkel ausgeklappt, das Element an den Deckenrand geschoben und mit Aluminium-Nägeln fixiert

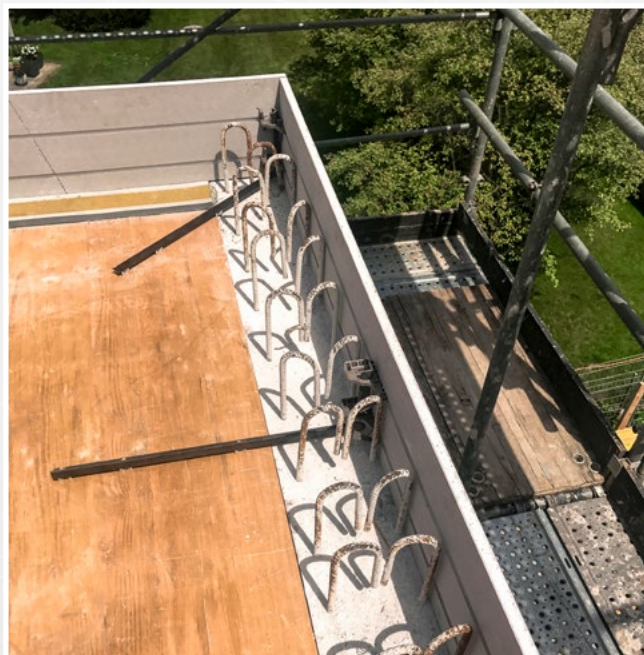

Die Winkel können horizontal stufenlos verschoben werden um z.B. Anschlusseisen, Gleitlagern und Einlagen auszuweichen.

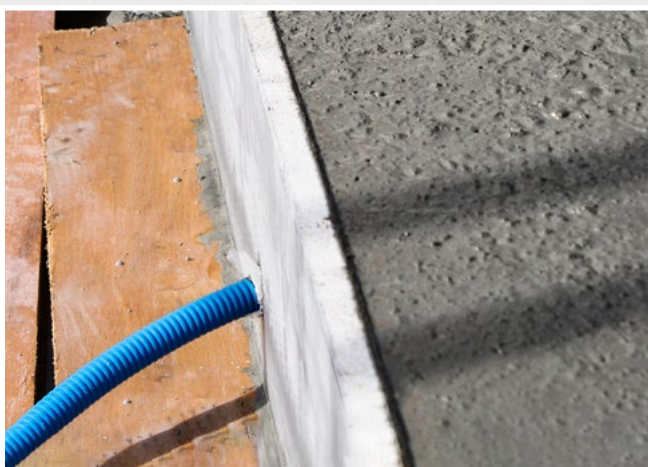

Durchdringungen mit kleinen oder...



...grossen Rohren ist kein Problem



In Ecken oder in Längsrichtung lassen sich die Bordfix Elemente ganz einfach kraftschlüssig mit den Läufern verbinden



Die Bordfix Deckenwinkel können von eingeklappt bis auf 90° stufenlos gerichtet werden