

ASP

i INFORMATION

Le système ASP permet de créer rapidement et efficacement des évidements de diverses formes pour des hauteurs de dalle de 14 à 50 cm. Grâce à un protège-arête cathodique qui empêche la rouille, la bande de coffrage galvanisée peut rester dans la dalle et permet d'éviter le délai de décoffrage des constructions conventionnelles en bois. Le profilage des tôles de l'évidement garantit l'adhérence du béton, mais aussi du mortier. La bande de coffrage peut être moulée à la main ou de manière rapide et confortable, avec notre cintreuse de tôle et peut être fixée à l'aide d'une goupille fendue au chevauchement. Ensuite, l'évidement est simplement cloué sur le plancher.

+ AVANTAGES

- Bonne liaison grâce au profilage des tôles
- Plus rapide et plus économique que les évidements conventionnels
- Permet des formes diverses
- Pas de décoffrage
- Pas d'élimination de bois ou de polystyrène
- Pas de perforation par la rouille grâce au protège-arête cathodique
- Attestation de sécurité incendie disponible



Plus de photos, informations
et mode d'emploi à l'adresse
www.mbt.swiss/110




ASP permet de créer des formes d'évidements diverses

LISTE/DESIGNATION/DIMENSION CONDITIONNEMENT

N° article	Longueur	Hauteur	Poids	N° article	Longueur	Hauteur	Poids
5101 ASP	10 m	14 cm	9 kg	5110 ASP	10 m	30 cm	18.3 kg
5102 ASP	10 m	16 cm	10 kg	5111 ASP	10 m	32 cm	19.5 kg
5103 ASP	10 m	18 cm	11 kg	5112 ASP	10 m	34 cm	20.8 kg
5104 ASP	10 m	20 cm	12.2 kg	5112A ASP	10 m	35 cm	21.4 kg
5105 ASP	10 m	22 cm	13.4 kg	5113 ASP	10 m	36 cm	22.2 kg
5106 ASP	10 m	24 cm	14.6 kg	5114 ASP	10 m	40 cm	25.0 kg
5107 ASP	10 m	25 cm	15.2 kg	5115 ASP	10 m	45 cm	28.0 kg
5108 ASP	10 m	26 cm	15.9 kg	5116 ASP	10 m	50 cm	31.0 kg
5109 ASP	10 m	28 cm	17.1 kg				



Rouleau ASP

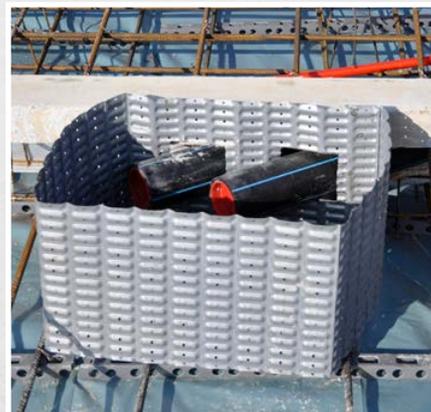

Des traversées par des installations de construction sont aussi possibles


MBT
Mägert G&C Bautechnik

COFFRAGE
SÉCURITÉ
FIXATION

Mägert G&C Bautechnik
www.mbt-bautechnik.com
info@mbt-bautechnik.com
+41 (0)41 610 85 53



CINTREUSE DE TÔLE

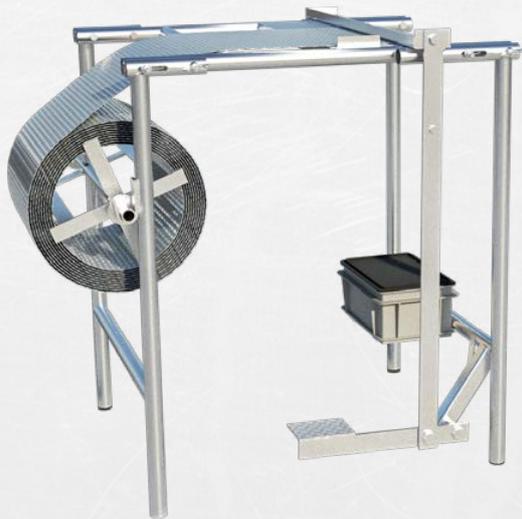

Cintreuse de tôle ASP

La bande de coffrage peut être formée de manière rapide et confortable à l'aide de la cintreuse de tôle. La boîte pratique en plastique offre de la place pour les goupilles fendues et le reste du matériel.

N° article 5125



UTILISATION



Plier la tôle pour former un chevauchement de 5 cm.



Cintrer trois angles.



Sectionner la quatrième arête en pliant plusieurs fois vers le bas et en repliant dans l'autre sens.



Fixer la bande de chevauchement par 2 goupilles fendues.



Nous recommandons de porter des gants, afin d'éviter les blessures lors du processus de cintrage.



LISTE/DESIGNATION/DIMENSION CONDITIONNEMENT

N° article	Désignation	Dimensions	Poids
5125	Cintreuse de tôle	L 85 x B 75 x H 96 cm	33.5 kg
5126	Goupilles fendues	Ø 3.2 x 32 mm	