

CONSOLE COLONNE MONTANTE



INFORMATION

La console colonne montante permet de sécuriser simplement les colonnes montantes et fait en même temps office d'échafaudage de service et de retenue.

Avant, pendant et après le montage de tuyaux de chauffage, de tuyaux de ventilation, de lignes électriques, etc., l'espace de travail d'une colonne montante évolue constamment, ce qui rend très difficile la sécurisation de cette zone. Grâce à la console colonne montante réglable à volonté, il est possible de réaliser simplement un échafaudage et de l'adapter très rapidement à chaque phase de construction.

La console colonne montante possède un support amovible qui peut être fixé aisément en rive de dalle. On utilise pour cela la tige de fixation DW à écrou au choix avec le tampon percuteur MBT, la douille à sceller FiberTec ou la douille à sceller V2A.

La console peut être ensuite accrochée et sécurisée aisément sur le support. Les planches d'échafaudage sont ensuite posées sur les consoles et protégées contre le déplacement avec les sangles.

Pour des échafaudages décalés, le montant de barrière 1121 permet la réalisation simple d'une protection latérale sûre. La console colonne montante est télescopique et disponible dans trois dimensions : 40-60 cm, 65-95 cm et 100-140 cm.



AVANTAGES

- Sécurité maximale dans les colonnes montantes
- Montage rapide
- Sûre et flexible pendant toutes les phases de construction
- Construction galvanisée et robuste
- Contrôlé selon la norme EN 13374



Consoles colonne montante



Permet des échafaudages de service et de retenue sûrs avec protection latérale



PROGRAMME DE LIVRAISON


N° art.	Désignation
5282	Console colonne montante 40-60 cm (avec sangle)
5286	Console colonne montante 65-95 cm (avec sangle)
5290	Console colonne montante 100-140 cm (avec sangle)
5295	Tige de fixation DW avec écrou pour console colonne montante
5950	Sangle 25 mm x 4 m avec cliquet (pour console colonne montante)
1121	Montant de barrière de 1.20 m fermé avec support de plinthe mobile
5608	Tampon percuteur DW 15 mm
5550	Douille à sceller FiberTec DW 15 mm
5610	Douille d'ancrage V2A à sceller DW 15 mm
5614	Mortier à injection 2KTec TOP 400 380 ml (10:1)



Plus de photos, informations et mode d'emploi à l'adresse www.mbt.swiss/179




EXEMPLES D'APPLICATION

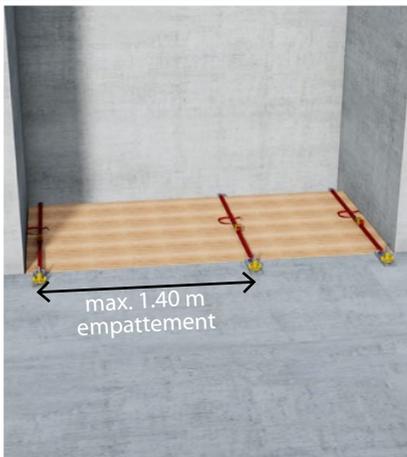

Les longues zones de colonne montante peuvent être élargies à volonté avec les consoles. (empatement max. 1.40 m)




Pour des installations, l'échafaudage peut être décalé à volonté et équipé d'une protection latérale.

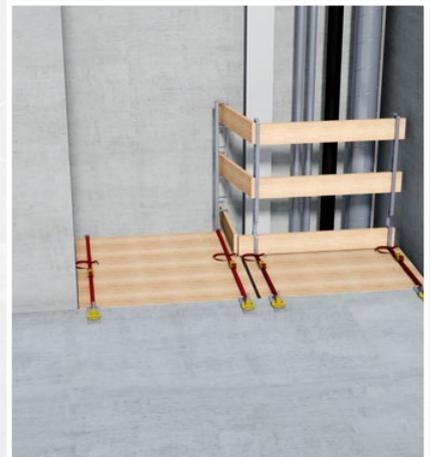


Il est également possible de combiner des échafaudages décalés différents



EXEMPLE DE MONTAGE

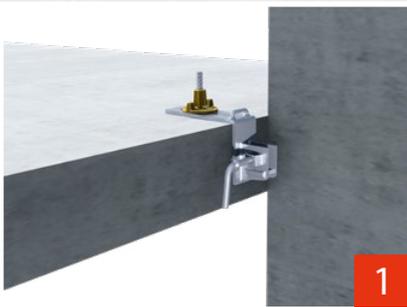


1 Fixer le support pour consoles colonne montante

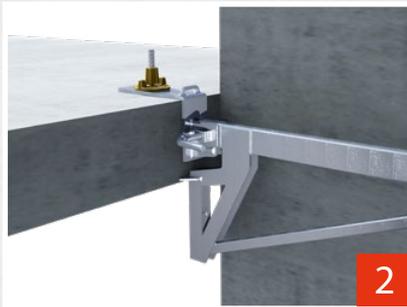

2 Accrocher et sécuriser les consoles



3 Poser les planches d'échafaudage

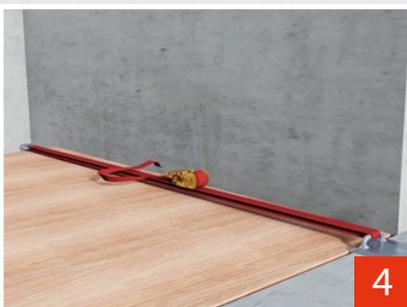

4 Arrimer les planches d'échafaudage avec la sangle.



5 Réaliser la protection latérale avec des montants