

# UNO-ANKERFIX

## i INFORMATION

La fixation DW «UNO-Ankerfix» facilite la fixation des étais de réglage, l'absorption des forces de cisaillement pour les coffrages de dalle, la fixation du coffrage des rambardes et des supports à la charge de tous types. UNO-Ankerfix est utilisé partout où il faut normalement percer et visser dans le béton ultérieurement. Le grand avantage de ce système réside dans le fait que l'utilisation de goujons UNO-Ankerfix permet de supprimer le perçage et la pose conventionnelle en quinconce. UNO-Ankerfix peut, à l'aide avec acier d'armature, être simplement fixé sur l'armature supérieure avec des attaches ou posé dans le béton frais. Les économies de temps, l'efficacité et donc

les frais réduits sont les avantages qui caractérisent l'UNO-Ankerfix. Avec le cône magnétique, l'UNO-Ankerfix est particulièrement adapté à une utilisation sur des coffrages en acier. Pour éviter un déplacement, les barres d'acier sont fixées à l'armature murale.

## + AVANTAGES

- Pas de perçage après coup
- Économique et efficace
- Convient aux coffrages en acier (fixation avec cône magnétique)



Plus de photos, informations et mode d'emploi à l'adresse [www.mbt.swiss/145](http://www.mbt.swiss/145)



Pose de l'UNO-Ankerfix dans du béton frais



UNO-Ankerfix fixé sur un acier d'armature

## i SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES


Article	Charge critique	Force de traction 1,5 fois la sécurité	Force de traction 2 fois la sécurité
5604A	70 kN	46 kN	35 kN

Les données de résistance sont basées sur 80 % de la résistance à la pression du béton de 30 N/mm<sup>2</sup>. Il faut vérifier la statique de la structure en béton à chaque fois.



## LISTE/DESIGNATION/DIMENSION CONDITIONNEMENT

N° article	Désignation	Poids	Unités
5604A	UNO Ankerfix DW 15 mm (avec acier d'armature)	0.198 kg	100 pcs
5602	Bouchon 15 mm pour UNO Ankerfix	1 g	100 pcs
5605A	Ensemble de cônes magnétiques 20 cônes magnétiques & dispositif d'aide au dévissage dans coffret		
5605B	Cône magnétique		
5605C	Cône de rechange en plastique pour cône magnétique		
5605D	Dispositif d'aide au dévissage pour les cônes magnétiques		

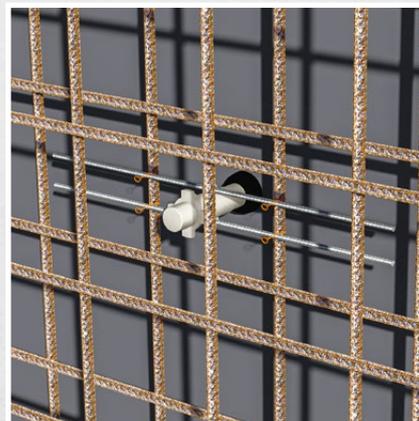

Grâce au cône magnétique, l'UNO-Ankerfix se monte facilement sur un coffrage en acier



COFFRAGE  
SÉCURITÉ  
FIXATION

Mäbert G&C Bautechnik AG  
[www.mbt-bautechnik.ch](http://www.mbt-bautechnik.ch)  
+41 (0)41 610 85 53  
[info@mbt-bautechnik.ch](mailto:info@mbt-bautechnik.ch)



LA QUALITE, SYSTEMATIQUEMENT