

FORET À PERCUSSION 4TEC



INFORMATION

Avec sa tête en carbure à 4 taillants et le design optimisé de son hélice, le puissant foret à percussion 4Tec convient parfaitement pour le perçage dans le béton armé, le béton et la maçonnerie. La géométrie symétrique des 4 taillants à 90° du foret 4Tec empêche l'accrochage ou le dérapage du foret lorsqu'il rencontre des fers d'armature et apporte une stabilité de marche et une précision élevées par rapport aux forets classiques dotés d'une tête à deux taillants. Le design optimisé de l'hélice permet par ailleurs une évacuation plus efficace de la poussière et donc une progression de perçage plus rapide. Idéal pour les chevilles chimiques et mécaniques ainsi que pour les produits MBT suivants: ancre à béton, tampon percuteur, douille à sceller V2A, douille à sceller Fiber-Tec et ancre de roche.



AVANTAGES

- Puissante tête en carbure à 4 taillants
- Évacuation efficace de la poussière de forage
- Progression de perçage rapide
- Moins d'accrochage lors du perçage de l'armature
- Adapté aux perforateurs SDS (PLUS & MAX)




Plus de photos, informations et mode d'emploi à l'adresse www.mbt.swiss/201




Idéal pour le béton armé, le béton et la maçonnerie



Tête en carbure à 4 taillants et design optimisé de l'hélice

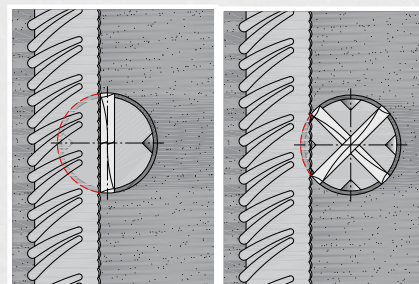

Moins d'accrochage lors du perçage de l'armature



PROGRAMME DE LIVRAISON / SPÉCIFICATIONS

N° art.	Désignation	Longueur utile, totale
6350	Foret à percussion 4Tec PLUS 10 mm	185/260 mm
6351	Foret à percussion 4Tec PLUS 12 mm	185/260 mm
6353	Foret à percussion 4Tec PLUS 16 mm	175/260 mm
6356	Foret à percussion 4Tec PLUS 22 mm	255/350 mm
6358	Foret à percussion 4Tec PLUS 25 mm	255/350 mm
6371	Foret à percussion 4Tec MAX 22 mm	395/540 mm
6373A	Foret à percussion 4Tec MAX 25 mm	195/340 mm
6373B	Foret à percussion 4Tec MAX 25 mm	395/540 mm
6376	Foret à percussion 4Tec MAX 30 mm	190/340 mm
6379	Foret à percussion 4Tec MAX 35 mm	390/540 mm
6381	Foret à percussion 4Tec MAX 38 mm	390/540 mm
6385	Foret à percussion 4Tec MAX 45 mm	380/540 mm
6391	Adaptateur 4Tec de PLUS (foret) à MAX (perforateur)	



COFFRAGE
SÉCURITÉ
FIXATION

Mägert G&C Bautechnik AG
www.mbt-bautechnik.ch
+41 (0)41 610 85 53
info@mbt-bautechnik.ch

i 4TEC PLUS



Foret à percussion 4Tec PLUS

Puissant foret à percussion 4Tec PLUS, adapté aux perforateurs SDS PLUS.

N° art. 6350 (Ø 10 mm)

N° art. 6351 (Ø 12 mm)

N° art. 6353 (Ø 16 mm)

N° art. 6356 (Ø 22 mm)

N° art. 6358 (Ø 25 mm)

i 4TEC MAX



Foret à percussion 4Tec MAX

Puissant foret à percussion 4Tec MAX, adapté aux perforateurs SDS MAX.

N° art. 6371 (Ø 22 mm)

N° art. 6373A (Ø25, 195/340 mm)

N° art. 6373B (Ø25, 395/540 mm)

N° art. 6376 (Ø 30 mm)

N° art. 6379 (Ø 35 mm)

N° art. 6381 (Ø 38 mm)

N° art. 6385 (Ø 45 mm)

i Adaptateur 4TEC



Adaptateur 4Tec

L'adaptateur idéal pour le montage du foret PLUS sur les perforateurs SDS MAX.

N° art. 6391

i FORET ADAPTÉ À:

N° art.	Désignation	Diamètre	Longueur utile, totale	Adapté à:	Illustrations
6350	Foret à percussion 4Tec PLUS	Ø 10 mm	185/260 mm	KiBo Steinkauz, Lift-Gard	
6351	Foret à percussion 4Tec PLUS	Ø 12 mm	185/260 mm	Long-Gard	
6353	Foret à percussion 4Tec PLUS	Ø 16 mm	175/260 mm	KiBo Steinadler, plateforme MS	
6356	Foret à percussion 4Tec PLUS	Ø 22 mm	255/350 mm	Tampon percuteur, barres DW 15mm	
6358	Foret à percussion 4Tec PLUS	Ø 25 mm	255/350 mm	Douille à sceller V2A DW 15 mm	
6371	Foret à percussion 4Tec MAX	Ø 22 mm	395/540 mm	Tampon percuteur, barres DW 15mm	
6373A	Foret à percussion 4Tec MAX	Ø 25 mm	195/340 mm	Douille à sceller V2A DW 15 mm	
6373B	Foret à percussion 4Tec MAX	Ø 25 mm	395/540 mm	Douille à sceller V2A DW 15	
6376	Foret à percussion 4Tec MAX	Ø 30 mm	190/340 mm	FiberTec DW 15 mm	
6379	Foret à percussion 4Tec MAX	Ø 35 mm	390/540 mm	Ancre de roche DW 15 mm	
6381	Foret à percussion 4Tec MAX	Ø 38 mm	390/540 mm	FiberTec DW 20 mm	
6385	Foret à percussion 4Tec MAX	Ø 45 mm	380/540 mm	Ancre de roche DW 20 mm	