

LIFE-TOWER

i INFORMATION

La Life-Tower comble la lacune de sécurité observée lors du chargement et du déchargement de camions sur le chantier, en atelier et dans les cours industrielles.

Sur le camion sont posées sur une hauteur pouvant atteindre 4 mètres des marchandises qui doivent être arrimées, alignées, empilées ou bien accrochées à ou décrochées d'une élingue. Une chute de cette hauteur, en raison d'un trébuchement par exemple, pourrait avoir des conséquences fatales. La Life-Tower est la solution la plus simple et la plus sûre pour se prémunir contre de tels accidents.

La Life-Tower comporte un bras pivotant en porte-à-faux avec un point d'ancrage à 6,60 m de hauteur permettant à une personne (jusqu'à 130 kg) de s'assurer avec un harnais et un antichute à rappel automatique. Si la personne assurée trébuché, la Life-Tower arrête immédiatement la chute et empêche une blessure grave.

La Life-Tower est simple et rapide à monter et peut être mise en place avec une grue. Dans les entreprises logistiques, il est également possible de mettre la Life-Tower en place à l'aide d'un chariot élévateur et du support de montage Life-Tower.

Les deux caissons contreponds Life-Tower peuvent être remplis sur place de béton ou de gravier et déplacés simplement avec la grue ou le chariot élévateur.

Les pieds à manivelle Life-Tower en option servent à la mise à niveau sur des surfaces irrégulières. Ils peuvent être combinés avec les roulettes Life-Tower en option pour déplacer rapidement la Life-Tower vers un nouvel emplacement sur des surfaces bétonnées ou goudronnées.

La Life-Tower peut également être utilisée pour réaliser des travaux le long de puits, de tranchées et de bassins.

+ AVANTAGES

- Sécurité au travail élevée
- Montage et démontage rapides
- Contreponds rempli avec du béton ou du gravier
- Point d'ancrage à 6,6 m de hauteur
- Contrôlé selon EN 795, type E
- Certifié SIBE Suisse



Life-Tower pour le déchargement sûr d'éléments préfabriqués en béton



Life-Tower pour le déchargement sûr d'éléments préfabriqués en bois

CE 1247

PROGRAMME DE LIVRAISON

N° art.	Gamme
3320	Life-Tower
3330	Pied à manivelle Life-Tower
3331	Roulette Life-Tower
3332	Support de montage Life-Tower (pour la mise en place de la Life-Tower avec un chariot élévateur)

MBT
Mägert G&C Bautechnik AG

COFFRAGE
SÉCURITÉ
FIXATION

Mägert G&C Bautechnik AG
www.mbt-bautechnik.ch
+41 (0)41 610 85 53
info@mbt-bautechnik.ch



Plus d'informations
<http://mbt.swiss/189>

i

VUE D'ENSEMBLE



Life-Tower pour le déchargement sûr de tuyaux




La Life-Tower est marquée en rouge de façon à être bien visible du grutier



Caisson contrepoids rempli de béton



Caisson contrepoids rempli de gravier

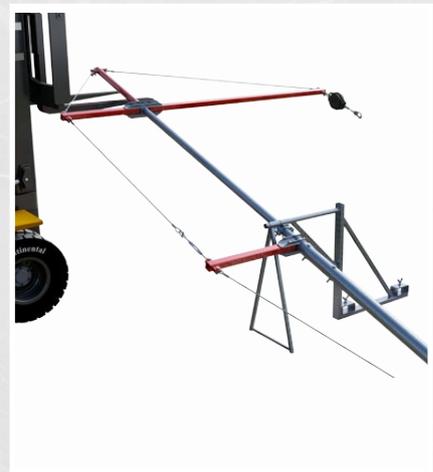

Support de montage Life-Tower pour la mise en place de la Life-Tower



Les pieds à manivelle Life-Tower en option servent à la mise à niveau sur un sol irrégulier



Les roulettes et pieds à manivelle Life-Tower en option servent au déplacement rapide de la Life-Tower vers un nouvel emplacement sur des surfaces bétonnées ou goudronnées